



bumblebee



Bumblebee*

MT.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm				R / V / B				
01	15	810	220	IP20	DIFFUSA	-	-	3000K	-	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox da sospensione a soffitto, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 2,6m di cavo tripolare rivestito in tessuto di colore (nero, rosso o grigio sovrastato) per il collegamento alla rete elettrica.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite rosone.
Fissaggio mediante due viti.
FINITURE: INOX SATINATO - INOX VERNICIATO (RAL PERSONALIZZATO)

Bumblebee*

MT.NN.010.OTA.FI




N° LED	W	Lm				R / V / B				
01	15	810	220	IP20	DIFFUSA	-	-	3000K	-	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio da tavolo, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di interruttore e spina per il collegamento alla rete elettrica.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: INOX SATINATO - INOX VERNICIATO (RAL PERSONALIZZATO)

Bumblebee*

MT.NN.020.OTA.FI

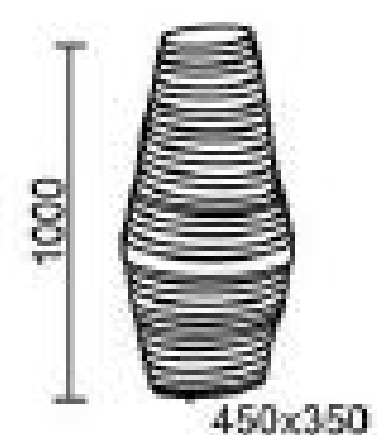

N° LED	W	Lm				R / V / B				
01	15	810	220	IP20	DIFFUSA	-	-	3000K	-	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione e spegnimento tramite sensore di presenza.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: INOX SATINATO - INOX VERNICIATO (RAL PERSONALIZZATO)

★

ESSENDO UN PRODOTTO REALIZZATO A MANO, È ASSOLUTAMENTE NORMALE CHE LE DIMENSIONI E LA FORMA DIFFERISCANO SENSIBILMENTE DA QUELLE INDICATE NELLA DESCRIZIONE E VISUALIZZATE NEL DISEGNO.
UGUALI DIFFERENZE SI RISCONTRERANNO ANCHE TRA LAMPADE DELLA STESSA FORNITURA.