




barra



Barra a T

BT1.NNN.CO.A.TO.FS

| N° LED | W/mt | Lm ca | ⓐ | 🏠 | △ | R / V / B | 🌈 | 🌈 |
|--------|------|-------|----|------|---------|-----------|-----|-------------------|
| 060 | 15 | - | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | RGB | - - - |
| 120 | 15 | 1200 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 096 | 19 | 1420 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 240 | 20 | 1350 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |



Barra led a T a incasso da parete / soffitto, ingombro massimo 25mm, terminali in plastica di forma rotonda o quadrata.

Viene fornita con 20cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Lunghezza su richiesta.

Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite viti, graffe o per mezzo di apposita cassaforma.

Dimensioni dell'alloggiamento d'incasso 23mm, profondità 14,5mm.


FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO

SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Barra a Riccio

BRC.NNN.CO.A.TO.FS

| N° LED | W/mt | Lm ca | ⓐ | 🏠 | △ | R / V / B | 🌈 | 🌈 |
|--------|------|-------|----|------|---------|-----------|-----|-------------------|
| 060* | 15 | - | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | RGB | - - - |
| 120* | 15 | 1200 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 096* | 19 | 1420 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 240* | 20 | 1350 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 096 | 38 | 2840 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |



Barra led a Riccio da appoggio parete / soffitto o sospensione a singola o doppia emissione con ingombro massimo 42mm, terminali in acciaio.

Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Lunghezza massima 2000 mm.

Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida per mezzo di viti.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO


SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

***Disponibile a doppia emissione**

Barra a T Resinata

BTN.NNN.CO.A.TO.FS

| N° LED | W/mt | Lm ca | ⓐ | 💧 | △ | R / V / B | 🌈 | 🌈 |
|--------|------|-------|----|------|---------|-----------|-----|-------------------|
| 060 | 15 | - | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | RGB | - - - |
| 120 | 15 | 1200 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 096 | 19 | 1420 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 240 | 20 | 1350 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |



Barra led a T resinata da incasso, parete / soffitto / terra, ingombro massimo 25mm, terminali in plastica di forma rotonda o quadrata. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Lunghezza massima 2000 mm.

Installazione interno / esterno su qualsiasi superficie rigida tramite viti, graffe, staffe o per mezzo di apposita cassaforma.

Dimensioni dell'alloggiamento d'incasso 23mm, profondità 14,5mm.


FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO

SCHERMO: RESINATO OPALE / RESINATO TRASPARENTE

Barra da Appoggio

BA2.NNN.CO.A.TO.FS

| N° LED | W/mt | Lm ca | ⓐ | 🏠 | △ | R / V / B | 🌈 | 🌈 |
|--------|------|-------|----|------|---------|-----------|-----|-------------------|
| 060 | 15 | - | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | RGB | - - - |
| 120 | 15 | 1200 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 096 | 19 | 1420 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |
| 240 | 20 | 1350 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K 4000K 6000K |



Barra appoggio parete / soffitto, con ingombro massimo 17,5mm, terminali in plastica.

Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Lunghezza massima 2000mm.

Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe a scatto.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO

SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE


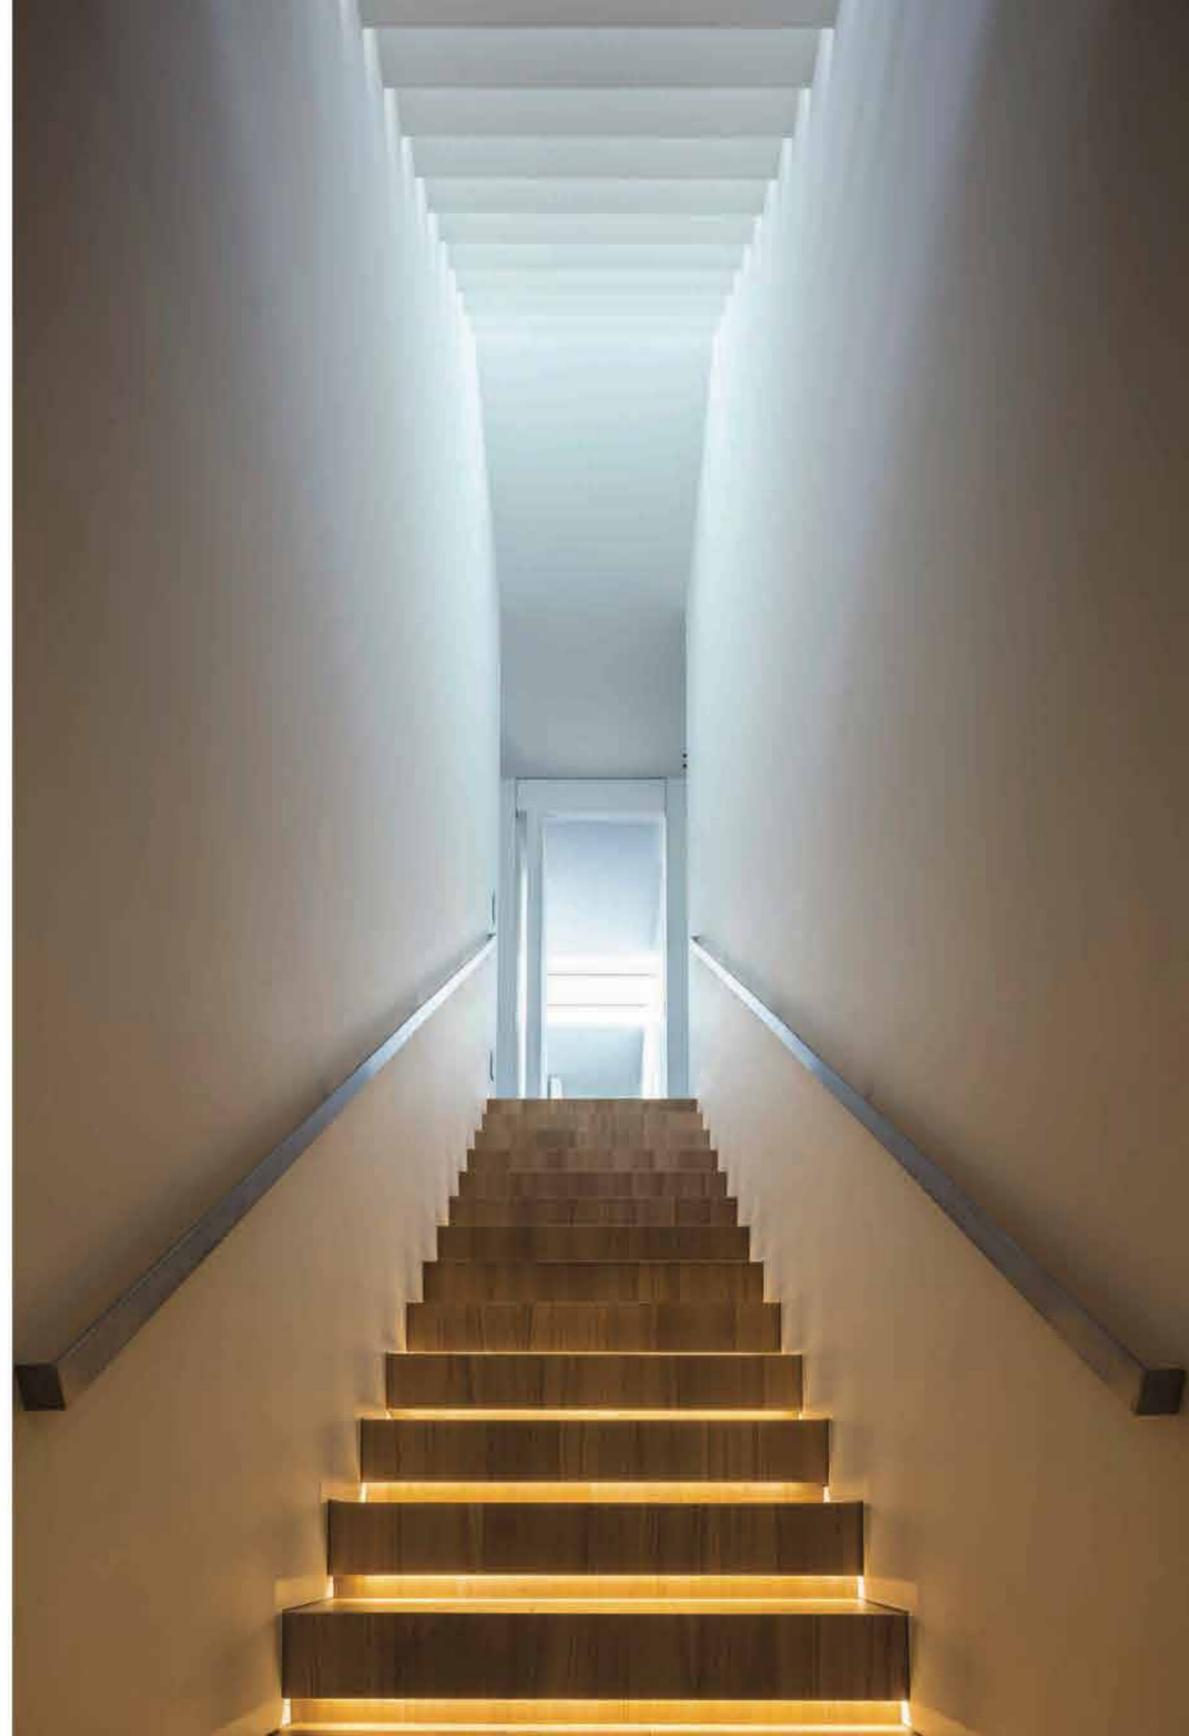


Photo © Alberto Ferrero

Barra Scudo

BSE.NNN.CO.A.TO.FS



| N° LED | W/mt | Lm ca | ⓐ | ☉ | △ | R/V/B | RGB | Color Temperature | | |
|--------|------|-------|----|------|---------|-------|-----|-------------------|-------|-------|
| 060 | 15 | - | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | - | - | - |
| 120 | 15 | 1200 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 096 | 19 | 1420 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 240 | 20 | 1350 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |

Barra Scudo a led da appoggio da esterno parete / soffitto, ingombro massimo 50mm.

Viene fornita con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Lunghezza massima 1150 mm.

Installazione interno/esterno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO

SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Barra Calpestabile

BEO.NNN.CO.A.TO.FS



| N° LED | W/mt | Lm ca | ⓐ | ☉ | △ | R/V/B | RGB | Color Temperature | | |
|--------|------|-------|----|------|---------|-------|-----|-------------------|-------|-------|
| 060 | 15 | - | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | - | - | - |
| 120 | 15 | 1200 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 096 | 19 | 1420 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 240 | 20 | 1350 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |

Barra Calpestabile a led da interno / esterno, da incasso / appoggio a pavimento, ingombro massimo di 17,5mm, terminali in plastica.

Viene fornita con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Installazione su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe di aggancio.


Dimensioni dell'alloggiamento d'incasso 17,5mm, profondità 16mm.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO

SCHERMO: RESINATO RIGIDO OPALE - RESINATO RIGIDO TRASPARENTE

Barra Carrabile

BCE.NNN.CO.A.TO.FS



| N° LED | W/mt | Lm ca | ⓐ | ☉ | △ | R/V/B | RGB | Color Temperature | | |
|--------|------|-------|----|------|---------|-------|-----|-------------------|-------|-------|
| 060 | 15 | - | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | - | - | - |
| 120 | 15 | 1200 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 096 | 19 | 1420 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 240 | 20 | 1350 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 096 | 38 | 2840 | 24 | IP65 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |

Barra Carrabile a led da esterno a incasso completa di cassaforma in acciaio inox, due pressacavi in metallo, ingombro massimo 100mm.

Viene fornita con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.

Lunghezza 920mm.

Installazione da esterno a pavimento.

FINITURE: INOX SATINATO


SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE



Barra a Filo

BF3.NNN.CO.A.TO.FS

| N° LED | W/mt | Lm ca | | | | R / V / B | | | | |
|--------|------|-------|----|------|---------|-----------|------------|-------|-------|-------|
| 060 | 15 | - | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | RGB | - | - | - |
| 120 | 15 | 1200 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 096 | 19 | 1420 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |
| 240 | 20 | 1350 | 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | 3000K | 4000K | 6000K |



Barra a led a filo da incasso completa di cassaforma in alluminio anodizzato, ingombro massimo di 35mm, terminali in plastica. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per i collegamento elettrico. Lunghezza massima della barra 2000mm. Taglio a misura degli angoli di giunzione. Installazione da interno su cartongesso legno o muratura. FINITURE: POLICARBONATO OPALE SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE