




zspy



ZSPY

ZS.NN.000.0TA.FI

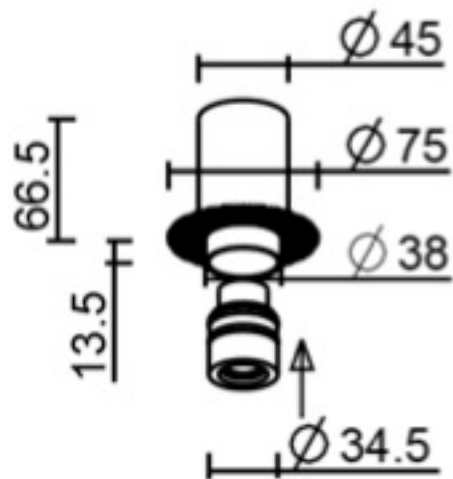


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	4,8	400	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGB	3000K 4000K 6000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a scomparsa, da soffitto. Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della controcassa.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno tramite apposita cassaforma, su legno o cartongesso spessore 13mm.
Montaggio a pressione.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZSPY

ZS.NN.020.0TA.FI

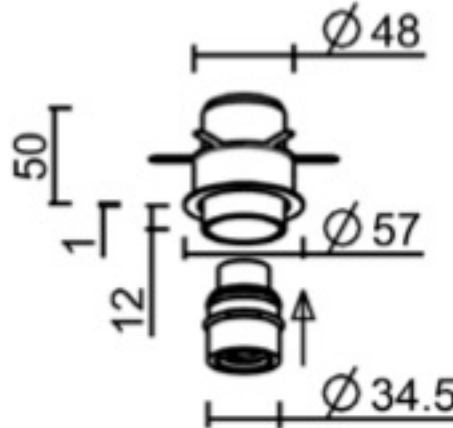

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	4,8	400	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGB	3000K 4000K 6000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della controcassa.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida, diametro di alloggiamento 50mm, profondità 60mm.
Montaggio a pressione tramite molla.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 SOLO GHIERA A VISTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE