BRILLAMENTI®
OFFICINA DELLA LUCE

Cubetto Slim

CU.NN.060.OTA.FI

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	3.6	330	350mA	IP40	DIFFUSA – 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
07	8.4	770	350mA	IP40	DIFFUSA – 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 100 x 100 x 31 mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto. Finitura verniciato bianco ral 9016, altri colori su richiesta. Schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida. Fissaggio tramite due viti di diametro max. 5mm non di nostra fornitura.	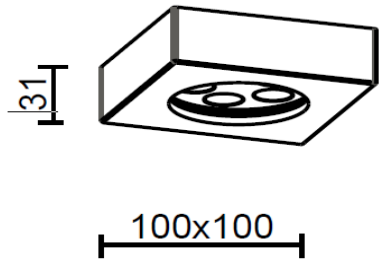

			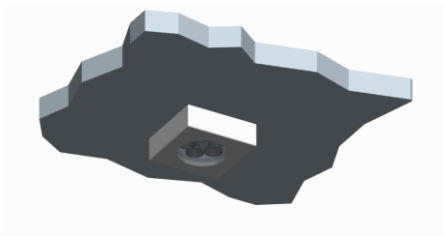
Effettuare collegamento elettrico	Fissare l'elemento del faretto al soffitto con viti testa svasata di diametro massimo 5mm	Avvitare corpo su rosone	Lavoro finito

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

CE	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia

HI Project Srl *Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)* *Tel. 0439 310098* *info@hiproject.it* *www.brillamenti.it* *CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255*