




N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	12.6	1433	700mA	IP65	25° - 52°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3.6	330	350mA/24V	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3.6	-	12V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
07	8.4	770	350mA/24v	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø60 x 82 x 95 mm
	<p>Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra. Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox. Fissaggio tramite una vite.</p> <p><b>**In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso</b></p>	

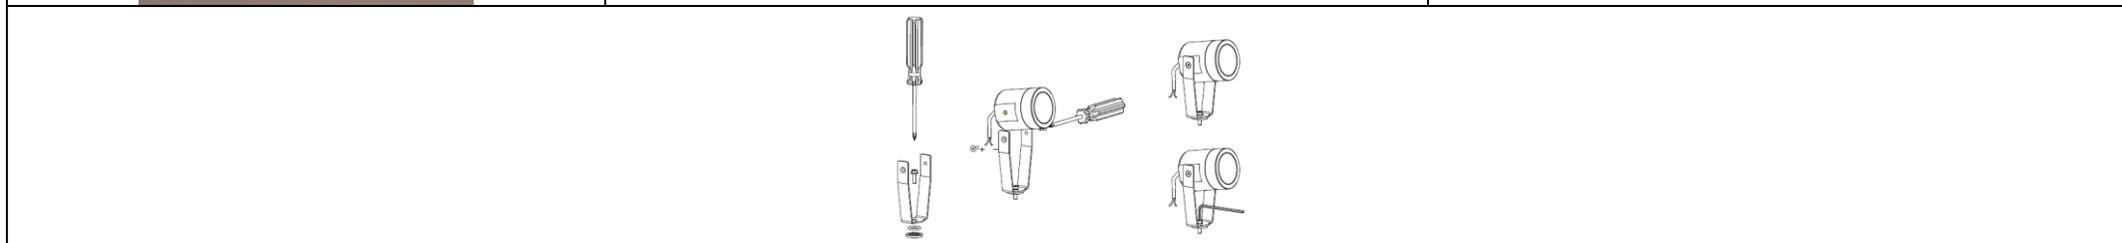

<p><b>Collegamento elettrico in serie 350/700mA SELV.</b> Polarità: <b>Cavo ROSSO +</b> cavo NERO -</p>	<p><b>Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V</b> Polarità: <b>Cavo ROSSO +</b> cavo NERO -</p>	<p><b>Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1</b></p> <p>(FACSIMILE)</p> <p>Connessione da effettuarsi in ambiente stagno</p>

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p><b>CE</b></p> <p><b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p><b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV</p>	<p><b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante / Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 24V in tensione costante</p>	<p></p> <p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	---	--	---	---