


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	3.6	330 min	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø38 x 80 x 61mm
	<p>Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra. Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox. Fissaggio tramite una vite.</p> <p>** In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso</p>	

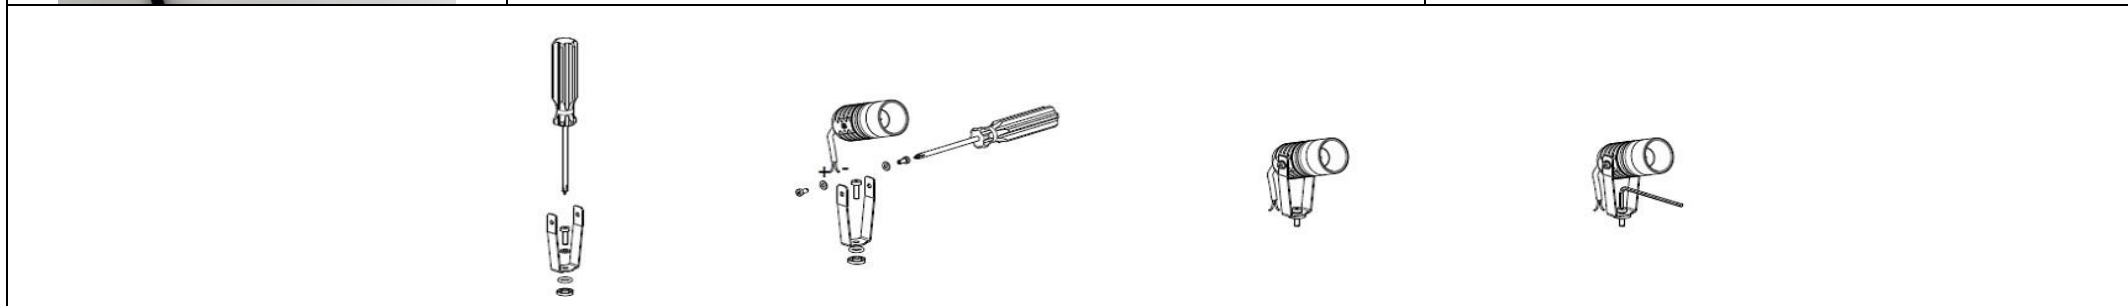

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1
	 Connessione da effettuarsi in ambiente stagno

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	---