




N° LED doppia emissione	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
↑03 ↓03	7,2	660	350mA / 24V	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 110 x 145 x 60mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti.	

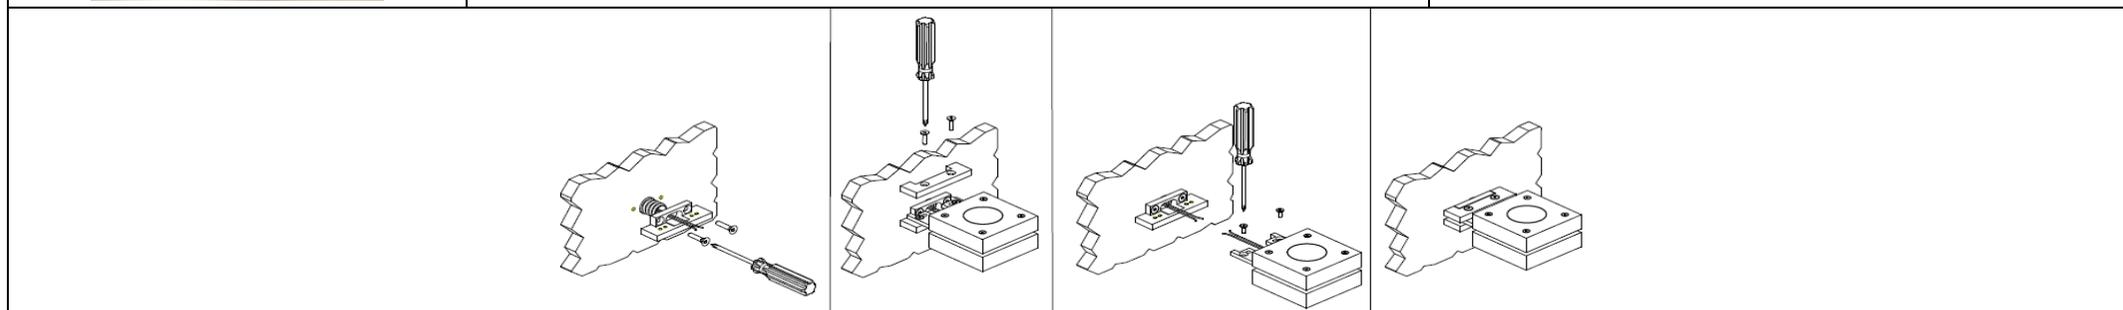

<p><b>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV.</b> Polarità: <b>Cavo ROSSO +</b> cavo NERO -</p>	<p><b>Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V</b> Polarità: <b>Cavo ROSSO +</b> cavo NERO -</p>	<p><b>Connessione:</b> Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1 <b>(FACSIMILE)</b></p>

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	<b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	<b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV	<b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante / Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 24V in tensione costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	--	--	--	---