








N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Modello	Descrizione	Dimensioni 720x500x210mm
	<p>Corpo illuminante a led in ferro battuto da appoggio a parete, n°1 sorgente luminosa a led. Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico. Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana portante idonea a supportare un peso di Kg.10 a sbalzo. Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.</p>	

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : **cavo ROSSO +** cavo NERO -

Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1

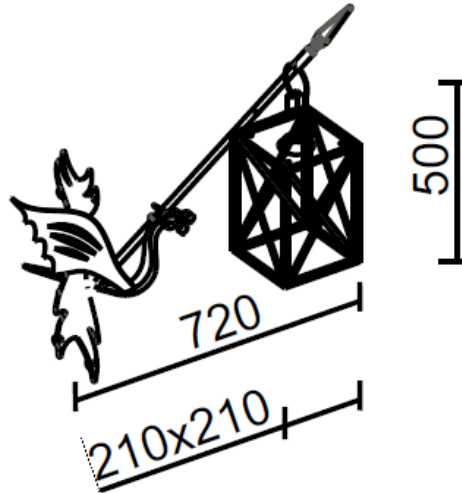

Connessione da effettuarsi in ambiente stagno

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.



Conforme alle Direttive europee
(EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)

CLASSE III
Funzionamento con SELV

ALIMENTAZIONE
Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante



Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Made in Italy
Progettato, prodotto e assemblato in Italia