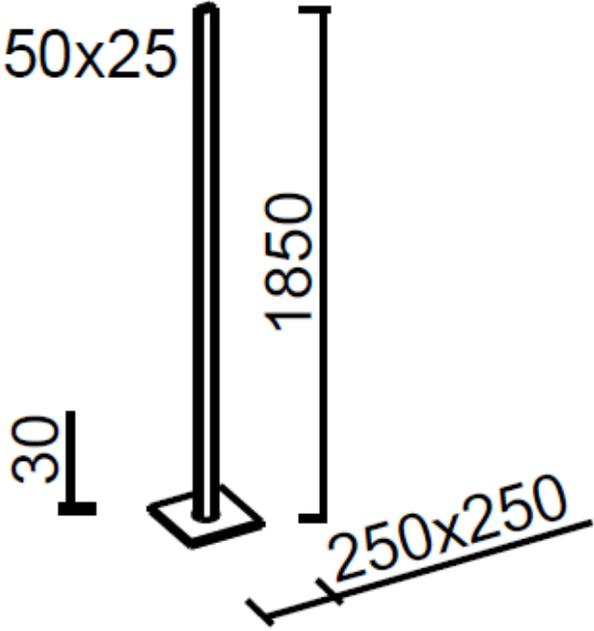


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
168	33	2400	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 250 x 250 x 1850mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a pavimento. Finitura: asta rotante nichel cromo nero lucido con finiture verniciate di rosso, base di appoggio in cristallo nero. Schermo in policarbonato opale. La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°. Viene fornita con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica. Accensione, dimmerazione e spegnimento tramite touch posto sulla linea della luce nella parte più alta del diffusore. Installazione da interno a pavimento su superficie piana non inclinata.</p>	

 <p><b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p><b>CLASSE II</b> Non richiede connessione con la messa a terra</p>	 <p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	---	---	---