

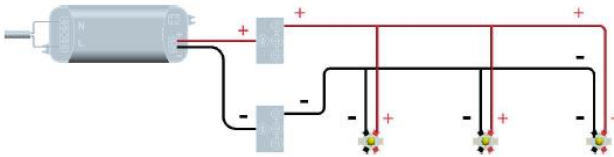


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
04	4.8	440	350mA/24V	IP20	DIFFUSA - 10°- 25°- 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 310 x 35x52mm
	Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio orientabile da soffitto / parete. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida. Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura. Finitura: verniciato nero – verniciato RAL personalizzato.	 310x35x52

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
		(FACSIMILE) 

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

CE Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante / Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	---	--