



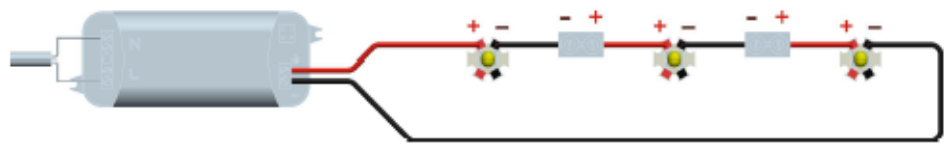



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
04	4.8	440	350mA	IP20	10° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Montaggio	Dimensioni 310 x 40 x 52mm
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto / parete. N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente. Finitura: verniciato nero, altri colori su richiesta. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida. Fissaggio tramite due viti adatte al supporto di fissaggio non di nostra fornitura.</p>		 310x40x52

<p>Collegamento elettrico in serie 350mA. POLARITÀ : Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p>
	<p>(FACSIMILE)</p> 

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 <p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante</p>	 <p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	---	---	---	---