BRILLAMENTI®
OFFICINA DELLA LUCE

Museum MU.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa	Ⓐ	⌂	∠	R / V / B	◔	2700K 3000K 4000K
04	4.8	440	350mA	IP20	DIFFUSA – 10° - 25° - 40°	-	-	

Modello	Descrizione	Dimensioni 310 x 40 x 52mm
	Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto / parete. N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida. Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura. Finitura: verniciato nero – verniciato RAL personalizzato.	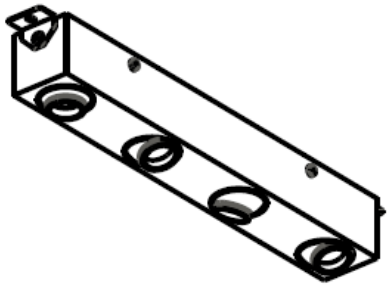 310x40x52

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -

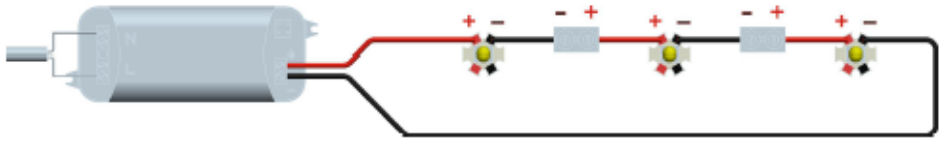

Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1

(FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

CE	CLASSE III	ALIMENTAZIONE		Made in Italy
Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	Funzionamento con SELV	Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Progettato, prodotto e assemblato in Italia

HI Project Srl *Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)* *Tel. 0439 310098* *info@hiproject.it* *www.brillamenti.it* *CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255*