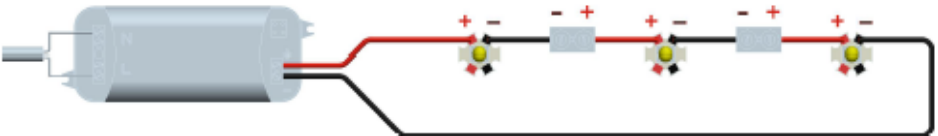


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
20	24	2200	350mA	IP20	DIFFUSA – 10° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 1590x50x70mm
	Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto / parete. N°20 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida. Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura. Finitura: verniciato nero, verniciato RAL personalizzato.	 1590x50x70

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -			Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1		
			 (FACSIMILE)		
ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.					
 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)		CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
HI Project Srl Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)		Tel. 0439 310098		info@hiproject.it	
www.brillamenti.it		www.brillamenti.it		CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255	