





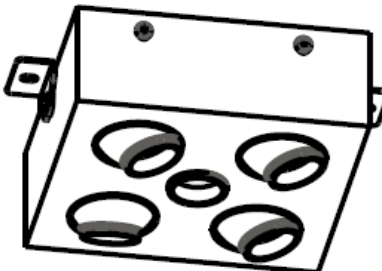
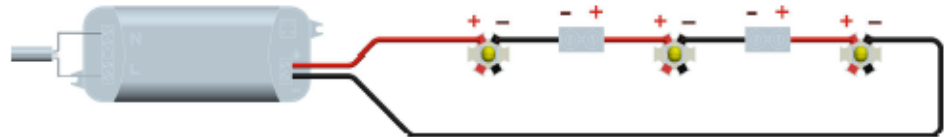



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
05	6	550	350mA	IP20	DIFFUSA – 10 - 12° - 35°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 140 x 110 x 52 mm
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto.</p> <p>N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente, più n°1 led centrale non orientabile.</p> <p>Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.</p> <p>Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.</p> <p>Finitura: verniciato nero – verniciato RAL personalizzato.</p>	 <p>140x110x52</p>

<p>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -</p> 	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p> <p>(FACSIMILE)</p> 
---	---

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 <p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante</p>	 <p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	---	---	---	---