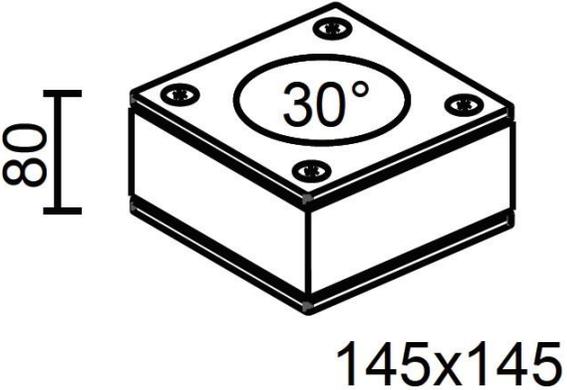


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
07	8.4	770	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 145 x 145 x 80mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio / inox e legno, da appoggio a terra. Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico su presa comandata. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida. Finiture: acciaio inox - su richiesta: legno di varie essenze Schermo: policarbonato trasparente</p>	

<p><b>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ: cavo ROSSO + cavo NERO -</b></p> 	<p><b>Connessione:</b> Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p> <p>(FACSIMILE)</p> 
---	---

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 <p><b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p><b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV</p>	<p><b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante</p>	 <p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	---	---	---	---