




N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		RGB	2700K 3000K 4000K
03	3.6	330	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø44,5x70mm	Foro di fissaggio su legno Ø43mm	Foro di fissaggio su Cartongesso Ø50mm	Foro di fissaggio su Muratura Ø80mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a scomparsa, da soffitto. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno: su legno con foro Ø 43mm, su cartongesso spessore 13mm tramite apposita cassaforma, profondità utile 80mm. Montaggio a pressione. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE.		 Foro Ø 43 mm		

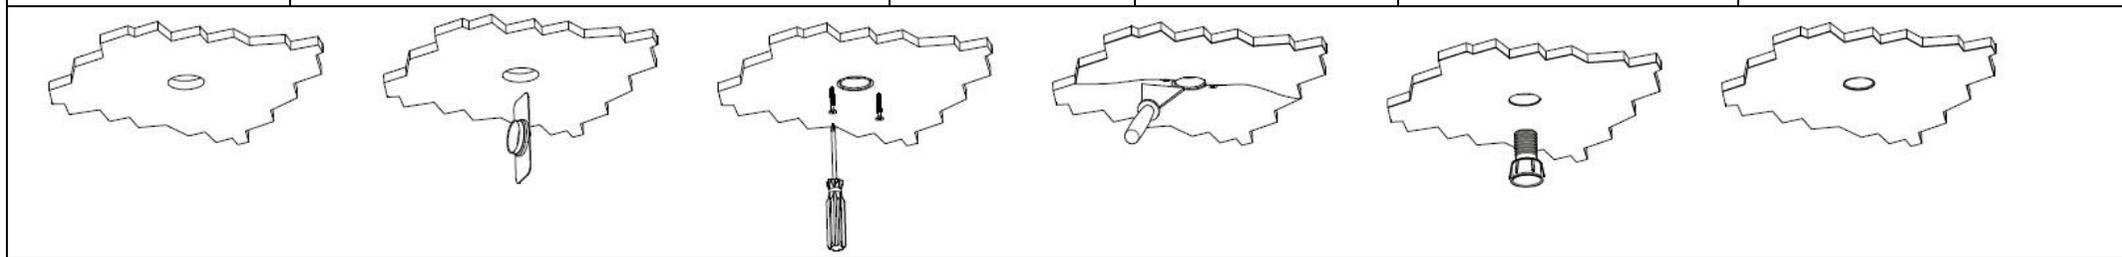

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1 (FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	---