



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa	Efficienza luminosa	Deviazione cromatica	CRI	IP40		R / V / B		
01	1,2	110	>92lm W	SDCM 2	> 80	Non protetto contro l'ingresso di liquidi	Diffusa - 7° - 25° - 40°		-	2700K - 3000K - 4000K

I DATI SOPRA RIPORTATI FANNO RIFERIMENTO ALLA TEMPERATURA COLORE DI 3000K

01	4,2	-	-	-	-	Non protetto contro l'ingresso di liquidi	Diffusa -40°	-	RGBW	- - -
----	-----	---	---	---	---	---	--------------	---	------	-------

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø55 x 68mm	Su cartongesso Cassa cf_043_050
	Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 14mm. Finitura: alluminio anodizzato grigio argento, altri colori o materiali su richiesta. Schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 25 cm di cavo per il collegamento elettrico. Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione.		 Direttamente su legno con foro Ø43mm smusso da 1mmx45° 



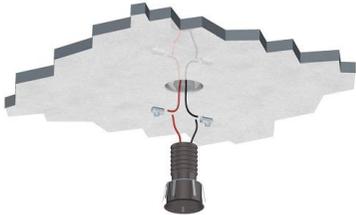
R / V / B / W			
LED BIANCO	C	Positivo + GRIGIO	Negativo - BIANCO
LED ROSSO	a	Positivo + NERO	Negativo - ROSSO
LED VERDE	v	Positivo + TRASPARENTE	Negativo - VERDE
LED BLU	o	Positivo + MARRONE	Negativo - BLU

ALIMENTAZIONE: 350mA corrente costante Alimentatore SELV, non incluso, posto in remoto.	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
<p>Collegamento elettrico in serie. POLARITÀ:</p> <p><b>Cavo ROSSO + cavo NERO- // Cavo MARRONE + cavo AZZURRO-</b></p>	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Il sistema di connessione deve prevedere un grado di protezione IP uguale o superiore al grado IP del prodotto. La morsetteria non è inclusa. L'installazione richiede personale qualificato.</p> <p>(FACSIMILE) </p>

• **ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione, il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito solamente dopo aver completato il cablaggio di tutti i componenti. Il mancato rispetto di questa avvertenza compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa. L'installazione richiede personale qualificato.

Conforme alle Direttive europee EMC - RoHS - REACH - Ecodesign	Non deve essere provvisto di messa a terra di protezione	DIMMERABILE Tramite alimentatore dimmerabile	TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C +40°C	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	---	--	--

## MONTAGGIO SU CARTONGESSO

				
Eseguire foro diametro 50mm per alloggiamento cassaforma	Inserire la cassaforma e fissarla sul cartongesso con viti autoforanti	Eseguire la finitura del soffitto mantenendo perfettamente pulita la sede del faretto	Effettuare il collegamento elettrico rispettando la polarità e inserire il faretto in sede	Risultato finale

## AVVERTENZE E PRESCRIZIONI

### ATTENZIONE!

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando le seguenti istruzioni sia in fase di installazione che di impiego; è, pertanto, necessario conservarle.

### AVVERTENZE:

- All'atto dell'installazione e ogniqualvolta si intervenga sull'apparecchio, assicurarsi che sia stata rimossa la tensione di alimentazione.
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. Hi. Project S.r.l. declina ogni responsabilità per i prodotti modificati o comunque manomessi. Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall'azienda, annullano ogni responsabilità diretta e indiretta della ditta costruttrice oltre che le condizioni di garanzia.
- L'apparecchio è esente dal rischio di emissione fotobiologica, seguire le indicazioni della presente scheda.
- Il prodotto è da considerarsi "contenitore" e non è soggetto a manutenzioni, la sorgente luminosa può essere sostituita solo dal costruttore. Per informazioni contattare Hi. Project S.r.l.
- Se il cavo flessibile di alimentazione si danneggia, deve essere sostituito solo dal costruttore. Per informazioni contattare Hi. Project S.r.l.
- Il prodotto al termine della sua vita, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche o riconsegnato al costruttore.

### CONDIZIONI DI GARANZIA:

I nostri prodotti sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia copre esclusivamente i soli difetti di costruzione riconducibili al fabbricante. Non sono comprese nella garanzia tutte le attività necessarie affinché il prodotto giunga in porto franco presso la ditta costruttrice per la riparazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutti quei danni prodotti da difetti originari di componenti o di parti del prodotto assemblate, comunque certificati, che non sia possibile in alcun modo rilevare prima, durante e dopo la realizzazione del prodotto finale, da parte del Venditore secondo le normali e consuete procedure di controllo e di verifica dei componenti o di prodotti e parti di essi.

La garanzia decade se i malfunzionamenti sono dovuti a: uso improprio del prodotto, manomissioni, riparazioni non autorizzate da Hi. Project S.r.l., negligenza da parte dell'installatore, mancato rispetto dei dati di targa del prodotto, danneggiamenti dovuti a cause naturali quali fulmini o sbalzi di tensione, utilizzo di alimentatori o driver non approvati da Hi. Project S.r.l. e/o comunque non conformi alle normative tecniche che regolano il mercato europeo, danni causati da connessioni errate o con grado IP inferiore al prodotto acquistato, danni causati durante il trasporto (anche se il trasporto è organizzato da Hi. Project S.r.l. per conto del Cliente), altro che non sia espressamente e inequivocabilmente riferito a difettosità del prodotto stesso.

Hi. Project S.r.l. per conto del Cliente), altro che non sia espressamente e inequivocabilmente riferito a difettosità del prodotto stesso.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone neutro.
- Attenzione: non utilizzare detergenti aggressivi, alcool o solventi.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della Hi. Project Srl.


L'azienda Hi. Project Srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non venga effettuata da personale qualificato e nel rispetto delle norme vigenti.

3000°K



Entity Elettronica S.r.l.

1200EN0786-930-0-XPE2MOD



2 kWh/1000h



2019/2015

