


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
02	2.4	220	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø151.5 x 28 mm	Cassa di fissaggio Ø151x120mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente, singola emissione. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma. Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO DURO GRIGIO SCHERMO POLICARBONATO OPALE		
Cassa a filo pavimento	Fori fissaggio corpo perpendicolari emissione luce	Collegamento elettrico stagno IP68	Risultato finale

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : **Cavo ROSSO +** cavo NERO -

Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1

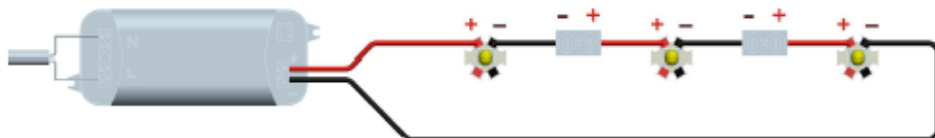

Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.



Conforme alle Direttive europee
(EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)

CLASSE III
Funzionamento con SELV

ALIMENTAZIONE
Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante



Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Made in Italy
Progettato, prodotto e assemblato in Italia