

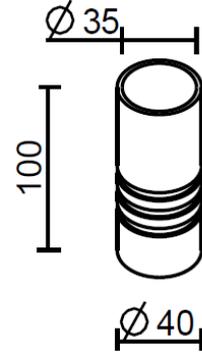



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	  	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 44,5 x 44,5 x 50mm	Cassa di fissaggio Ø40 x 100mm	Cassa di fissaggio Muratura Ø66 x 66mm
	Corpo illuminante a led in alluminio/inox, incasso a pavimento, schermo in policarbonato opale/trasparente. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione, da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma, fissaggio tramite anello elastico o OR, ingombro in profondità 100mm.			

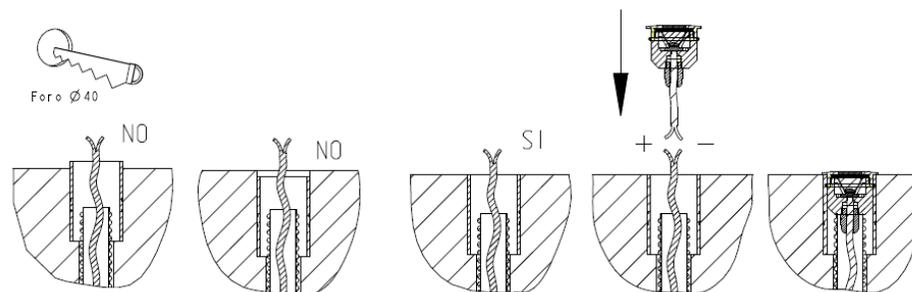

Collegamento elettrico in serie 350mA

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---