



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni	Ø55 x 70 mm	Cassa di fissaggio	Ø50 x 80mm
	<p>corpo illuminante a led in alluminio/inox, da incasso a pavimento, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma, fissaggio a pressione tramite molle a compressione e OR, ingombro in profondità 80mm.</p>				

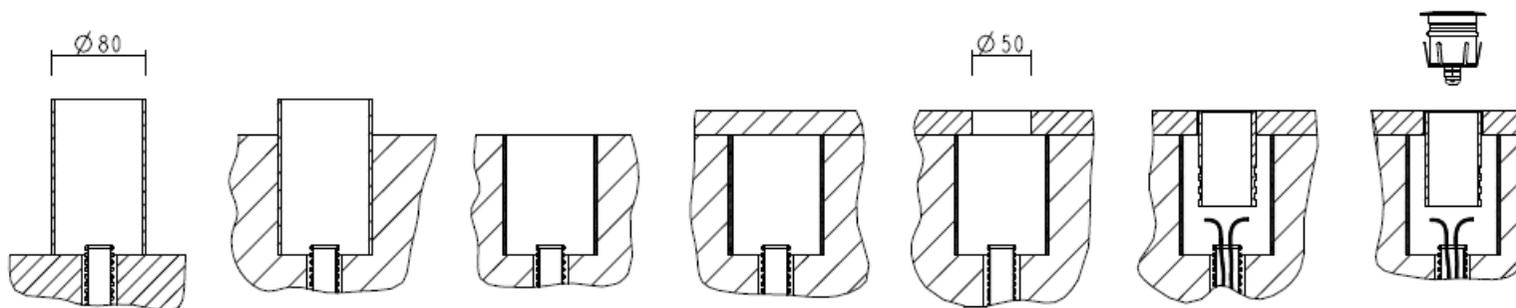

Collegamento elettrico in serie 350mA

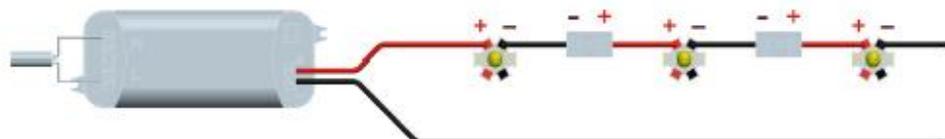

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---