
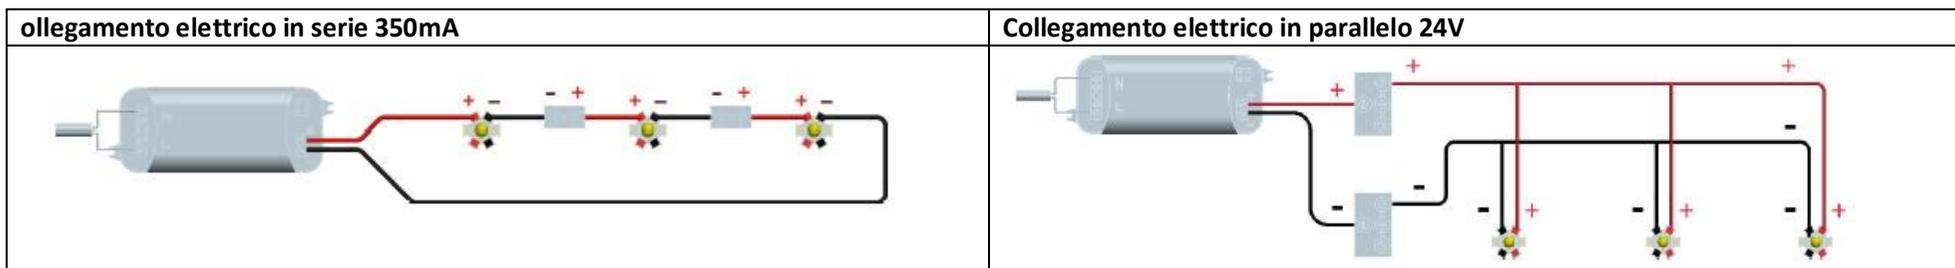


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350Ma/ 12 (solo RGB) /24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	RGB	3000K 4000K 6000K
07	8,5	770	350mA/ 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni $\varnothing 99 \times 50 \text{ mm}$	Cassa di fissaggio $\varnothing 80 \times 78.8 \text{ mm}$
	Corpo illuminante a led in alluminio/inox, da incasso a pavimento, schermo in policarbonato opale/trasparente. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione, da esterno a pavimento, mediante apposita cassaforma, fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 100mm.		

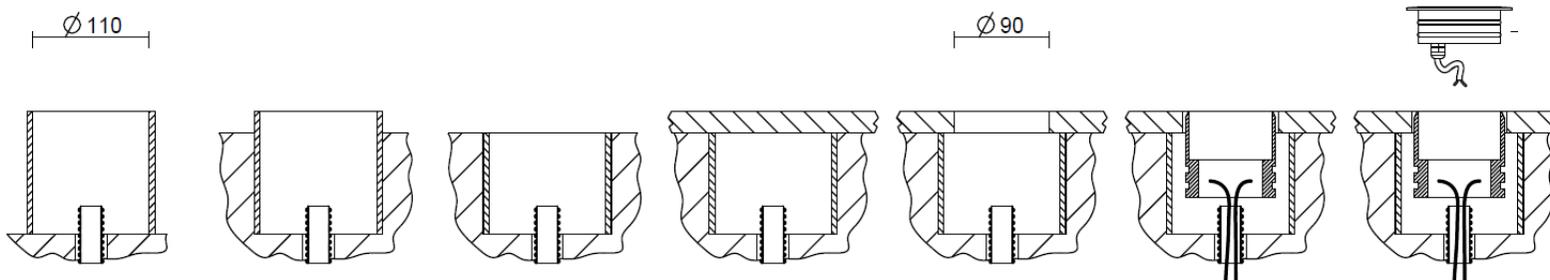

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---