

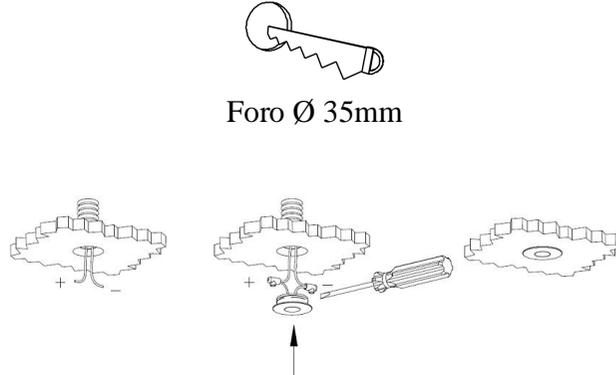


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		RGB	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni $\varnothing 44,5 \times 14 \text{ mm}$	Foro di fissaggio $\varnothing 35 \text{ mm}$
	<p>corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, schermo in policarbonato opale/trasparente. Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite anello elastico su diametro di alloggiamento 35mm profondità 15mm.</p>		 <p>Foro $\varnothing 35 \text{ mm}$</p>

Collegamento elettrico in serie 350mA

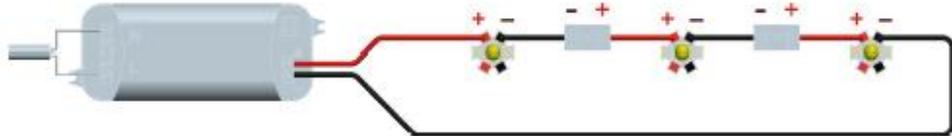

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---