


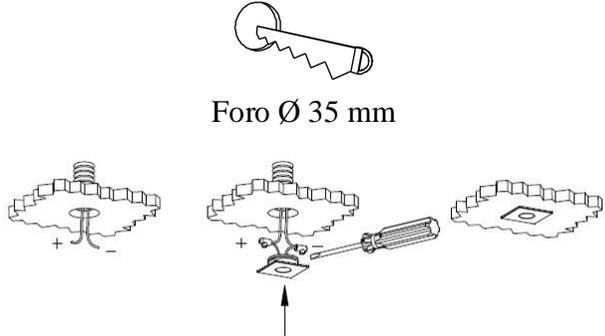


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA	  	RGB	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 44,5x44,5x14mm	Foro di fissaggio Ø35mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite anello elastico su diametro di alloggiamento 35mm profondità 15mm.</p>		 <p>Foro Ø 35 mm</p>

**Collegamento elettrico in serie 350mA**

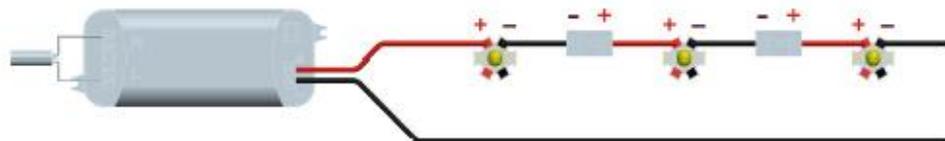

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

<b>CE</b> Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	<b>III</b> Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	<b>M</b> Idoneo ad essere inserito nei mobili	<b>F</b> Idoneo ad essere montato su superfici normalmente incombustibili	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------