
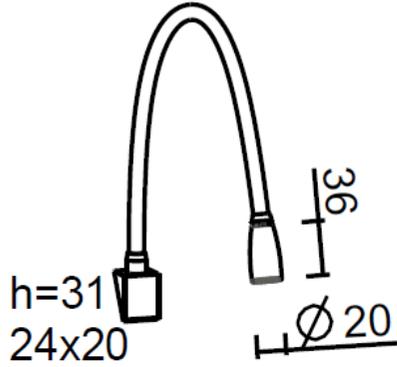


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	7°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile in ottone nichel satinato, da appoggio a parete.</p> <p>Schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida tramite blocchetto inclinato in acciaio inox avente dimensioni 24mmx20mmx31mm.</p> <p>Fissaggio tramite due viti non a vista.</p>	

### Collegamento elettrico in serie 350mA

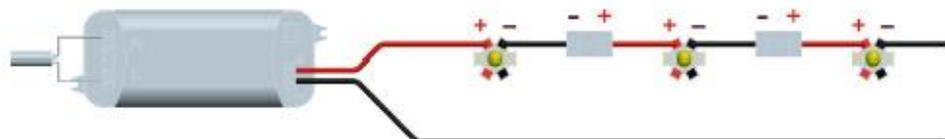

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

<p><b>CE</b></p> <p>Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p>	<p><b>III</b></p> <p>Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p>	<p><b>M</b></p> <p>Idoneo ad essere inserito nei mobili</p>	<p><b>F</b></p> <p>Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p>	<p><b>Made in Italy</b></p> <p>Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	---	---	---	--