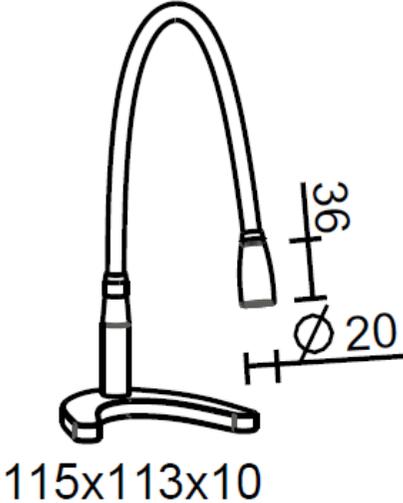


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	220 V	IP40	7°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile in ottone nichel satinato, da appoggio a tavolo, schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina e interruttore a filo per il collegamento alla rete elettrica. Lampada da interno.</p>	 <p>115x113x10</p>

<p>CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p>	<p>I Classe I Messa a terra</p>	<p>M Idoneo ad essere inserito nei mobili</p>	<p>F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------