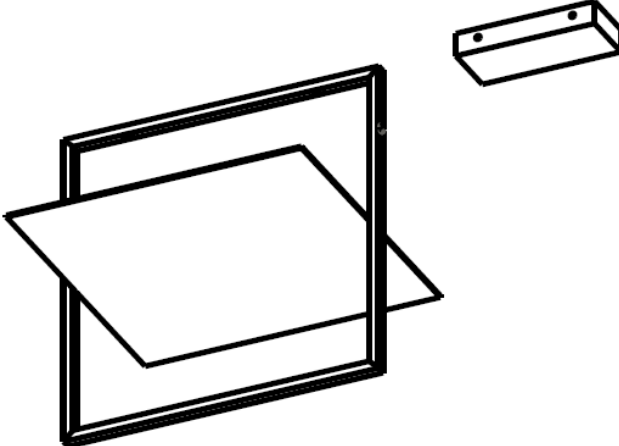



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
18	9	622	220 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K - -

modello	descrizione	Dimensioni 500 x 500 x 500mm
	Lampada a led in alluminio e metacrilato, da appoggio a parete a luce indiretta, diffusore orientabile, finitura: il telaio colore bianco Ral 9016, lo schermo, colore bianco la parte interna riflettente, la parte esterna in sei colori a scelta. Viene fornita con 2 m di cavo completo di interruttore dimmer e alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica. Installazione, da interno a parete con attacco a baionetta tramite apposita staffa da fissare con due viti.	

Colore schermo parte esterna											
RAL 6034		RAL 7022		RAL 1034		TITANIO		ORO		NEUTRO	

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	CLASSE II non richiedono connessione con la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
---	--	--	---	---