


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
04	4,8	440	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni $\varnothing 151.5 \times 28 \text{ mm}$	Cassa di fissaggio $\varnothing 151 \times 120 \text{ mm}$
	<p>corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente quadrupla emissione, schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione, da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma, fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm.</p>		

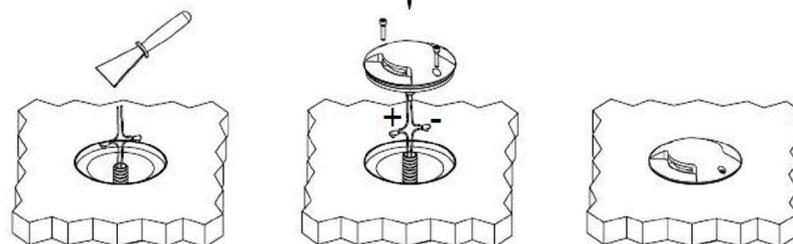

Collegamento elettrico in serie 350mA

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---