
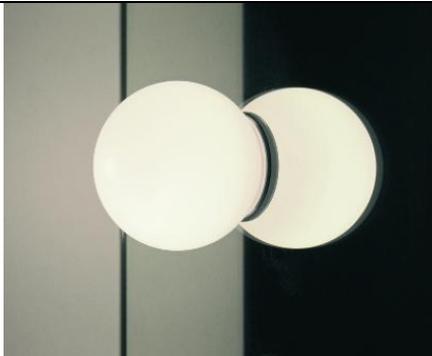


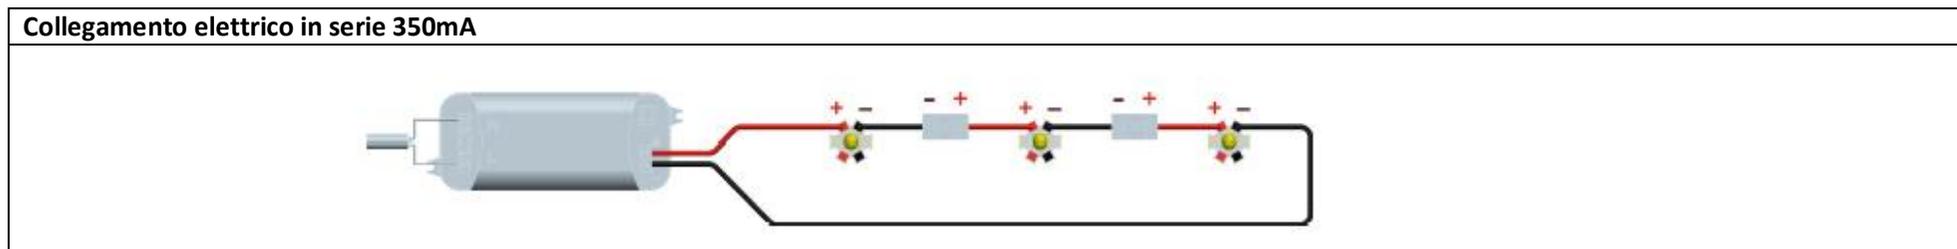


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3.6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	  	RGB	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni $\varnothing 80 \times 110\text{mm}$	Foro di fissaggio $\varnothing 50\text{mm}$
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio e vetro, da incasso a parete/soffitto, diffusore in vetro soffiato bianco opale.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 50 mm profondità 40mm.</p>		 Foro $\varnothing 50 \text{ mm}$

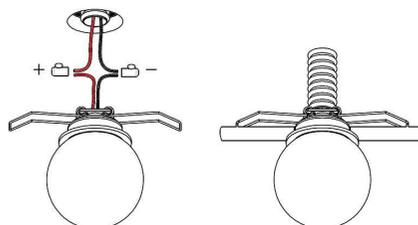

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---