
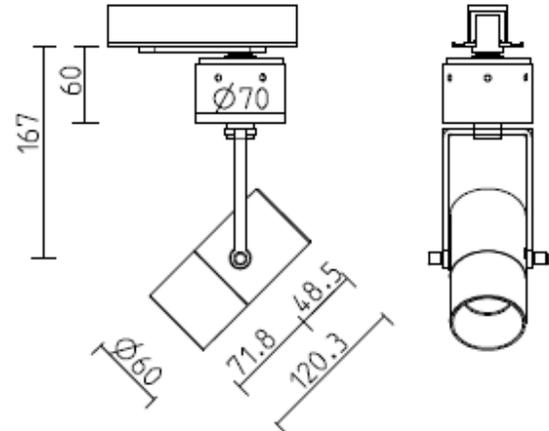


N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8.5	770	220 V	IP54	DIFFUSA 7° -25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø 60 x 120mm
	Proiettore a led in alluminio per installazione su barra elettrificata, da interno, a soffitto, schermo in policarbonato opale/trasparente. Viene fornito con idoneo attacco per il collegamento alla barra elettrificata.	

Collegamento elettrico in parallelo 24V

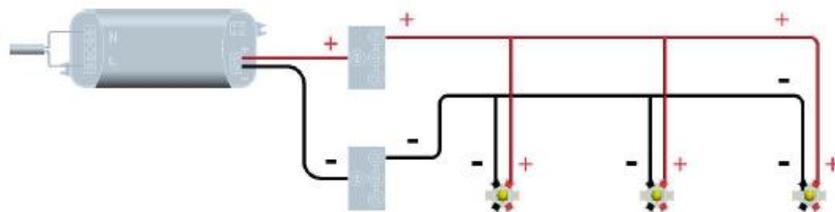

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	I Classe I Messa a terra 	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---