
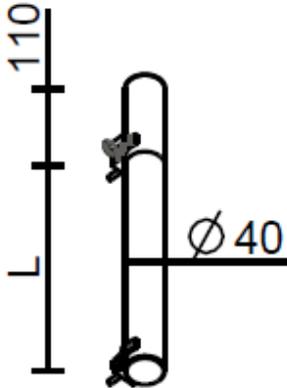



N° LED mt	W/mt	Lm ca				R / V / B		
96	19	1420	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø40,5xL	POSIZIONE Cavo Lampada
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato, da appoggio a parete, diffusore tubolare in policarbonato bianco opale.</p> <p>Viene fornito con 50 cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso.</p> <p>Lunghezza massima 1500mm.</p> <p>Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.</p> <p>Montaggio tramite due apposite staffe, fissaggio mediante due viti.</p>		

Collegamento elettrico in parallelo 24V

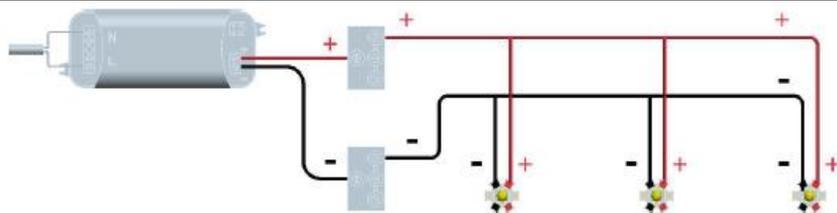

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

<p>CE</p> <p>Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p>	<p>III</p> <p>Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p>	<p>M</p> <p>Idoneo ad essere inserito nei mobili</p>	<p>F</p> <p>Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p>	<p>Made in Italy</p> <p>Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	---	---	---	--