




N° LED	W/mt	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 24 x 29.52 x L mm
 Round	 Square	Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio. Finitura alluminio anodizzato colore grigio argento, altri colori su richiesta. Schermo: opale di forma prismatica o arrotondata. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a "L". Fissaggio per mezzo di viti, adatte al supporto, di diametro massimo 3mm non di nostra fornitura.




Fissaggio tramite Staffa ST.031.031 con viti diametro max. 3mm

Fissaggio tramite staffa ST.031.014 con viti diametro max. 3mm

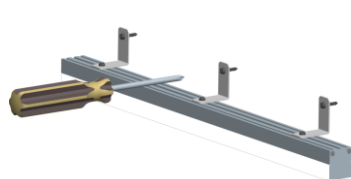


31x31x15



31x14x15

Collegamento elettrico in parallelo 24V

Polarità: **Cavo ROSSO +** cavo NERO -

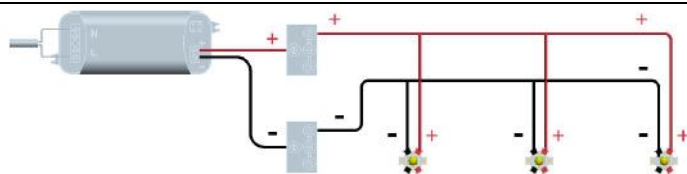

SOLO PER RGB a 24V

Collegamento al modulo di pilotaggio

Negativo = rosso
Negativo = blu
Negativo = verde
Positivo = nero

Connessione:

Connettore conforme alle norme
EN 60998-2-1

(FACSIMILE)



ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.



Conforme alle Direttive europee
(EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)

CLASSE III
Funzionamento con
SELV

ALIMENTAZIONE

Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante
Per RGB a 24V, vedi alimentazione modulo di pilotaggio



Raccolta separata delle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche

Made in Italy

Progettato, prodotto e
assemblato in Italia