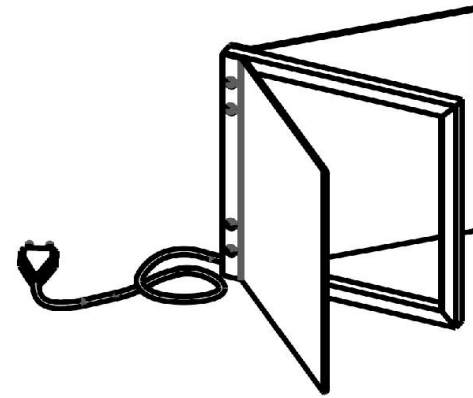



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
18	7.3	532	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Modello	Descrizione	Dimensioni 250 x 250 x 355mm
	Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio da tavolo, a luce indiretta, diffusore simmetrico. Finitura: il telaio colore bianco Ral 9016, lo schermo colore bianco la parte interna riflettente, la parte esterna in sei colori a scelta. Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione. Lampada da interno.	 250x250x355

Colore schermo parte esterna

RAL 6034		RAL 7022		RAL 1034		TITANIO		ORO		NEUTRO	
----------	---	----------	---	----------	--	---------	---	-----	---	--------	---

Collegamento elettrico tramite alimentatore a spina doppio isolamento

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE II Non richiede connessione con la messa a terra	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
HI Project Srl	Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)	Tel. 0439 310098	info@hiproject.it	www.brillamenti.it
CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255				