

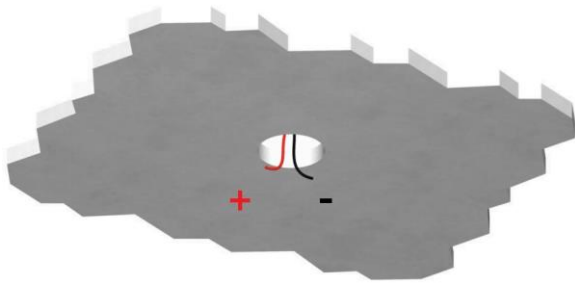
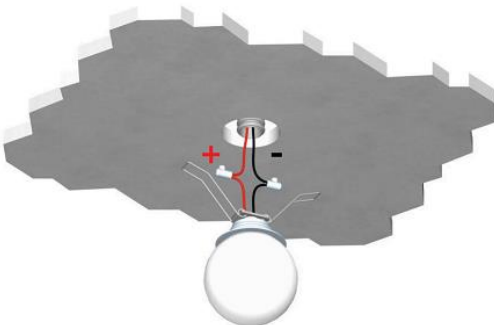
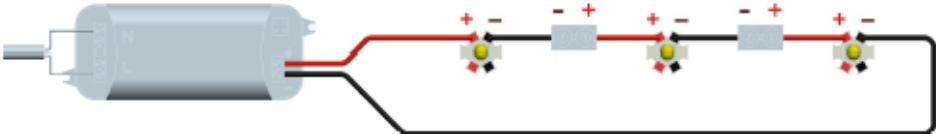


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	3.6	330	350mA	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø80x110mm	Foro di fissaggio Ø50mm	Cassa su Muratura
	Corpo illuminante a led in alluminio e vetro soffiato da incasso a parete/soffitto. Finitura: vetro bianco latte satinato. Diffusore: vetro soffiato bianco opale. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 50mm, profondità 40mm.		 Foro Ø50mm prof. 40mm	 Cassa 050 090

		
Eeguire foro Ø50mm	Eeguire collegamento elettrico e inserire in sede	Risultato finale

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ : Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE) 

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
HI Project Srl Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL) Tel. 0439 310098 info@hiproject.it www.brillamenti.it CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255				