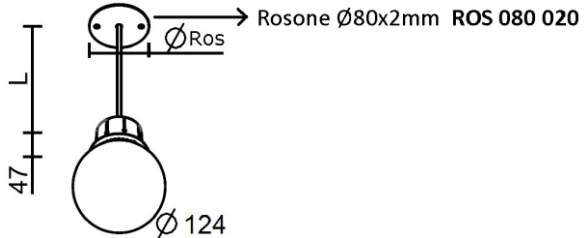

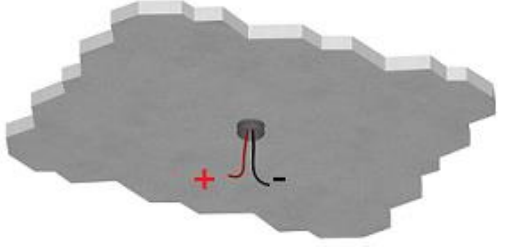





N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø124x170mm	Fissaggio vite svasata Ø5mm
	Corpo illuminante a led da sospensione a soffitto in alluminio e vetro soffiato. Finitura: vetro bianco latte satinato, le parti metalliche a vista verniciate di bianco ral 9016. Diffusore: vetro soffiato bianco opale. Viene fornito con 1,5m di cavo bipolare in tessuto nei colori a scelta: nero, rosso, bianco/grigio screziato, per il collegamento elettrico. Installazione da interno a soffitto tramite rosone, su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, adatte al supporto.		 Rosone Ø70x55mm ROS 070 055

			
Cavi di alimentazione collegati all'alimentatore remoto	Eseguire collegamento elettrico prestando attenzione alla polarità	Determinare la distanza del corpo illuminante dal soffitto serrando il fermacavo e fissare il rosone al soffitto tramite le due viti	Risultato finale

Collegamento elettrico in serie 350mA - 500mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE) 

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA - 500mA in corrente costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	---