


N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B				
060	15	-	24 V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
120	15	1200	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K	4000K	6000K
096	19	1420	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K	4000K	6000K
240	20	1350	24 V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K	4000K	6000K

modello	descrizione	Dimensioni 17,5 x 10,7 x L mm
	<p>Corpo da appoggio, parete/soffitto, con ingombro massimo 17,5mm, terminali in plastica, viene fornita con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm.</p> <p>Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe a scatto.</p>	

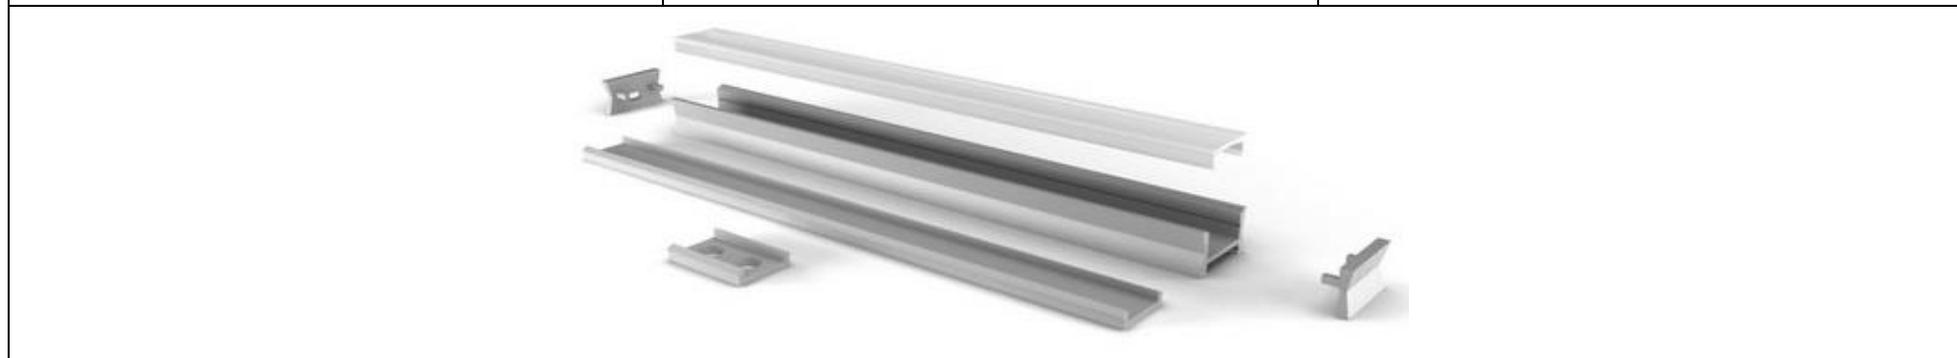

Collegamento elettrico in parallelo 24V

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---