
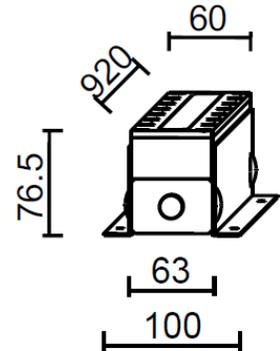
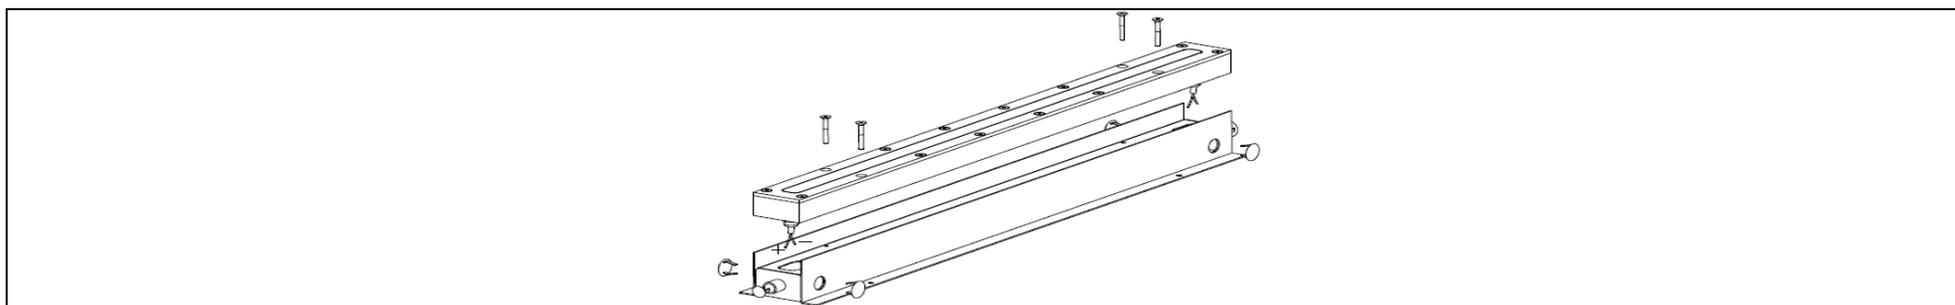


N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B				
060	15	-	24 V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
120	15	1200	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K	4000K	6000K
096	19	1420	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K	4000K	6000K
240	20	1350	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K	4000K	6000K
096	38	2840	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K	4000K	6000K

modello	descrizione	Dimensioni 60 x 920 x 80mm
	Corpo a led, da esterno, a incasso, completa di cassaforma in acciaio inox, due pressacavi in metallo, ingombro massimo 100mm, viene fornita con 1m di cavo bipolare in neoprene per i collegamento elettrico. Lunghezza 920mm. Installazione, da esterno, a pavimento.	

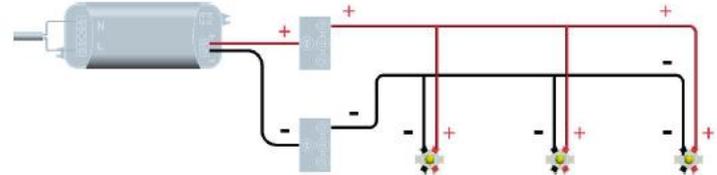

Collegamento elettrico in parallelo 24V	
	
Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.	

<b>CE</b> Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	<b>III</b> Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	<b>M</b> Idoneo ad essere inserito nei mobili	<b>F</b> Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---