

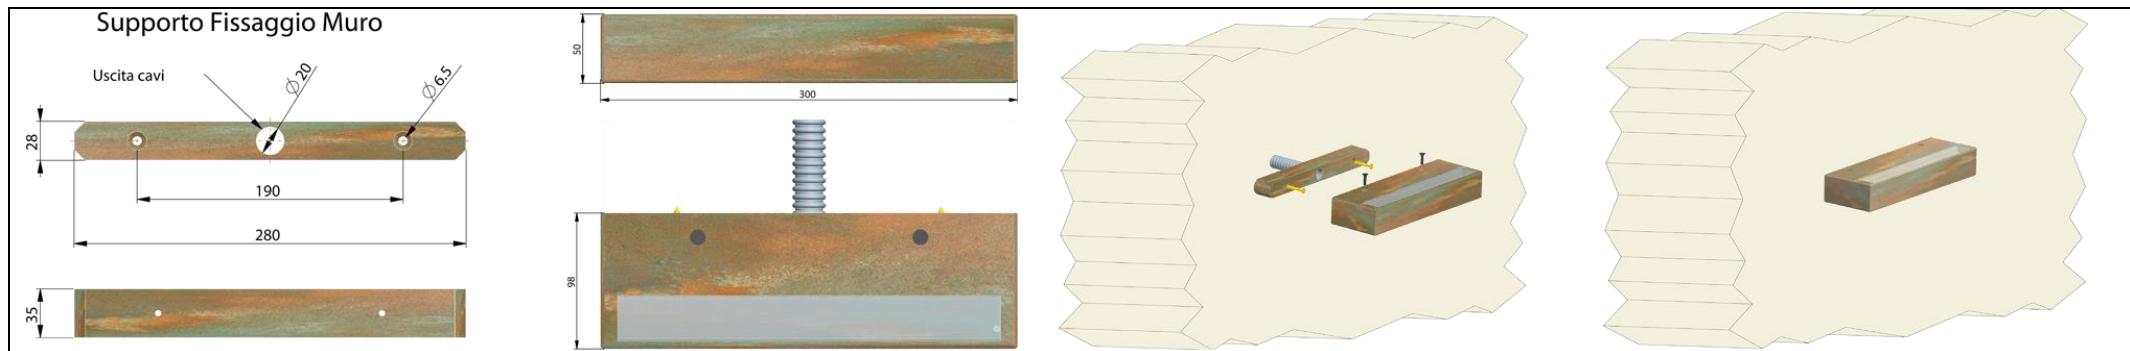


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
↑24	6	800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
↓24	6	800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 300x100x50mm
	Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete. Viene fornito con due cavi da 25cm per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana. Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.	 300x100x50

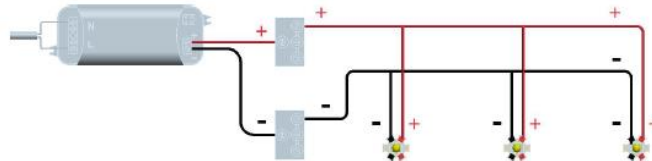

Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V Polarità: Cavo ROSSO + Cavo NERO -	Connezione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1 (FACSIMILE)
	

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
---	---	--	---	---