



angolo

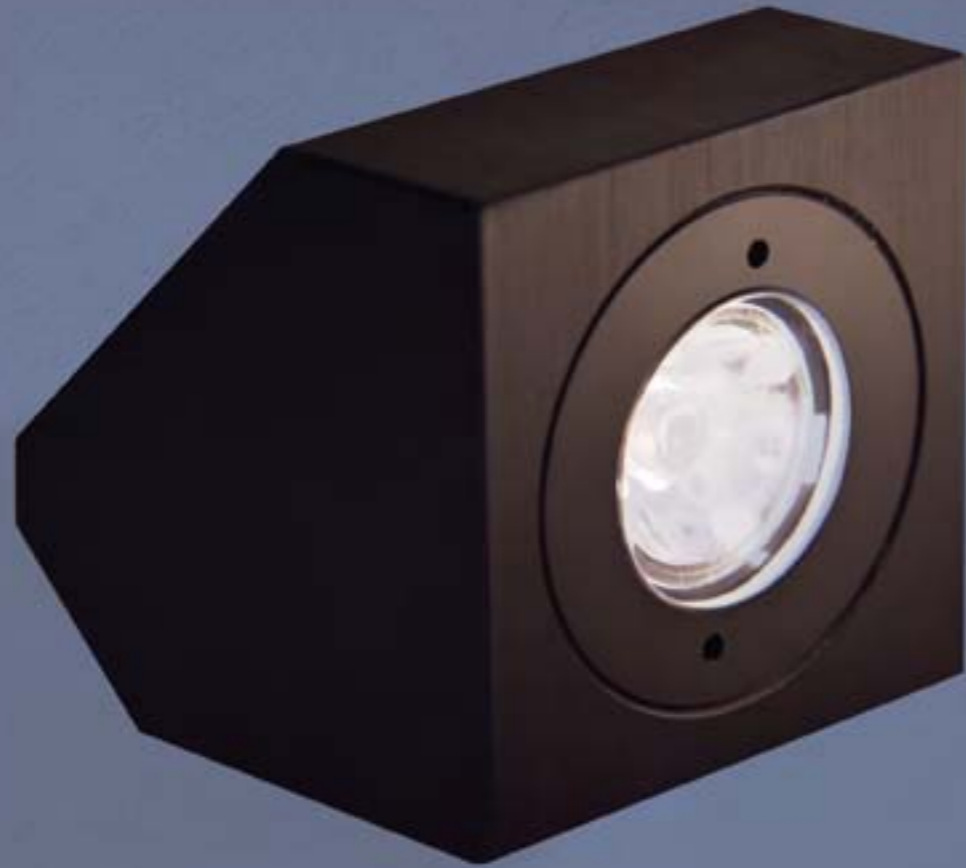


Photo © Brillamenti Officina della Luce

Angolo

AN.NN.000.OTA.FI



50x50x50

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
1	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio. Inclinazione emissione della luce 45°.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite viti su apposita predisposizione.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 132**

Photo © Brillamenti Officina della Luce

BRILLAMENTI

15