


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
02	2.4	220	350mA	IP65	40°		-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Montaggio			Dimensioni 180 x 180 x 700mm
	Corpo illuminante a led in legno / inox da appoggio a terra, emissione della luce inclinata verso il basso a 45°. Finitura in legno di larice non trattato e acciaio inox. Altre finiture su richiesta. Viene fornito con 2 cavi di alimentazione bipolari, in neoprene, di lunghezza 1 m per il collegamento elettrico. IP65 nella parte illuminante. Installazione da esterno, su qualsiasi superficie rigida drenante. Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.				
		Fissaggio Base	Collegamento elettrico	Fissaggio corpo	

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ : **Cavo ROSSO +** cavo NERO -

Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1

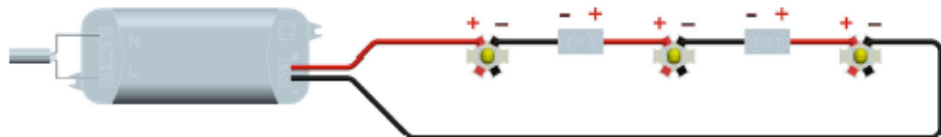

Connessione da effettuarsi in ambiente stagno

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.



Conforme alle Direttive europee  
(EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)

**CLASSE III**  
Funzionamento con SELV

**ALIMENTAZIONE**  
Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante



Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

**Made in Italy**  
Progettato, prodotto e assemblato in Italia