

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2750K 3000K 4000K 5000K

Modello	Descrizione	Versione a pavimento Ø27 x 46mm	Cassa di fissaggio per versione a pavimento Ø25 x 60mm	Versione a soffitto Ø27 x 46mm
	<p>Denominazione prodotto: Loto corpo illuminante a led in acciaio inox, da incasso a soffitto e pavimento.</p> <p>Diametro ghiera a vista 27mm. Consumo 1,2 watt.</p> <p>Grado di protezione IP65, viene fornito con 25 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.</p> <p>Dimensioni di massima: Ø27mm/Ø20mm x 46mm.</p> <p>Installazione, in ambienti umidi su qualsiasi superficie rigida, fissaggio a pressione tramite OR su diametro di alloggiamento 20 mm profondità 60mm.</p>			


Pavimento

NO

SI

Cartongesso

Foro Ø22mm

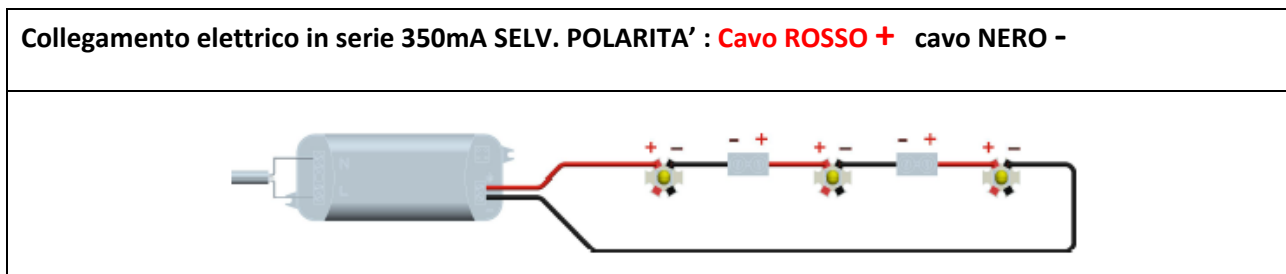

Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1

(FACSIMILE)

Connessione da effettuarsi in ambiente stagno

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	---