


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø40 x 70mm	Cassa di fissaggio Ø interno 32mm Ø esterno 36mm x 100mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma. Fissaggio a pressione tramite molle a compressione e OR, ingombro in profondità 80mm.</p>		

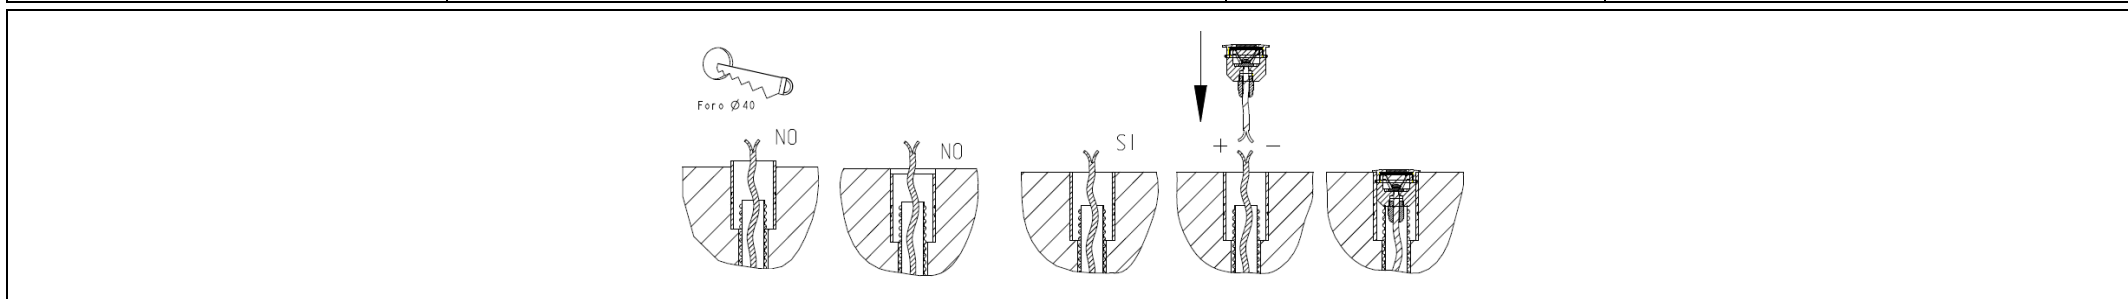

<p>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1</p>
	<p>(FACSIMILE)</p> <p>Connessione da effettuarsi in ambiente stagno</p>

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p>CE Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante</p>	<p> Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------