




N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP65	7° - 25° - 40°		-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 44,5 x 44,5 x 50mm	Cassa di fissaggio Ø40 x 100mm	Cassa di fissaggio Muratura Ø66 x 66mm
	Corpo illuminante a led in alluminio/inox da incasso a pavimento. Finitura: a vista inox, schermo: policarbonato trasparente. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione, da esterno / interno a pavimento mediante apposita cassaforma, fissaggio tramite anello elastico o OR, ingombro in profondità 100mm.			

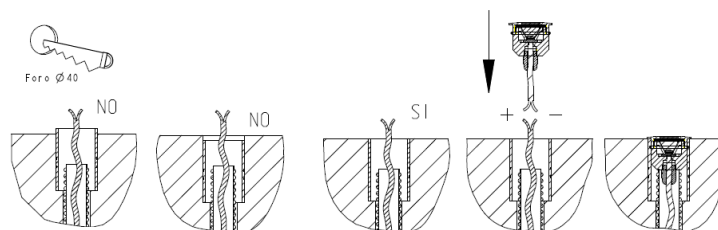

<b>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ: Cavo ROSSO + cavo NERO -</b>	<b>Connessione:</b> Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE) 

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	<b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV	<b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	---	--	---