


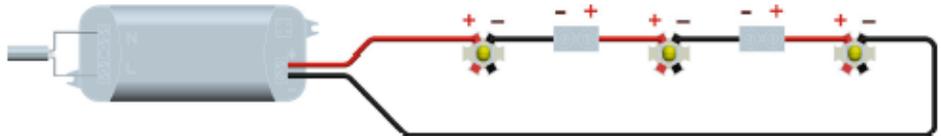


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
↑03 ↓03	7.2	660	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø80x160mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti.	 Ø80x160

		
Posizionare e fissare supporto a muro	Collegare corpo illuminante e fissare sul supporto	Risultato

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE) 

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
---	---	--	--	---