
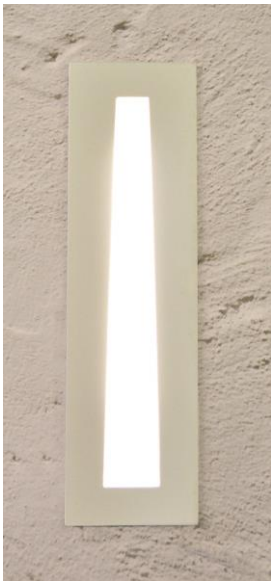
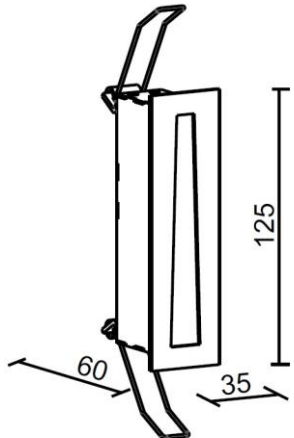
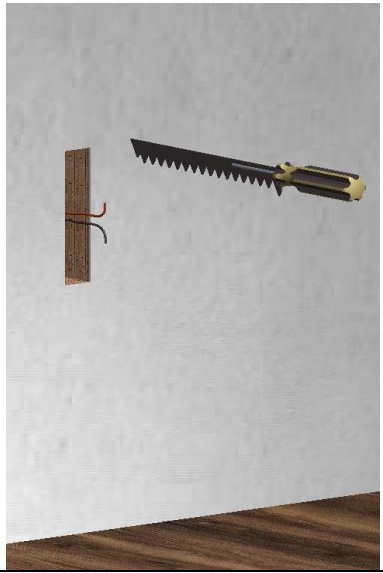
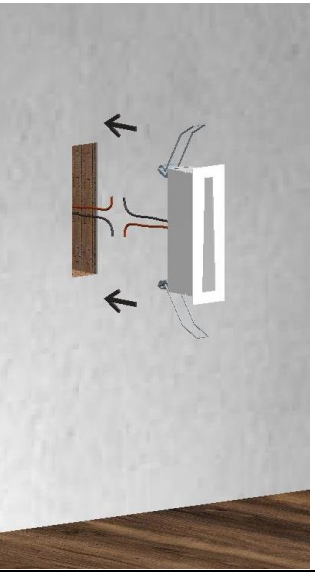
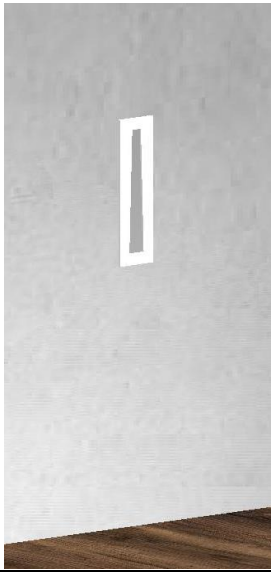


N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
14	2	200	24V	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

DESCRIZIONE: Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete utile per l'applicazione di segnapasso. Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso. Finitura verniciato bianco ral 9016, altri colori su richiesta. Schermo in policarbonato sabbiato. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite molle a torsione.

Modello	Dimensioni	INSTALLAZIONE		
	125x60x35mm 			
		Eseguire sede su cartongesso 120x30mm	Eseguire collegamento elettrico e installare il corpo illuminante	Risultato finale

Collegamento elettrico in parallelo 24V Polarità: cavo ROSSO + cavo NERO -

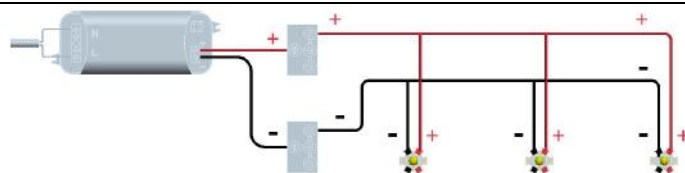

Connessione:

Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1

(FACSIMILE)



ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.



Conforme alle Direttive europee
(EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)

CLASSE III
Funzionamento con SELV

ALIMENTAZIONE
Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante



Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Made in Italy
Progettato, prodotto e assemblato in Italia