









N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
14	2	200	24V	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 125x60x35mm
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete.</p> <p>Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.</p> <p>Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite molle a torsione.</p> <p>FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 – RAL PERSONALIZZATO</p> <p>SCHERMO: POLICARBONATO OPALE</p>	

**Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -**

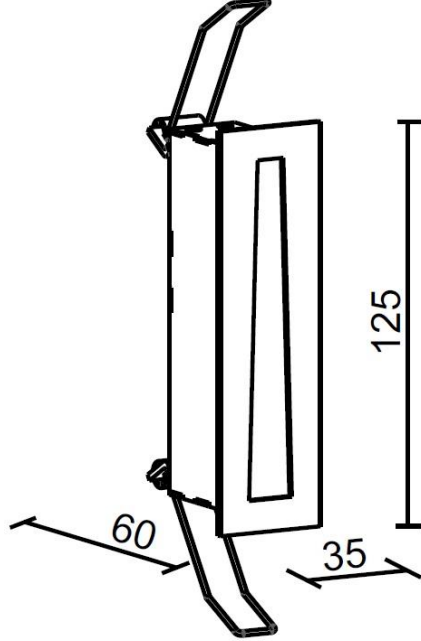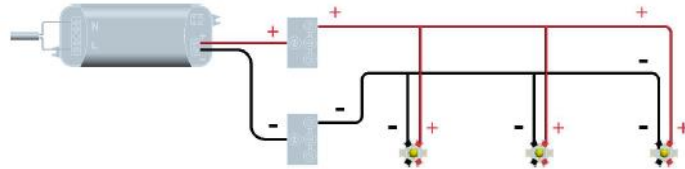

**Connessione:**

Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1

(FACSIMILE)



**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.



**Conforme alle Direttive europee**  
(EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)

**CLASSE III**  
Funzionamento con SELV

**ALIMENTAZIONE**  
Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 24V in tensione costante



Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

**Made in Italy**  
Progettato, prodotto e assemblato in Italia