





2021/22



La nostra **storia**

“FUSIONE DI ESPERIENZE”

Hi Project S.r.l. è nata nel 2002 dalla fusione delle esperienze dei soci fondatori, maturate all'interno di aziende dei settori legati alla meccanica applicata e all'industrial design. L'idea è stata quella di unire le forze per creare un'azienda giovane e dinamica che nell'arco del tempo si è consolidata costruendo le basi necessarie alla sua evoluzione.

Nel 2006 Hi Project, da sempre sensibile ai temi ambientali, volge il suo sguardo nel settore del risparmio energetico e convoglia le proprie conoscenze nella creazione di sistemi di illuminazione a led: corpi illuminanti a bassissimo consumo energetico, costruiti con materiali totalmente riciclabili.

L'anno successivo Hi Project, realizza e presenta alla fiera “Costruire” di Longarone (BL) i primi prodotti che costituiscono l'embrione della collezione MYLED.

La collaborazione con architetti e professionisti del design ha consentito un'evoluzione concettuale che ha condotto l'azienda ad un nuovo modo di pensare la luce ed i suoi prodotti. Ne sono esempio la lampada creata per **Walt Disney e Du Pont**, insieme ad altre realizzazioni di prestigio.

Un passo fondamentale nell'ideazione di corpi illuminanti più innovativi è rappresentato dalla creazione della lampada “LEDERA”, pura espressione di arte e design (ideata dall'architetto Cini Boeri), un'opera che si posiziona sulla linea sottile che unisce l'arte al design industriale.

Questo elaborato processo evolutivo fa emergere in Hi Project la necessità di creare un **nuovo marchio registrato** che rappresenti e tuteli le idee e i prodotti dell'azienda.



Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Nasce **Brillamenti**

“L’OFFICINA DELLA LUCE”

Brillamenti: un riferimento al caratteristico fenomeno solare, alla natura, al bello, alle menti libere e alla voglia di fare.

Concetto che sprigiona energia, nuove idee, evoluzione e rinnovamento.

Hi Project con **Brillamenti** esprime pienamente il concetto di prodotto realizzato in Italia grazie all’operosità di figure professionali e artigianali che interagiscono, pensano, progettano e lavorano proprio come in una vecchia officina: **“l’officina della luce”**.

La nostra **filosofia**

“LA BUONA LUCE AL SERVIZIO DELL’UOMO”

Ci sono due tipi di luce: la luce che illumina, il bagliore che oscura.

Il benessere psicofisico delle persone è insito nella filosofia di **Brillamenti** e si concretizza nel concetto di “buona luce al servizio dell’uomo” con la consapevolezza dei nuovi compiti che quest’ultima deve adempiere nella relazione tra l’uomo e lo spazio in cui vive.

Il marchio **Brillamenti** esprime una propria visione della luce: luce non più solo fine a se stessa, ma che fa stare bene, che esalta le forme, che dialoga con l’ombra creando atmosfere che generano sensazioni e suscitano emozioni. Luce che fa bene all’ambiente perché realizzata con materiali che possono essere riciclati all’infinito. Luce che non spreca energia. Luce come frutto di un insieme di idee e di professionalità che danno corpo ad un concetto e che lo rendono fruibile.

“Brillamenti si pone il costante obiettivo di fare della luce uno strumento che sia fonte di suggestioni, ricreando negli ambienti abitati dall’uomo quella dinamicità che è propria dei riflessi del sole sulle cose.”

indice

ANGOLO	14
BARRA	16
BUMBLEBEE	30
CASTELLO	32
CEPPO	34
CILINDRETTO	36
CILINDRETTO SLIM	38
CILINDRETTO MINI	40
CILINDRETTO A LUCE DIFFUSA E DIRETTA	42
CONTRADA	44
CUBETTO	46
CUBICA	50
DUOMO	52
ELLE	58
ESSE	60
FLY	62
GHIACCIOLO	64
GINESTRE	66
ISOS	68
KAKTUS	70
KATHÈ	72
KLAS	74
LAMPADA TUBO	76
LANTERNA DRAGO	78
LANTERNINA	80
LOOP	82
LOTO	84
LUBOX	88
LUCCIOLA	90
MITE	92
MITHRA	94
MODULO	96

MUSEUM	98
PEUGEOT	102
PICUS	104
PIPA	106
POLE	108
PORTO ROTONDO	110
REANUZZA	112
REGOLO	114
SLOT	116
SMILE	118
SPOT	120
THUN	132
TOXON	134
TROLLEY	136
TULIP	138
TURN	142
UFO	144
VETTE	146
ZBOWL	148
ZCANDLE	152
ZPRO	154
ZSPY	156
ZWORD	158
ACCESSORI	160
INFORMAZIONI UTILI	167
SU MISURA PER VOI	171
EVOLUZIONE CONTINUA	173
DESIGNERS	205
FOTOGRAFIE	207

legenda

Nome prodotto						CODICE PRODOTTO		
N° LED	W	Lm ca		IP		R / V / B		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

- ①

NUMERO DI LED
- ②

POTENZA
- ③

LUMEN (Lm) SI RIFERISCONO ALLA SORGENTE LUMINOSA
- ④

ALIMENTAZIONE
- ⑤

GRADO DI PROTEZIONE:

 **IP20:** protetto contro corpi solidi Ø > 12mm, non protetto dai liquidi

IP40: protetto contro corpi solidi Ø > 1mm, non protetto dai liquidi

 **IP54:** protetto contro polvere e spruzzi d'acqua

 **IP65:** totalmente protetto contro polvere e getti d'acqua
- ⑥

OTTICA
- ⑦

LED MONOCROMATICO:

Rosso 

Verde 

Blu 
- ⑧

LED A COLORE VARIABILE SCALA **RGB**
- ⑨

TEMPERATURA COLORE DEL BIANCO:

2700**K** = bianco caldo

3000**K** = bianco caldo

4000**K** = bianco neutro

* 6000**K** = bianco freddo (su richiesta)


Le sorgenti luminose led dei prodotti Brillamenti® hanno un indice di resa cromatica minimo CRI 80.
I Lumen indicati nella descrizione tecnica dei prodotti fanno rifeirmento alla sorgente luminosa.

angolo



Angolo

AN.NN.000.OTA.FI



50x50x50

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP65	7° - 25° - 40°		- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio. Inclinazione emissione della luce di 45° rispetto al piano di fissaggio.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite una vite M6 non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
**Accessori: vedere pagina 160*




Photo © Ernesto Mereu

barra

Barra T

BT1.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led a T a incasso da parete / soffitto, terminali in plastica di forma rotonda o quadrata. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida, fissaggio tramite viti, graffe o per mezzo di apposita cassaforma. Dimensioni dell'alloggiamento d'incasso 23mm, profondità 14,5mm. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA SCHERMO: SABBIATO / TRASPARENTE
***Accessori: vedere pagina 160**

Barra Riccio

BRC.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060*	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140*	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led a Riccio da appoggio parete / soffitto a singola o doppia emissione, terminali in acciaio inox. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”. Fissaggio per mezzo di due viti adatte al supporto non di nostra fornitura. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
*** Disponibile a doppia emissione | Accessori: vedere pagina 160**

Barra Appoggio

BA1.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite apposite staffe a “L” per mezzo di viti di diametro massimo 3 mm adatte al supporto non di nostra fornitura. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 160**

Barra Appoggio

BA2.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K


Barra in alluminio da appoggio / incasso, parete / soffitto, terminali in plastica. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Installazione da interno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe scatto. Fissaggio per mezzo di due viti adatte al supporto non di nostra fornitura. FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 160**



Photo © Manrico Dell'Agnola

Barra Appoggio

BA3.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B					
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-	
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	

Barra led da appoggio parete / soffitto, disponibile anche a sospensione riducendo la potenza, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposita graffa.
Fissaggio della graffa con viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 160*

Barra Appoggio

BA4.NNN.CO.A.TO.FS





N° LED	W	Lm ca				R / V / B					
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-	
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	

Barra led da incasso / appoggio, parete / soffitto, terminali in plastica.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 160*

Barra Appoggio

BA5.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W	Lm ca				R / V / B					
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-	
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K	


Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”.
Fissaggio per mezzo di viti, adatte al supporto, di diametro massimo 3mm non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE DI FORMA PRISMATICA O ARROTONDATA (VEDERE I DISEGNI)
** Accessori: vedere pagina 160*



Photo © Manrico Dell'Agnola

Barra Appoggio

BA6.NNN.CO.A.TO.FS




35x35xL

N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K 4000K

Barra a led da appoggio a parete / soffitto, terminali di chiusura in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Taglio a misura degli angoli di giunzione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposite graffe o avvitata direttamente al supporto.
Fissaggio con viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE

Barra Appoggio

BA8.NNN.CO.A.TO.FS



12.5


16

N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K 4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”.
Fissaggio per mezzo di viti, adatte al supporto, di diametro massimo 3mm non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE DI SVARIATE FORME
** Accessori: vedere pagina 160*

Barra Appoggio

BA9.NNN.CO.A.TO.FS



16


7

N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K 4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione, da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposite graffe.
Fissaggio per mezzo di viti a testa svasata di diametro massimo 3mm adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 160*



Photo © Manrico Dell'Agnola



Barra Calpestabile

BEO.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP65	DIFFUSA	-		2700K 3000K 4000K
128	23	2300	24V	IP65	DIFFUSA	-		2700K 3000K 4000K

Barra Calpestabile a led in alluminio e acciaio inox, da interno / esterno, da incasso / appoggio a pavimento.
Viene fornita con 1m di cavo per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 920mm.
Installazione da interno /esterno a pavimento, su qualsiasi superficie rigida.
Se incassata, tramite apposita cassaforma in acciaio inox su fondo drenate.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO E COPERTURA IN ACCIAIO INOX DI GROSSO SPESSORE,
SE INCASSATA: ACCIAIO INOX A VISTA
SCHERMO: OPALE



Photo © Manrico Dell'Agnola




Photo ©Manrico Dell' Agnola

Barra Scudo

BSE.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060 140	15 15	- 1800	24V 24V	IP65 IP65	DIFFUSA DIFFUSA	- -	RGB -	- 2700K 3000K 4000K



Barra Scudo a led da appoggio da esterno, parete / soffitto / terra, ingombro 50mm X 31mm.
Viene fornita con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 1150mm.
Installazione da interno / esterno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe.
Fissaggio tramite viti adatte al supporto di diametro 6mm, non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: TRASPARENTE




Photo ©Brillamenti© Officina della Luce



Photo © Albergo Alla Rosa - El Cianton Ristorante

Barra Filo

BF1.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3000	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra a led a filo da incasso, parete / soffitto, larghezza della parte a vista a lavoro finito 35mm, terminali di chiusura in acciaio. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Taglio a misura degli angoli di giunzione. Installazione da interno su cartongesso, fissaggio tramite viti normalmente in uso dai “cartongessisti” non di nostra fornitura. SCHERMO DIFFUSORE: OPALE

Barra Filo

BF3.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3000	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra a led a filo da incasso, parete / soffitto, larghezza della parte a vista a lavoro finito 35mm, terminali di chiusura in acciaio. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Taglio a misura degli angoli di giunzione. Installazione da interno su cartongesso, fissaggio tramite viti normalmente in uso dai “cartongessisti” non di nostra fornitura. SCHERMO DIFFUSORE: OPALE



Photo © Manrico Dell'Agnola



60x40x1175

Barra Corian®

BSC.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra a led in Corian® o alluminio a sospensione. Viene fornita con 2 m di cavo bipolare rivestito in tessuto nero, rosso, grigio screziato bianco o “trasparente” per il collegamento elettrico all’alimentatore.
Lunghezza massima 1175mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. La barra viene sospesa tramite due cavi in acciaio.
Fissaggio con viti adatte al supporto di diametro massimo 4mm non di nostra fornitura.
FINITURA: COLORE BIANCO
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 160*


bumblebee



Photo © Manrico Dell'Agnola

Bumblebee

MT.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
01	12	1400	220V	IP20	DIFFUSA	-	-	- 3000K -	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox da sospensione a soffitto, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 2,5m di cavo tripolare rivestito in tessuto di colore (nero, rosso o grigio screziato) per il collegamento alla rete elettrica.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite rosone.
Fissaggio mediante due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: INOX SPAZZOLATO - INOX VERNICIATO SU RICHIESTA

Bumblebee

MT.NN.010.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
01	12	1400	220V	IP20	DIFFUSA	-	-	- 3000K -	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a tavolo, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico completo di interruttore e spina (tipologia italiana).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana stabile rigida.
FINITURE: INOX SPAZZOLATO - INOX VERNICIATO SU RICHIESTA

Bumblebee

MT.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
01	12	1400	220V	IP20	DIFFUSA	-	-	- 3000K -	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di spina (tipo Schuko) per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione e spegnimento tramite presa comandata.
Installazione da interno in appoggio su una superficie piana stabile rigida.
FINITURE: INOX SPAZZOLATO - INOX VERNICIATO SU RICHIESTA

ESSENDO UN PRODOTTO REALIZZATO A MANO, È ASSOLUTAMENTE NORMALE CHE LE DIMENSIONI E LA FORMA DIFFERISCANO SENSIBILMENTE DA QUELLE INDICATE NELLA DESCRIZIONE E VISUALIZZATE NEL DISEGNO.
UGUALI DIFFERENZE SI RISCONTRERANNO ANCHE TRA LAMPADE DELLA STESSA FORNITURA.

castello



Photo © Manrico Dell'Agnola




Photo ©Manrico Dell'Agnola

Castello

CS.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 36	33 36	3800 -	600mA 12V	IP65 IP65	20° - 35° - 50° DIFFUSA - 10° - 25° - 40°	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -




Proiettore a led in alluminio, da appoggio a parete / soffitto / terra.
Pressacavo in metallo, viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico o al modulo di pilotaggio se RGB.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in alluminio.
Fissaggio tramite una / due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / SABBATO DI GROSSO SPESSORE
*** Accessori: vedere pagina 161**

Castello


CS.NN.001.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 36	33 36	3800 -	600mA 12V	IP65 IP65	20° - 35° - 50° DIFFUSA - 10° - 25° - 40°	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -



Proiettore a led anti abbaglio in alluminio, da appoggio a parete / soffitto / terra.
Pressacavo in metallo, viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico o al modulo di pilotaggio se RGB.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in alluminio.
Fissaggio tramite una / due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / SABBATO DI GROSSO SPESSORE
*** Accessori: vedere pagina 161**

ceppo



Ceppo

CE.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
02	2,4	220	350mA	IP65 nella parte illuminante	40°		- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in legno / inox da appoggio a terra, emissione della luce inclinata verso il basso a 45°.
Viene fornito con 2 cavi di alimentazione bipolari, in neoprene, di lunghezza 1m per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno, su qualsiasi superficie rigida drenante.
Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: LEGNO DI LARICE NON TRATTATO E ACCIAIO INOX - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA

cilindretto




Photo © Manrico Dell'Agnola

Cilindretto

CI.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 03	9 10,5	1060 -	500mA 350mA	IP40 IP40	20° - 35° - 50° DIFFUSA - 15° - 40°	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -




Corpo illuminante a led in alluminio, singola emissione da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno a soffitto.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Cilindretto

CI.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP40	DIFFUSA - 20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno: su cartongesso con foro Ø 50mm, spessore cartongesso 13mm, profondità utile 60mm.
Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE


cilindretto slim



Photo © Marco Caselli Nirmal

Cilindretto Slim

CI.NN.020.OTA.FI



N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 01	3,6 6,5	330 740	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA - 20° - 35° - 50°	- -	- -	2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2m di cavo portante trasparente per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti (non di nostra fornitura) con apposito rosone.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

cilindretto mini




Photo ©Brillamenti© Officina della Luce



Photo ©Matteo Guidetti

Cilindretto mini

CI.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da sospensione a soffitto. Singola emissione.
Viene fornito con 2 m di cavo portante diametro 4mm di colore nero per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 161*

Cilindretto mini

CI.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da sospensione a soffitto. Singola emissione.
Viene fornito con 2 m di cavo portante diametro 4mm di colore nero per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 161*

cilindretto a luce diffusa e diretta




Photo © Stefano Carella



Photo © Stefano Carella

Cilindretto a luce diffusa e diretta verso il basso

CI.NN.070.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	9	1060	500mA	IP40	Luce diffusa e direzionata verso il basso	-	- 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno, fissaggio tramite due viti Ø4 mm a testa svasata, non di nostra fornitura, adatte al supporto di fissaggio.
FINITURE: LA PARTE METALLICA VERNICIATA DI COLORE BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI O FINITURE SU RICHIESTA

contrada

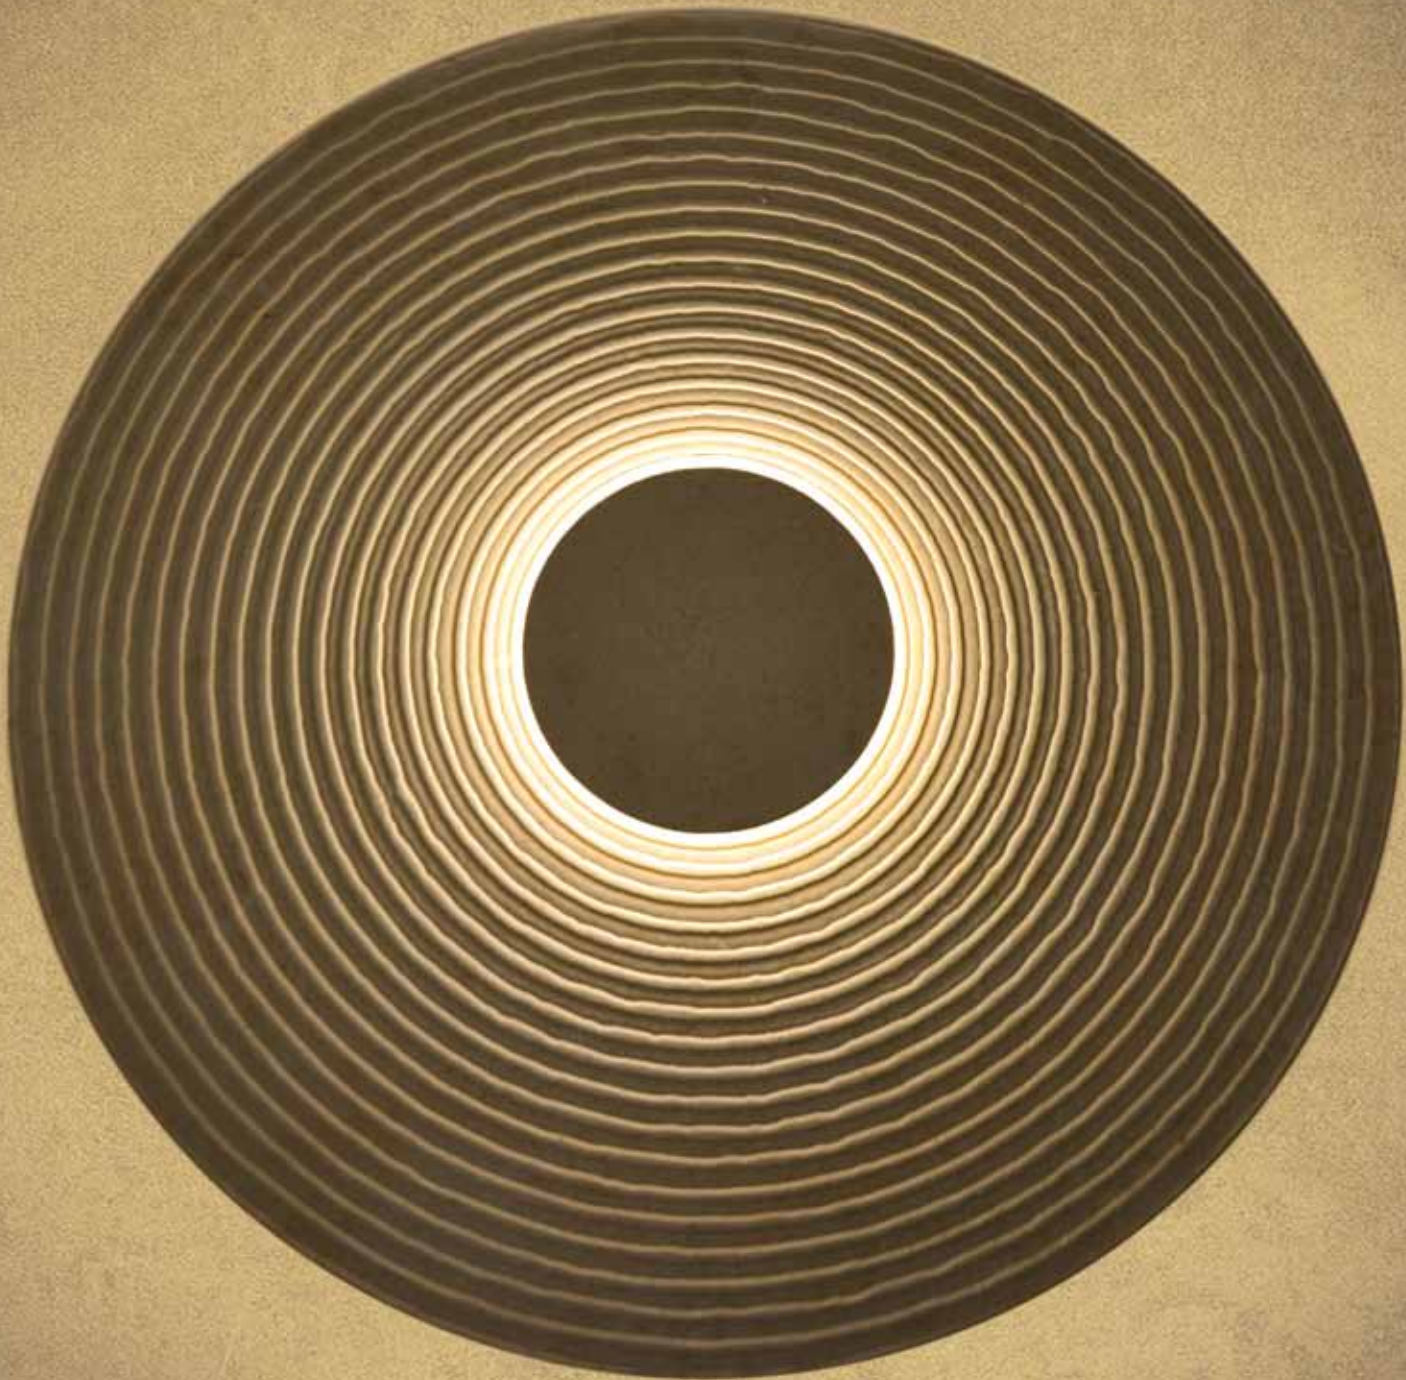


Photo ©Brillamenti© Officina della Luce


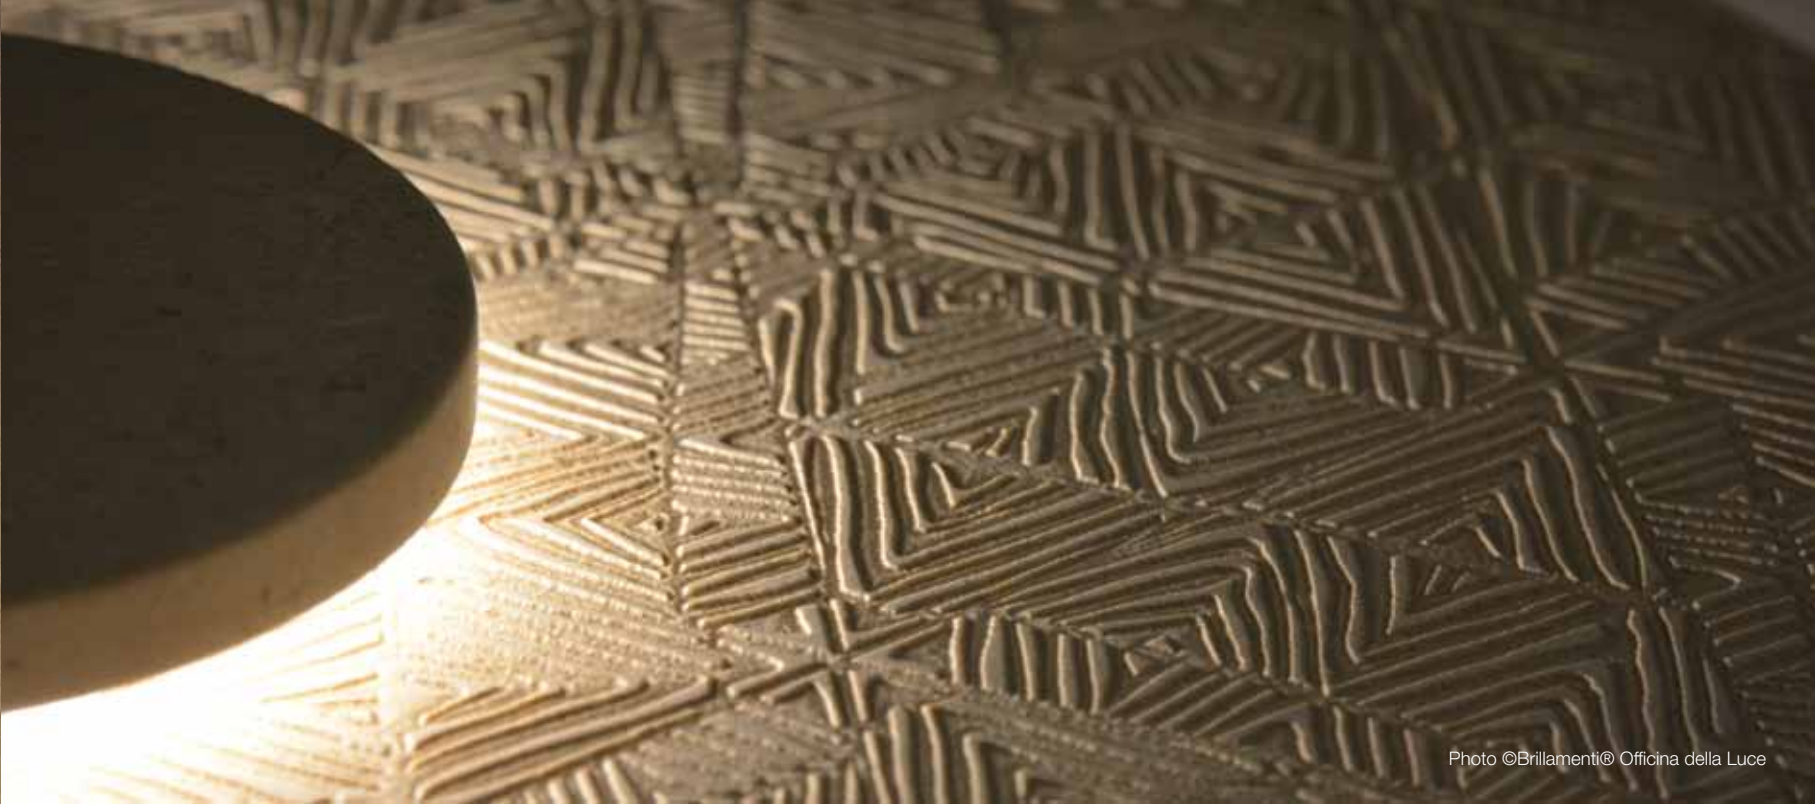


Photo ©Brillamenti© Officina della Luce

Contrada

CRA.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B	
168	14	1100	24V	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led a doppia emissione da appoggio a parete. Diffusore in pietra lavorata di forma circolare. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare per il collegamento alla rete elettrica tramite alimentatore. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti testa svasata diametro massimo 6mm su tasselli ad espansione tipo Fischer non di nostra fornitura. FINITURA: PIETRA BEIGE DI TRANI FINEMENTE LAVORATA “VIBES BEIGE”

Contrada

CRT.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B	
168	14	1100	24V	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led a doppia emissione da appoggio a parete. Diffusore in pietra lavorata di forma circolare. Viene fornito con 50 cm di cavo per il collegamento alla rete elettrica tramite alimentatore. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio a muro tramite due viti diametro max. 6mm su tasselli ad espansione tipo Fischer non di nostra fornitura. FINITURA: PIETRA BEIGE DI TRANI FINEMENTE LAVORATA “TRACCE BEIGE”


cubetto



Photo © Manrico Dell'Agnola

Cubetto

CU.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 03	9 10,5	1060 -	500mA 350mA	IP40 IP40	20° - 35° - 50° DIFFUSA - 40°	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico all'alimentatore.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura, adatte al supporto di fissaggio.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Cubetto

CU.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 03	9 10,5	1060 -	500mA 350mA	IP65 IP65	20° - 35° - 50° DIFFUSA - 40°	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto / parete / terra/ su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico all'alimentatore remoto.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite M6 non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO GRIGIO / NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE
** Accessori: vedere pagina 161*

Cubetto Sospeso

CU.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 03	6,3 3,6	742 330	500mA 350mA	IP40 IP40	20° - 35° - 50° 7° - 25° - 40°	- -	- -	2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio a sospensione.
Viene fornito con 2m di cavo portante "trasparente" per il collegamento elettrico all'alimentatore posto remoto.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Cubetto Slim

CU.NN.060.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 03	6,3 3,6	742 330	350mA 350mA	IP40 IP40	20° - 35° - 50° 7° - 25° - 40°	- -	- -	2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro max. 5mm non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO GRIGIO / NERO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE



Photo © Manrico Dell'Agnola



Cubetto Fine Sospeso

CU.NN.120.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 01	3,6 6,3	330 742	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA 20° - 35° - 50°	- -	- -	2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da sospensione a soffitto, doppia emissione.
Viene fornito con 2m di cavo portante “trasparente” per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida per mezzo di un rosone, fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro massimo 4 mm, non di nostra fornitura, adatte al supporto di fissaggio.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

cubica




Photo © Manrico Dell'Agnola

Photo © Manrico Dell'Agnola

Cubica

CB.NN.000.OTA.FI




460x400x1075

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
10	11	1100	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-			

Corpo illuminante da appoggio a terra realizzato in acciaio inossidabile da interno / esterno.
Forma a vista come da disegno. Viene fornito con 2 mt di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Dimensioni di massima: 460mm x 400mm altezza 1075mm.
Installazione: da interno / esterno in appoggio su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata.
Per uso esterno si consiglia il fissaggio a terra tramite quattro viti, non di nostra fornitura, adatte al supporto di appoggio.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - INOX SATINATO NEL SUPPORTO ESTETICO CENTRALE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

uomo



Duomo Mini

DU.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP65 IP65	7° - 25° - 40° DIFFUSA - 40°	 -	- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite M5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE

* Accessori: vedere pagina 161

Duomo Mini

DU.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 03	4,2 3,6	- 330	350mA 350mA	IP65 IP65	DIFFUSA - 40° 7° - 25° - 40°	- -	RGBW -	- - - 2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE

* Accessori: vedere pagina 161







Photo ©Brillamenti© Officina della Luce

Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.001.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP65 IP65	7° - 25° - 40° DIFFUSA - 40°		- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -




Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE

* Accessori: vedere pagina 161
** In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso.

Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.011.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 03	4,2 3,6	- 330	350mA 350mA	IP65 IP65	DIFFUSA - 40° 7° - 25° - 40°	- 	RGBW -	- - - 2700K 3000K 4000K



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro max.5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite m5 di ns. fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE


* Accessori: vedere pagina 161
** In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso.



Photo ©Brillamenti© Officina della Luce

Duomo

DU.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP65	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	10,5	-	350mA	IP65	DIFFUSA - 40°	-	RGB	- - -
07	8,4	770	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE
*** Accessori: vedere pagina 162**

Duomo

DU.NN.021.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP65	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	10,5	-	350mA	IP65	DIFFUSA - 40°	-	RGB	- - -
07	8,4	770	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore su accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE
*** Accessori: vedere pagina 162**
**** In ambienti esterni o umidi da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso**

Duomo

DU.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP40	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	10,5	-	350mA	IP40	DIFFUSA - 40°	-	RGB	- - -
07	8,4	770	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto o su supporto.
Viene fornito con 1m di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore su accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE
*** Accessori: vedere pagina 162**

Duomo

DU.NN.045.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	48V	IP20	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K


Proiettore a led in alluminio per installazione su binario elettrificato.
Viene fornito completo di idoneo adattatore, munito di converter per il collegamento al binario elettrificato.
Il sistema di connessione del proiettore Duomo è predisposto per essere inserito in alcuni modelli di binari elettrificati della ditta Stucchi o di altro tipo del tutto identici nelle caratteristiche della forma e alimentazione elettrica.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI O FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE



elle

Elle

EL.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
128	4	450	24V	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da appoggio a terra.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno, fissaggio in appoggio su superficie piana tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

Elle

EL.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
128	4	450	24V	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da appoggio a terra.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno, fissaggio in appoggio su una superficie verticale piana tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN -ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

esse

Photo © Stefano Carella



Photo © Stefano Carella

Esse

ESA.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
200	20	1820	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	-	3000K 4000K



2160x235x21mm

Corpo illuminante a led in Corian® bianco e alluminio nella parte non a vista, da appoggio a parete / soffitto.
Forma estetica curvilinea di colore bianco opaco.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare per il collegamento elettrico, dima di posizionamento e supporti per il fissaggio.
Installazione da interno, montaggio mediante due magneti da fissare con viti testa svasata di diametro 4mm.
Posizionamento facilitato grazie alla dima di riferimento.
FINITURE: A VISTA BIANCO OPACO




Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Fly

FL.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 03	3,6 10,5	330 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -




Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato trasparente lavorato, da appoggio a parete / soffitto. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio da fissare con due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO OPALE

Fly

FL.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 03	3,6 10,5	330 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -




Ø 70x50

Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato trasparente, da appoggio a parete / soffitto. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana. Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio da fissare alla struttura con due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE CON FORI DI FORMA IRREGOLARE A VISTA

Fly

FL.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 03	3,6 10,5	330 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -



Ø 70x50

Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato, da appoggio a parete / soffitto. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio da fissare alla struttura con due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE DI FORMA GEOMETRICA REGOLARE

ghiacciolo




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Ghiacciolo

GH.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	- - -
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso, legno.
Fissaggio tramite apposita cassaforma filettata.
FINITURE: PARTE ESTETICA IN METACRILATO TRASPARENTE LAVORATO A DISEGNO

ginestre




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Ginestre

GI.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	4	475	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Lampada a led da appoggio a parete.
Viene fornita con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico all'alimentatore posto remoto.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio tramite due viti di diametro 6mm (massimo 8mm) non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATA DI COLORE "BRONZO" SCURO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO DI COLORE AMBRA CHIARO PULEGOSO (CON BOLLE D'ARIA INGLOBATE NELLO SPESSORE DEL VETRO)

Ginestre

GI.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	4	475	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Lampada a led da appoggio a pavimento.
Viene fornita con un metro di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento su supporto rigido e stabile non inferiore alla misura di 150mmx150mm.
Fissaggio tramite 4 viti di diametro 6mm non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATA DI COLORE "BRONZO" SCURO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO DI COLORE AMBRA CHIARO PULEGOSO (CON BOLLE D'ARIA INGLOBATE NELLO SPESSORE DEL VETRO)

isos



Photo © Manrico Dell'Agnola



250x250x355

Isos

IS.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
18	7,3	532	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio da tavolo, a luce indiretta, diffusore simmetrico.
Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

kaktus




Photo ©Brillamenti® Officina della Luce



Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Kaktus

KK.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03+03	6,5	660	350mA	IP65 nelle due sorgenti Led	7° - 25° -40°		2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante da interno/esterno in acciaio inox e alluminio, composto da due proiettori a Led orientabili. Viene fornito con n°2 cavi di alimentazione bipolari, in neoprene, di lunghezza 1m per il collegamento elettrico. Installazione su qualsiasi superficie piana rigida. Fissaggio tramite quattro viti, non di nostra fornitura, adatte alla base di appoggio. Al fine di assicurare un buon funzionamento e una lunga durata del prodotto i collegamenti elettrici devono essere effettuati in ambiente stagno. FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

kathè




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Kathè

KA.NN.000.OTA.FI



250x250x280

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
18	7,3	532	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a tavolo a luce indiretta, diffusore asimmetrico. Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA




Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Klas

KL.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA	IP55	15° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro 4mm non di nostra fornitura.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO, ATTACCO A MURO DI COLORE NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Klas Legno

KL.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA	IP55	15° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio e legno da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro 4mm non di nostra fornitura.
FINITURA: LEGNO DI LARICE NON TRATTATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Klas Incorniciata

KL.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA	IP55	15° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Montaggio tramite quattro magneti fissati direttamente alla parete tramite viti a testa svasata diametro 4mm (massimo 5mm).
FINITURE: VERNICIATO RAL SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

lampada tubo



Photo ©Brillamenti© Officina della Luce



Lampada Tubo

LTC.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm/mt				R / V / B		
128	23	3200	24Vdc	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
060	15	-	24Vdc	IP20	DIFFUSA	-	RGB	- - -


Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da incasso a parete/soffitto con diffusore tubolare sporgente.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 1200mm.
Installazione da interno su cartongesso.
Fissaggio tramite molle a torsione su sede di alloggiamento 23mm, profondità 30mm.
FINITURA A VISTA DEL TUBOLARE: BIANCO OPALE
DIFFUSORE TUBOLARE: BIANCO OPALE

lanterna drago



Photo © Manrico Dell'Agnola


Lanterna DragoCA.NN.080.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	4	475	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Corpo illuminante a led in ferro battuto da appoggio a parete, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno /esterno su qualsiasi superficie piana portante, idonea a supportare un peso di Kg.10 a sbalzo.
Fissaggio tramite quattro viti di diametro 6mm non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO COLORE SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
DIFFUORE: VETRO SOFFIATO DI COLORE AMBRA CHIARO PULEGOSO CON BOLLE D’ARIA INGLOBATE NELLO SPESSORE DEL VETRO


Lanterna DragoCA.NN.090.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	4	475	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Corpo illuminante a led in ferro battuto da appoggio su pareti ad angolo di 90°, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno/esterno su qualsiasi superficie angolare a 90°portante, idonea a supportare un peso di Kg.10 a sbalzo.
Fissaggio tramite quattro viti di diametro6mm non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO COLORE SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
DIFFUORE: VETRO SOFFIATO DI COLORE AMBRA CHIARO PULEGOSO CON BOLLE D’ARIA INGLOBATE NELLO SPESSORE DEL VETRO

lanternina



150x210x90

Lanternina

CA.NN.000.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03	3,6	330	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
↑ 07	8,4	770	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 03	3,6	330	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 07	8,4	770	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

nella parte illuminante

Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti di diametro 4 mm (massimo 5mm) non di nostra fornitura.
FINITURE: GLI SPECCHI COPRENTI DI COLORE BIANCO RAL 9016, IL “TELAIO” DI COLORE “SIMIL CORTEN” - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Lanternina

CA.NN.020.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
14	16,8	1540	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

nella parte illuminante

Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti di diametro 4mm (massimo 5mm) non di nostra fornitura.
FINITURE: “TELAIO” VERNICIATO “SIMIL CORTEN” - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMI DIFFUSORI: METACRILATO BIANCO OPALE




loop

Photo ©Ernesto Mereu

Loop

LPG.NNN.CO.A.TO.FS




Ø1300x80mm

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
128	23	11000	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro esterno del cerchio 1300mm. Viene fornito con 2m di cavo bipolare rivestito in tessuto di colore bianco/ grigio screziato per il collegamento elettrico. Installazione da interno a sospensione su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio compresi nella fornitura. Montaggio tramite agganci rapidi fissati al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURA: LEGNO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: METACRILATO BIANCO OPALE

Loop

LPM.NNN.CO.A.TO.FS




Ø1000x80mm

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
128	23	8500	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro esterno del cerchio 1000mm. Viene fornito con 2m di cavo bipolare rivestito in tessuto di colore bianco/ grigio screziato per il collegamento elettrico. Installazione da interno a sospensione su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio compresi nella fornitura. Montaggio tramite agganci rapidi fissati al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURA: LEGNO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: METACRILATO BIANCO OPALE

Loop

LPP.NNN.CO.A.TO.FS




Ø700x80mm

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
128	23	5700	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro esterno del cerchio 700mm. Viene fornito con 2m di cavo bipolare rivestito in tessuto di colore bianco/ grigio screziato per il collegamento elettrico. Installazione da interno a sospensione su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio compresi nella fornitura. Montaggio tramite agganci rapidi fissati al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURA: LEGNO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: METACRILATO BIANCO OPALE

loto




Loto

LO.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 3,6	110 -	350mA 350mA	IP67 IP67	7° - 25° - 40° DIFFUSA - 40°	 -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in acciaio inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite molle a compressione e/o OR, ingombro in profondità 90mm.
FINITURA: A VISTA INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
** Accessori: vedere pagina 162*




Loto

LO.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	 -	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio/inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
fissaggio tramite anello elastico o OR, ingombro in profondità 100mm.
FINITURA: A VISTA INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 162*




Loto

LO.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 01	3,6 3,6	330 -	350mA 350mA	IP65 IP65	7° - 25° - 40° DIFFUSA - 40°	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio/inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo (su richiesta anche lunghezze diverse) in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno/esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURA: A VISTA INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
** Accessori: vedere pagina 162*



Loto


LO.NN.030.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da incasso a soffitto, parete e pavimento.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione a pavimento / soffitto / parete, tramite apposita cassaforma o con molle a compressione.
Fissaggio: a pressione tramite OR sulla cassaforma o su diametro di alloggiamento 22 mm senza cassaforma e con le molle a compressione. Profondità 80mm.
FINITURA: ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
** Accessori: vedere pagina 162*



MaurizioLai photo courtesy ©IYO Aalto




Loto

LO.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 03	6,3 10,5	742 -	350mA 350mA	IP65 IP65	20° - 35° - 50° DIFFUSA - 40°	- -	- RGB	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo (su richiesta anche lunghezze diverse) in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURA: A VISTA INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE
*** Accessori: vedere pagina 163**




Loto

LO.NN.050.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP55	DIFFUSA - 7° - 25°- 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da incasso a filo pavimento su apposita cassaforma.
Pressacavo in metallo. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Il faretto è completato dalla cassaforma in alluminio. Dimensioni della cassaforma: Ø a vista 48mm, Ø interno 35mm, lunghezza 100 mm. Installazione a pavimento, montaggio tramite incollaggio (colla non di nostra fornitura) su foro Ø 46mm.
Ingombro in profondità 100mm. Schermo protettivo di grosso spessore con inserimento a pressione su OR di tenuta.
FINITURA: ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE



Loto

LO.NN.F50.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25°- 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da incasso a filo pavimento su apposita cassaforma.
Pressacavo in metallo. Viene fornito con 20 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Il faretto è completo della cassaforma in alluminio. Dimensioni della cassaforma: Ø a vista 48mm, Ø interno 35mm, lunghezza 100 mm. Installazione su pavimento in legno di spessore 10mm, montaggio a vite su foro Ø 46mm.
Ingombro in profondità 100mm. Schermo protettivo di grosso spessore con inserimento a pressione su OR di tenuta.
FINITURA: ACCIAIO INOX E ALLUMINIO - ALTRI MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

lubox



Photo ©Manrico Dell'Agnola




Photo ©Manrico Dell'Agnola

Lubox

LB.NN.000.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
67	9,5	1250	24V	IP40	DIFFUSA	-	-			



300x100x50

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete.
Viene fornito con due cavi da 25cm per il collegamento elettrico. Installazione da interno a parete su una superficie piana.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO "SIMIL CORTEN"- ALTRI COLORI A RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

lucciola




Photo ©Manrico Dell'Agnola



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Lucciola

LU.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio. Emissione della luce a 360°.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno/interno, montaggio: piantato su qualsiasi terreno tramite puntale in nylon o fissato tramite apposita flangia.
FINITURE: VERNICIATO COLORE "SIMIL CORTEN" - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE DI GROSSO SPESSORE
** Accessori: vedere pagina 163*

mite



80x80x160

Mite

ME.NN.000.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA	IP65 nella parte illuminante	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a parete su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Mite

ME.NN.020.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA	IP65 nella parte illuminante	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a parete su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

mithra



Photo ©Brillamenti® Officina della Luce




Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Mithra

MIP.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
168	33	2400	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a pavimento.
La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione, dimmerazione e spegnimento tramite touch posto sulla linea della luce nella parte più alta del diffusore.
Installazione da interno a pavimento su superficie piana non inclinata.
FINITURE: ASTA ROTANTE NICHEL CROMO NERO LUCIDO CON FINITURE VERNICIATE DI ROSSO, BASE DI APPOGGIO IN CRISTALLO NERO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Mithra

MIT.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
64	23	1400	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a tavolo.
La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione e spegnimento tramite pulsante posto sulla base della lampada.
Installazione, da interno su qualsiasi base piana rigida non inclinata.
FINITURE: ASTA ROTANTE NICHEL CROMO NERO LUCIDO CON FINITURE VERNICIATE DI ROSSO, BASE DI APPOGGIO IN CRISTALLO NERO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

modulo



Photo ©Brillamenti© Officina della Luce




Photo ©Brillamenti Officina della Luce

Modulo

MO.NN.000.OTA.Fi

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto, parete o pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su cartongesso, legno, muratura.
Fissaggio tramite due/quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE

museum




Photo © Palais Mammig Museum



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Museum

MU.NN.000.OTA.FI




310x35x52

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
04	4,8	440	350mA	IP20	10° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio orientabile da soffitto / parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Museum

MU.NN.010.OTA.FI



1560x35x52

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
20	24	2500	350mA	IP20	10° - 25° 40°	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led orientabile in acciaio da appoggio a soffitto / parete o sospesa tramite due cavi in acciaio.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico, nel caso dell'applicazione a sospensione 2mt di cavo "trasparente" o rivestito di tessuto (nero, rosso, screziato bianco). Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio: tramite due cavi in acciaio se sospesa, e/o due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
*** Accessori: vedere pagina 163**




Photo ©Brillamenti© Officina della Luce

Museum

MU.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
04	4,8	440	350mA	IP20	10° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K




310x40x52

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto / parete.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto di fissaggio non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Musuem

MU.NN.030.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
20	24	2200	350mA	IP20	10° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K



1590x50x70

Corpo illuminante a led in acciaio da sospensione o da appoggio a soffitto / parete.
N°20 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico, nel caso dell’applicazione a sospensione 2 metri di cavo “trasparente” o rivestito di tessuto (nero -rosso -screziato bianco).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio: tramite due cavi in acciaio se sospesa, e/o due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
*** Accessori: vedere pagina 163**

Museum

MU.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
05	6	550	350mA	IP20	10° - 12° - 35°	-	-	2700K 3000K 400K



140x110x52

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente, n°1 led centrale non orientabile.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Musuem

MU.NN.050.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
05	6	550	350mA	IP20	10° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K



110x110x50

Corpo illuminante a led in acciaio da incasso a soffitto.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente, n° 1 led centrale non orientabile.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

peugeot




Photo ©Manrico Dell'Agnola



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Peugeot

PE.NN.000.OTA.FI



145x145

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	230V 50Hz	IP40	DIFFUSA - 20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led da appoggio a terra / tavolo, in acciaio inox e legno.
Fascio della luce orientabile di 30° sull'asse verticale.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico completo di interruttore a filo e alimentatore a spina.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO / LEGNO DI LARICE NON TRATTATO - ALTRE ESSENZE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE


picus



Photo © Alpenhotel Hubertus

Picus

PC.NN.000.OTA.FI



265x103x140

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
↓ 01 ↓ 01	2,4 2,4	180 180	500mA	IP65	3°		2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led da parete a due proiettori in acciaio e alluminio. Regolazione indipendente dell'inclinazione dei due proiettori. Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico. Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto, non di nostra fornitura. FINITURE: VERNICIATO SIMIL "CORTEN" - ALTRI COLORI SU RICHIESTA SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce


pipa



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Pipa

PI.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP65 nella parte illuminante (inserto porta led)	DIFFUSA		2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in ottone.
Inserto porta led, estraibile per la manutenzione, in acciaio inox o alluminio anodizzato con pressacavo in metallo.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione, da esterno, piantato su qualsiasi terreno.
FINITURA: A VISTA VERNICIATO NERO


pole



Photo ©Marrico Dell'Agnola

Pole

PL.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, singola emissione.
Per evitare l'abbagliamento le sorgenti luminose sono inclinate di 45° verso il basso.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto, non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO - VERNICIATO SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBATO

Pole

PL.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
06	7,2	660	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, doppia emissione.
Per evitare l'abbagliamento le sorgenti luminose sono inclinate di 45° verso il basso.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto, non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO - VERNICIATO SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBATO

porto rotondo




Photo ©Manrico Dell'Agnola

Porto Rotondo

PO.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
06	7,2	770	350mA	IP65	DIFFUSA		2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, emissione della luce a 45° verso il basso.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Montaggio lampada al supporto tramite due viti di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX SATINATO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

reanuzza




Photo ©Manrico Dell'Agnola



Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Reanuzza

RE.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
05	45	5300	500mA	IP65 nella parte illuminante	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra. I cinque steli supportano dei proiettori orientabili in tutte le direzioni. Viene fornito con cinque cavi bipolari in neoprene di lunghezza 1m per i collegamenti elettrici da effettuarsi in ambiente stagno. Disponendo di cinque cavi di alimentazione, uno per ogni proiettore, le accensioni posso essere divise a piacere collegando più di un alimentatore. Installazione da interno/esterno a terra su supporto piano e stabile non inferiore alla misura di 300mm x 300mm, adatto a supportare il peso del corpo illuminante, 34Kg per la sua altezza 3mt. Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto non di nostra fornitura. FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Reanuzza

RE.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	27	3180	500mA	IP65 nella parte illuminante	20° - 35° - 50°	-	-
2700K 3000K 4000K							

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra. I tre steli supportano dei proiettori orientabili in tutte le direzioni. Viene fornito con tre cavi bipolari in neoprene di lunghezza 1m per i collegamenti elettrici da effettuarsi in ambiente stagno. Disponendo di tre cavi di alimentazione, uno per ogni proiettore, le accensioni posso essere divise a piacere collegando più di un alimentatore. Installazione da interno / esterno a terra su supporto piano e stabile non inferiore alla misura di 300mm x 300mm, adatto a supportare il peso del corpo illuminante per la sua altezza. Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto non di nostra fornitura. FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

regolo




Photo ©Manrico Dell'Agnola



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Regolo

RG.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	6,3	742	350mA	IP65	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	10,5	-	350mA	IP65	DIFFUSA - 40°	-	RGB	- - -

Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno/interno a pavimento mediante apposita cassaforma, ingombro in profondità 91mm.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto di ricevimento, non di nostra fornitura.
FINITURA: A VISTA INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
*** Accessori: vedere pagina 163**

slot




Photo ©Brillamenti® Officina della Luce



Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Slot

SL.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
14	2	200	24V	IP20	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete utile per l'applicazione di segnapasso.
Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

Slot

SL.NN.010.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
14	2	200	24V	IP20	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete utile per l'applicazione di segnapasso.
Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso o muratura, montaggio tramite apposita cassaforma.
FINITURA: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO
** Accessori: vedere pagina 163*


smile



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Smile

SM.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA		2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno - esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite due guarnizioni OR, ingombro in profondità 100mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 163*

Smile

SM.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida con un foro di diametro 35mm.
Fissaggio tramite due molle a torsione, ingombro in profondità 100mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Smile

SM.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno - esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite due guarnizioni OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 163*

Smile


SM.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno - esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite due guarnizioni OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - NICHEL SATINATO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 163*

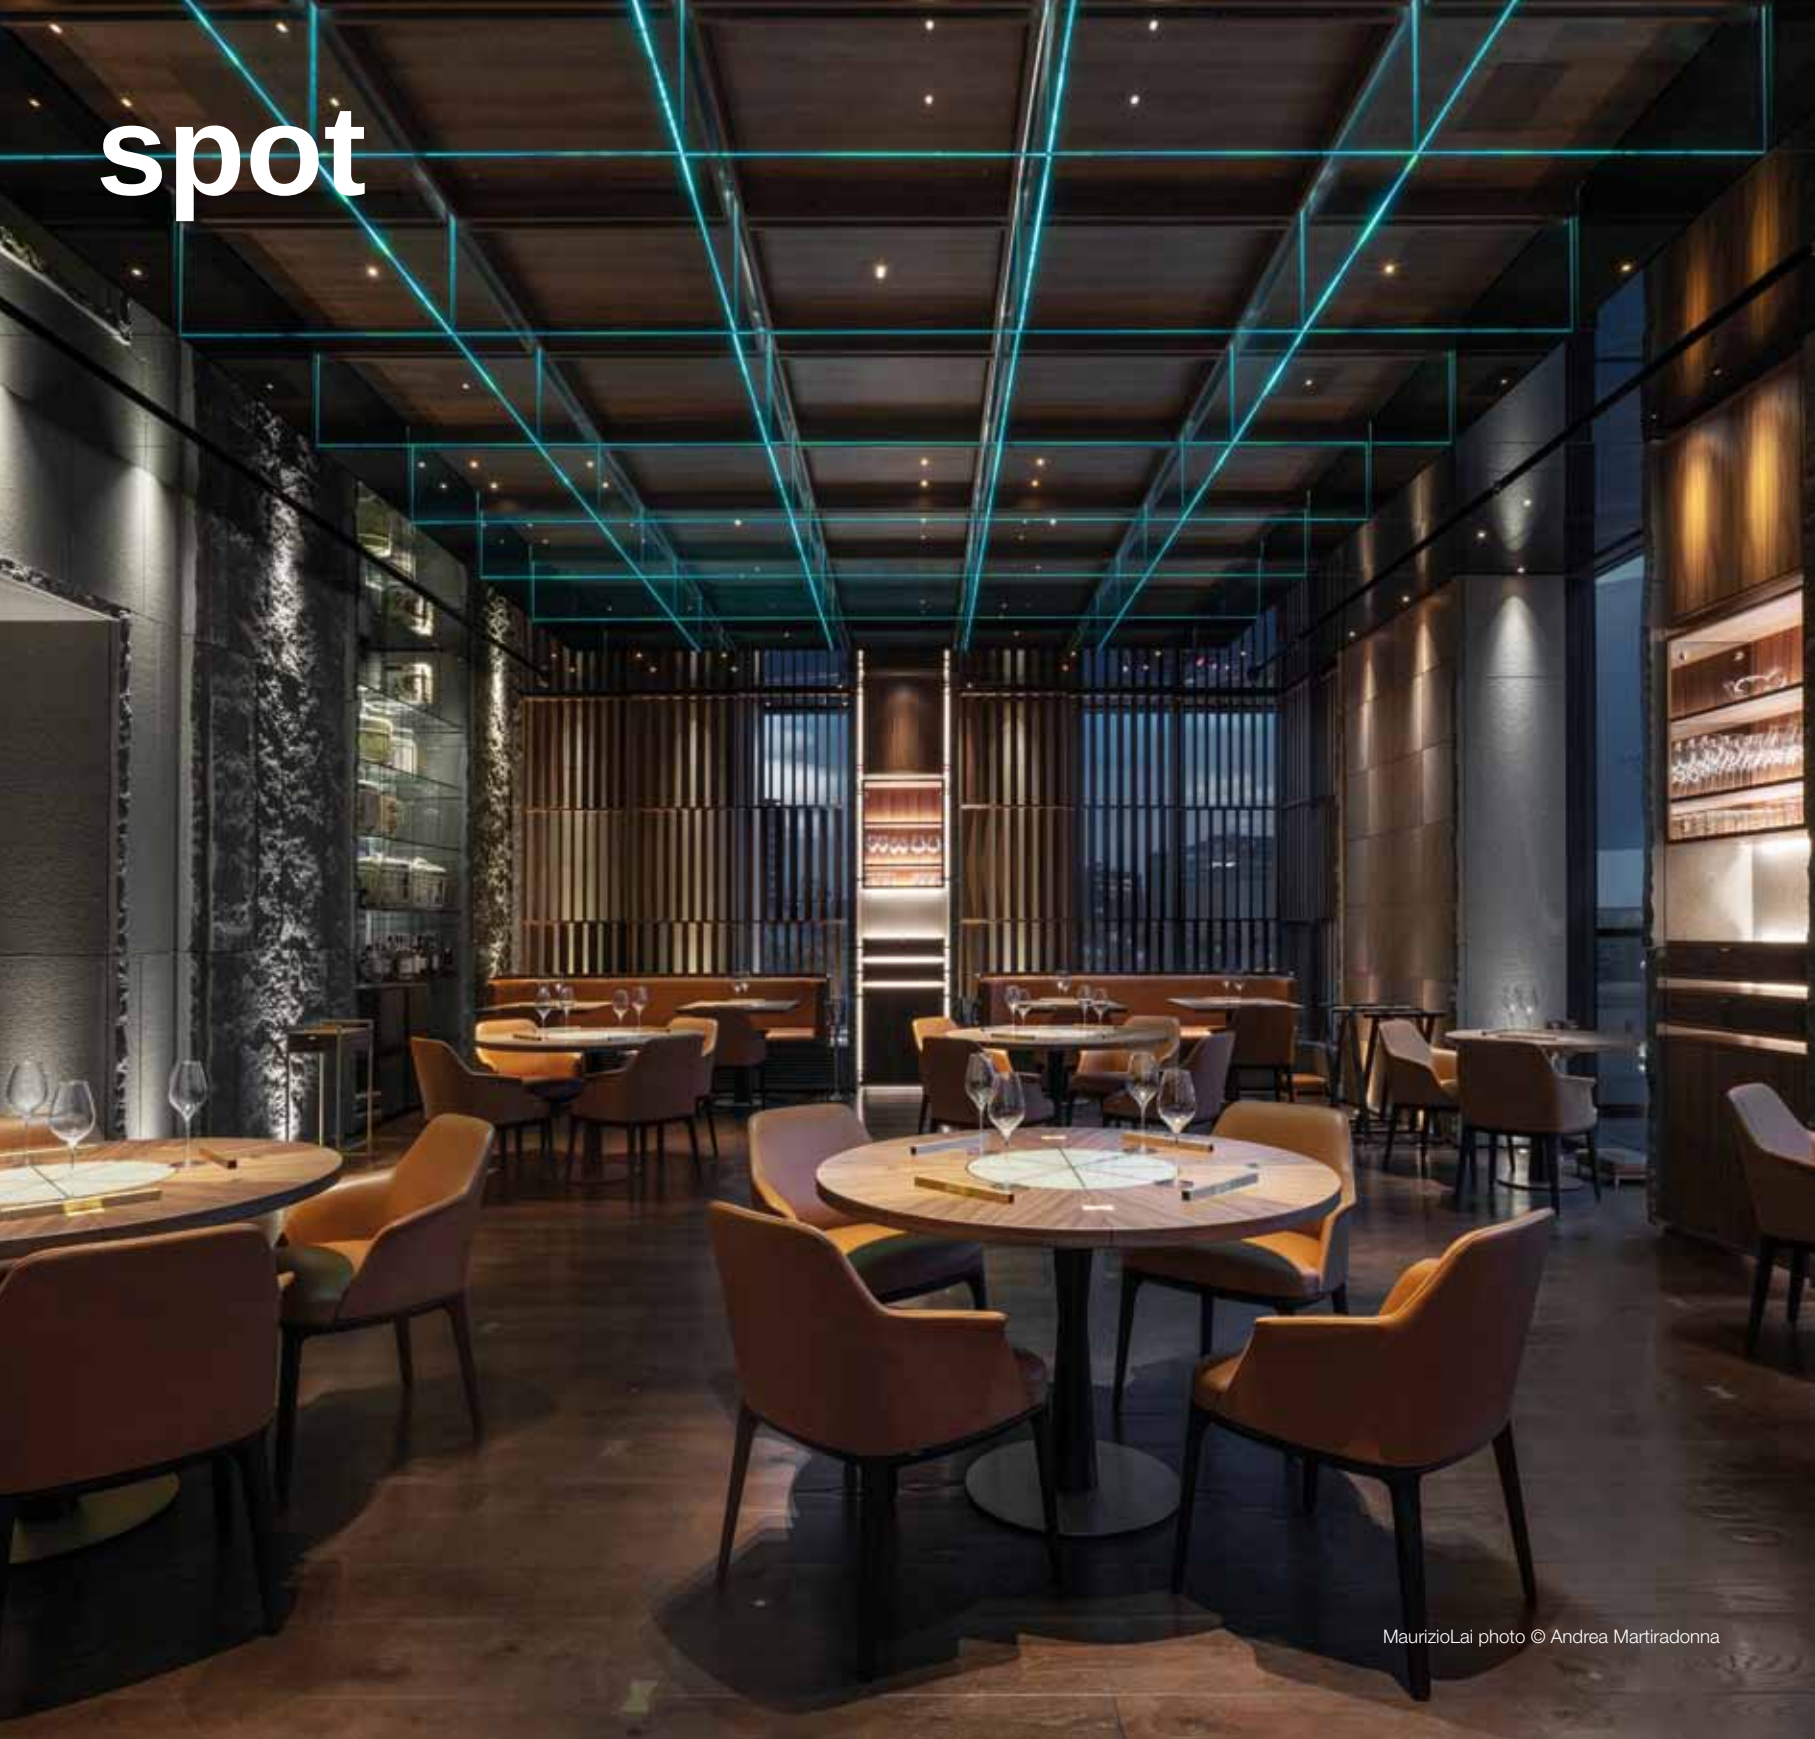
spot



MaurizioLai photo © Andrea Martiradonna

Spot

LS.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 16mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 22mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	 -	 - RGBW	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 35mm, profondità minima 16mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.041.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	 -	 - RGBW	2700K 3000K 4000K - - -


Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 35mm, profondità minima 16mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 164*



Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Spot

LS.NN.060.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA - 7° -25° -40° DIFFUSA - 40°	 -	- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità minima 26mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.061.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA - 7° -25° -40° DIFFUSA - 40°	 -	- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità minima 26mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot orientabile

LS.NN.080.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, sorgente luminosa rientrata per un miglior confort visivo.
Diametro ghiera a vista 46mm, orientamento del fascio luminoso di 20° sulla verticale in tutte le direzioni.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 30mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.081.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, sorgente luminosa rientrata per un miglior confort visivo.
Diametro ghiera a vista 46mm, orientamento del fascio luminoso di 20° sulla verticale in tutte le direzioni.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 38 mm, profondità 50 mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE



Photo © Dim-Sum / Matteo Barro

Spot

LS.NN.100.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA - 7° -25° -40° DIFFUSA - 40°	 -	- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Foro dell’emissione della luce quadrato. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità minima 26mm. FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.120.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA - 7° -25° -40° DIFFUSA - 40°	 -	- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 11mm. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 50mm. FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Spot

LS.NN.121.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA - 7° -25° -40° DIFFUSA - 40°	 -	- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 11mm. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 50mm. FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Spot

LS.NN.122.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01 01	1,2 4,2	110 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA - 7° -25° -40° DIFFUSA - 40°	 -	- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -


Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 11mm. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite molle a compressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 35mm. FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE



Photo ©Brillamenti© Officina della Luce

Spot

LS.NN.130.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA -7° -25° -40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a scomparsa.
Installazione da interno su qualsiasi materiale rigido con spessore di 40mm. Montaggio: inserimento del corpo illuminante dalla parte opposta a quella in vista del supporto di alloggiamento, fissaggio con due viti non di nostra fornitura.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO, PARTE IN VISTA IN ALTRI MATERIALI / FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Spot

LS.NN.150.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	7° -25° -40°		-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	7° -25° -40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto, punto luce arretrato di 12mm.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione, da interno: su legno con foro Ø 30mm, su cartongesso tramite cassaforma, su altri materiali difficilmente lavorabili tramite anello di riferimento da incollare.
Montaggio a pressione, ingombro in profondità 80mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 164**

Spot

LS.NN.160.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	7° -25° -40°		-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	7° -25° -40°	-	-	2700K 3000K 4000K
01	4,2	= 31, = 208, = 18, = 98	350mA	IP40	40°	-	RGBW	- - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico, per la versione RGB viene fornito con 25cm di cavo a otto poli per il collegamento al modulo di pilotaggio.
Installazione da interno: su legno con foro Ø 43mm, su cartongesso spessore 13mm o su muratura tramite apposite casseforme, profondità utile 90mm.
Montaggio a pressione.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 164**

Spot

LS.NN.170.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP40	7° -25° -40°		-	2700K 3000K 4000K
01	4,2	-	350mA	IP40	40°	-	RGBW	- - -


Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 14mm.
Viene fornito con 25 cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Spot

LS.NN.180.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP40	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno, su legno con foro Ø 65mm, su cartongesso spessore 13mm tramite apposita cassaforma, su muratura con foro Ø80mm.
Profondità utile 130mm su muratura, su cartongesso e legno 100mm.Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO O VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.181.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP40	DIFFUSA - 20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno, con foro di alloggiamento Ø 65mm, su muratura tramite apposita cassaforma.
Profondità utile 100mm. Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO O VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.200.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03 01	3,6 4,2	330 -	350mA 350mA	IP40 IP40	DIFFUSA DIFFUSA	- -	- RGBW	2700K 3000K 4000K - - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso di basso spessore.
Viene fornito con 25cm di cavo per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite anello elastico su diametro di alloggiamento 64mm, profondità 15mm.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Spot

LS.NN.240.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP40	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 64mm, profondità 75mm.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE



Photo ©Marrico Dell'Agnola

Spot

LS.NN.260.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP40	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Punto luce arretrato di 13mm.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm, profondità 90mm.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot

LS.NN.261.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP40	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, punto luce rientrato 16mm per un maggiore confort visivo.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno, con foro di alloggiamento Ø 65mm, su muratura tramite apposita cassaforma. Profondità utile 100mm senza cassaforma, 120mm con cassaforma.
Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO O VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

Spot


LS.NN.281.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8,4	800	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto, foro quadrato di emissione della luce.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno, 1) con foro Ø 65mm direttamente su cartongesso; 2) su cartongesso spessore 13mm, tramite apposita cassaforma a filo soffitto e faretto rientrato; 3) su muratura tramite apposita cassaforma. Profondità utile 110mm.Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 164*

thun



Thun

TH.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
12	5	355	24V	IP65	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno-esterno su qualsiasi superficie rigida tramite apposita cassaforma.
Fissaggio con sistema "molla sfera" senza viti a vista.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIAIO
*** Accessori: vedere pagina 165**

toxon



Photo ©Marrico Dell'Agnola




Photo ©Marrico Dell'Agnola

Toxon

TO.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K 3000K 4000K
18	7,3	532	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	



250x250x250


Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a tavolo a luce indiretta, diffusore simmetrico di forma curva. Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

trolley

Photo ©Marrico Dell'Agnola

Trolley

TR.NN.000.OTA.FI

 250x1000x250	N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
	84	17	1240	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a pavimento a luce indiretta, diffusore simmetrico. Viene fornita con 1,4m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica. Accensione, dimmerazione e spegnimento tramite touch posto sulla linea della luce nella parte più alta del diffusore. Installazione da interno a pavimento su superficie piana. FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA									


tulip



Photo ©Brillamenti© Officina della Luce

Tulip

TM.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite blocchetto inclinato in acciaio inox e due viti non a vista da M4 adatte allo spessore del supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
** Possibilità di accensione/spegnimento in modalità touch*

Tulip

TM.NN.010.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Placca di fissaggio rettangolare in acciaio inox 120mm x 75mm con interruttore incorporato.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a tre moduli con interasse viti 83,5mm.
Fissaggio tramite due viti a vista non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a tre moduli con interasse viti 83,5mm.
Fissaggio tramite due viti a vista adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.030.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K


Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno su qualsiasi superficie piana rigida, o su scatola porta frutti a 1/2 moduli con interasse viti 60mm.
Fissaggio tramite due viti a vista adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE



Photo ©Marrico Dell'Agnola

Tulip

TM.NN.035.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti a vista, adatte al supporto, non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.040.OTA.FI




L flex =400mm

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	220V	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a tavolo.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di interruttore e alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Installazione da interno in appoggio su qualsiasi superficie rigida piana non inclinata.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

turn



250x250x220

Photo ©Marrico Dell'Agnola

Turn

TU.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
18	7,3	532	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K


Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a parete a luce indiretta, diffusore orientabile.
Viene fornita con 1m di cavo per il collegamento alla rete elettrica tramite alimentatore.
Installazione, da interno, a parete tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA



Photo ©Marrico Dell'Agnola

Ufo Mini

UF.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio anodizzato duro da incasso a pavimento, calpestabile, a luce radente, singola emissione luminosa. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno / interno a pavimento mediante cassaforma. Fissaggio a pressione tramite due OR (guarnizioni).
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 165*

Ufo

UF.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
02	2,4	220	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente, singola emissione. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma. Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 165*

Ufo

UF.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
04	4,8	440	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente, a due punti luce. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma. Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 165*

Ufo

UF.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
04	4,8	440	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente, a quattro punti luce. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma. Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
** Accessori: vedere pagina 165*


vette



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Vette

VT.NN.000.OTA.FI




200x200x1255

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K 3000K 4000K
10	11	1100	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante da appoggio a terra realizzato in acciaio inossidabile da interno / esterno.
Forma a vista come da disegno. Viene fornito con 2 mt di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Dimensioni di massima: 200mm x 200mm altezza 1255mm.
Installazione: da interno/esterno in appoggio su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata.
Per uso esterno si consiglia il fissaggio a terra tramite quattro viti, non di nostra fornitura, adatte al supporto di appoggio.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - INOX SATINATO NEL SUPPORTO ESTETICO CENTRALE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE


Photo © Manrico Dell'Agnolaa

zbowl




ZBowl Mini										ZB.NN.000.OTA.FI
N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
03	3,6	330	350mA	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro soffiato da incasso a parete/soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 50mm, profondità 40mm.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE
** Accessori: vedere pagina 165*




ZBowl										ZB.NN.020.OTA.FI
N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	9	1060	500mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led da incasso in alluminio e vetro soffiato.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno a incasso parete / soffitto, su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 56 mm, profondità 60mm.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA DOPO L'INSTALLAZIONE VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE
** Accessori: vedere pagina 165*



ZBowl										ZB.NN.030.OTA.FI
N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	6,3	742	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led da appoggio a parete / soffitto.
Fangia di supporto in alluminio.
Viene fornito con 25 cm cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione a soffitto o parete tramite due magneti al neodimio.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA DOPO L'INSTALLAZIONE VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE





ZBowl										ZB.NN.032.OTA.FI
N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
02	12,6	1484	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K


Corpo illuminante a led da appoggio a parete / soffitto.
Flangia di supporto in alluminio.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione a soffitto o parete tramite tre magneti al neodimio.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA DOPO L'INSTALLAZIONE VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE



Photo ©Manrico Dell'Agnola

ZBowl										ZB.NN.033.OTA.FI
N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
03	19	2226	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
 Corpo illuminante a led da appoggio a parete / soffitto. Flangia di supporto in alluminio. Viene fornito con 25 cm cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione a soffitto o parete tramite quattro magneti al neodimio. FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA DOPO L'INSTALLAZIONE VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016 DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE										

ZBowl										ZB.NN.040.OTA.FI
N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	9	1060	500mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
 Corpo illuminante a led da sospensione a soffitto in alluminio e vetro soffiato. Viene fornito con 1,5m di cavo bipolare in tessuto nei colori a scelta: nero, rosso, bianco/grigio screziato, per il collegamento elettrico. Installazione da interno a soffitto tramite rosone, su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, adatte al supporto. FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016 DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE <i>* Accessori: vedere pagina 165</i>										

ZBowl										ZB.NN.060.OTA.FI
N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	6,3	742	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
 Corpo illuminante a led in alluminio e vetro soffiato da appoggio da tavolo su base in alluminio Ø100mm spessore 6mm. Viene fornito con 2m di cavo completo di interruttore e alimentatore a spina europea per il collegamento alla presa elettrica. Installazione da interno, da appoggio su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata. FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016 DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE										

zcandle




Photo ©Stefano Carella



Photo ©Stefano Carella

ZCandle

ZCA.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
480	40	2700	24V	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led da sospensione in alluminio e metacrilato.
Viene fornito con 2m di cavo rivestito in tessuto nero o rosso per il collegamento alla rete elettrica 24V, più cavo d'acciaio per la sospensione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio tramite due rosoni, fissaggio mediante quattro viti a vista, non di nostra fornitura, adatte al supporto.
Lunghezza massima della lampada 2000mm.
FINITURA: PARTI METALLICHE VERNICIATE DI NERO - ALTRI COLORI O FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: METACRILATO BIANCO OPALE

ZCandle

ZCS.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
480	40	2700	24V	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led da sospensione in alluminio e metacrilato.
Viene fornito con 2m di cavo "trasparente" per il collegamento alla rete elettrica a 24V con all'interno un cavo d'acciaio per la sospensione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio tramite rosone, fissaggio mediante due viti a vista non di nostra fornitura, adatte al supporto.
Lunghezza massima della lampada 2000mm.
FINITURA: PARTI METALLICHE VERNICIATE DI NERO - ALTRI COLORI O FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: METACRILATO BIANCO OPALE


zpro



Photo ©Manrico Dell'Agnola

ZPro

ZP.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1060	500mA	IP54	DIFFUSA - 20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno tramite rosone.
Fissaggio con due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: VERNICIATO DI BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07 01	8,5 9	770 1060	350mA 500mA	IP54 IP54	7° - 25° - 40° 20° - 35° - 50°	- -	- -	2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio a sospensione.
Viene fornito con 2,5m di cavo rivestito in tessuto di colore: nero, rosso per il collegamento elettrico.
Installazione da interno tramite due cavi in acciaio su apposito rosone rotante.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: VERNICIATO DI BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	9	1060	48V	IP20	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio per installazione su binario elettrificato.
Viene fornito completo di idoneo adattatore, munito di converter, per il collegamento al binario elettrificato.
Il sistema di connessione del proiettore ZPro è predisposto per essere inserito in alcuni modelli di binari elettrificati della ditta Stucchi o di altro tipo del tutto identici nelle caratteristiche della forma e alimentazione elettrica.
FINITURA: VERNICIATO DI BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

zspy



Photo ©Manrico Dell'Agnola


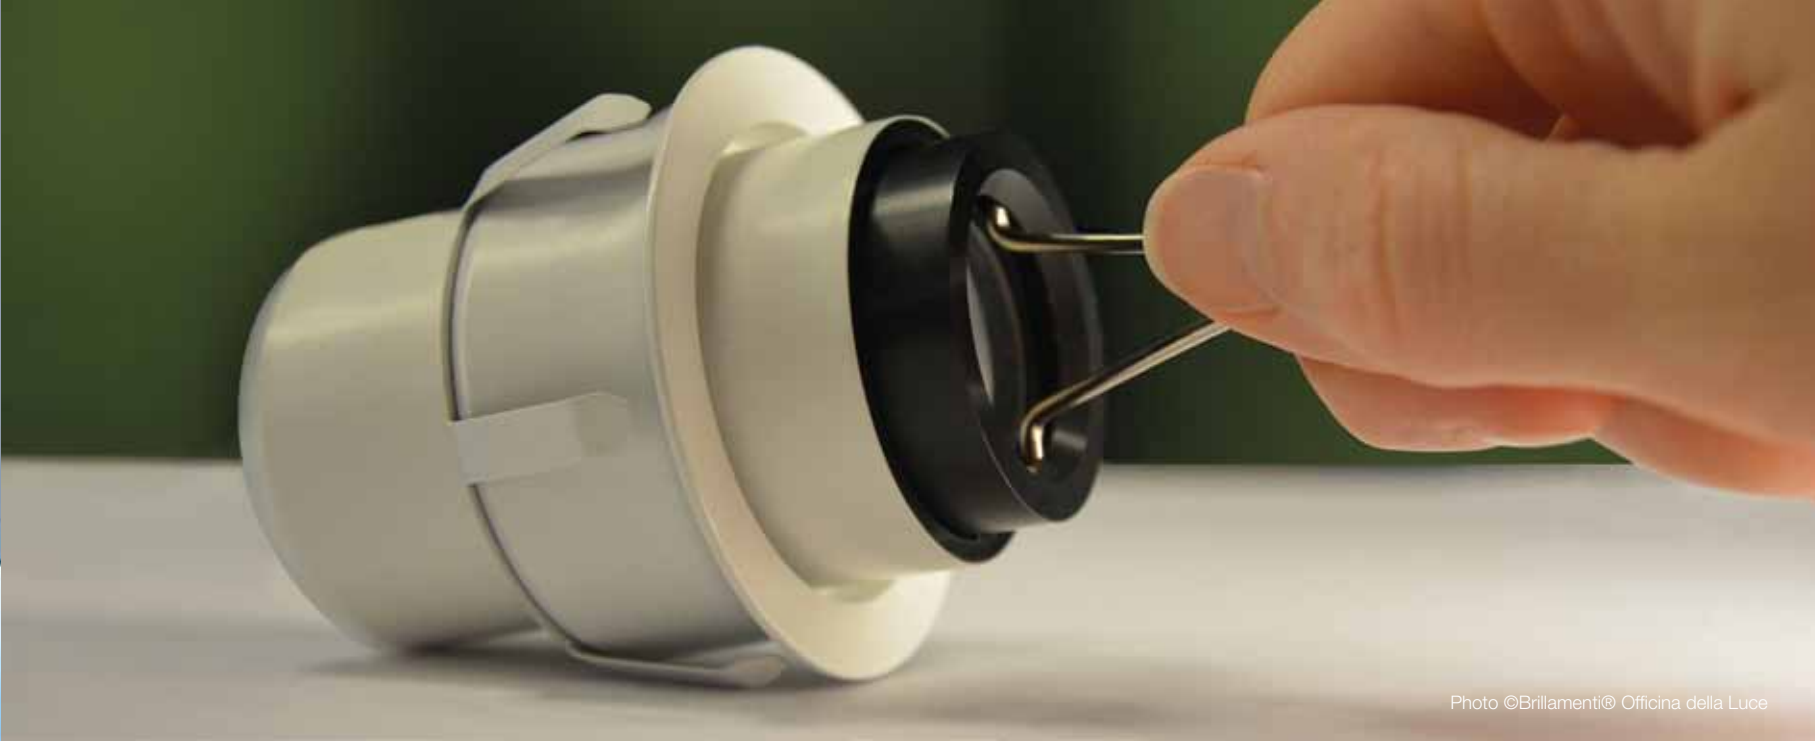


Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

ZSpy

ZS.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K 3000K 4000K
03	3,6	360	350mA	IP20	40°	-	-	




Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto.
Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della cassaforma.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su apposita cassaforma da fissare tramite viti non di nostra fornitura, su legno o su cartongesso di spessore 13mm.
Montaggio del corpo illuminante porta led a pressione.
FINITURA: ANODIZZATO NERO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZSpy

ZS.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K 3000K 4000K
03	3,6	360	350mA	IP20	40°	-	-	




Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della struttura.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida, diametro di alloggiamento 50mm, profondità 60mm.
Montaggio a pressione tramite molla.
FINITURA: ANODIZZATO NERO / GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZWord

ZWA.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/mt	Lm/mt				R / V / B		
140	15	1800	24Vdc	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K




Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Montaggio tramite due apposite staffe da avvitare al supporto portante.
Viti di diametro massimo 5mm a testa svasata non di nostra fornitura.
FINITURA: LA PARTE METALLICA IN ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO / NERO - ALTRI COLORI O FINITURE A RICHIESTA
DIFFUSORE TUBOLARE: COLORE BIANCO OPALE

ZWord






ZWS.NNN.CO.A.TO.FS









N° LED	W/mt	Lm/mt				R / V / B		
140	15	1800	24Vdc	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K














Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio a sospensione tramite supporto rigido e staffa da fissare al soffitto con una vite a testa svasata di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
FINITURA: LA PARTE METALLICA IN ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO / NERO - ALTRI COLORI O FINITURE A RICHIESTA
DIFFUSORE TUBOLARE: COLORE BIANCO OPALE

accessori

Angolo AN.NN.000.OTA.FI  50x37x65 Staffa ST.050.037 Staffa in acciaio inox. Dimensioni di massima: 50x37x65mm.	BRC.NNN.CO.A.TO.FS BA1.NNN.CO.A.TO.FS BA5.NNN.CO.A.TO.FS BA8.NNN.CO.A.TO.FS  31x31x15 Staffa ST.031.031 Staffa in acciaio inox. Dimensioni di massima: 31 x 31 x 15mm.
Barra BT1.NN.CO.A.TO.FS  Cassaforma CF.013.023 Cassaforma in acciaio zincato per cartongesso. Dimensioni d'incasso: 23 mm..	 31x14x15 Staffa ST.031.014 Staffa in acciaio inox. Dimensioni di massima: 31 x 14 x 15mm.
 20x12x40 Graffa GR.020.012 Graffa in acciaio zincato. Dimensioni di massima: 21 x 12 x 40mm.	 13x3x40 Graffa GR.013.003 Graffa in alluminio anodizzato per fissaggio a scomparsa. Dimensioni di massima: 13 x 3 x 40mm.
 31x31x15 Staffa ST.031.031 Staffa in acciaio inox. Dimensioni di massima: 31 x 31 x 15mm.	BA2.NNN.CO.A.TO.FS BA4.NNN.CO.A.TO.FS  19x10x40 Graffa GR.019.010 Graffa in alluminio anodizzato per fissaggio a scomparsa. Dimensioni di massima: 19 x10 x 40mm. Lunghezza graffa su richiesta..
 31x14x15 Staffa ST.031.014 Staffa in acciaio inox. Dimensioni di massima: 31 x 14 x 15mm.	 M14x1 Piastra di fissaggio 4641-M Per sospensione. Piastra di fissaggio in ottone. Dimensioni di massima: Ø16 x 7mm. Finiture disponibili: nichel lucido.

 Finale cilindrico 95227 Per sospensione. Finale cilindrico in ottone. Dimensioni di massima: Ø16 x 14 mm. Finiture disponibili : nichel lucido.	BSC.NNN.CO.A.TO.FS  M14x1 Piastra di fissaggio 4641-M Per sospensione. Piastra di fissaggio in ottone. Dimensioni di massima: Ø16 x 7mm. Finiture disponibili: nichel lucido.
 Ø10 34,5 M6x1 Bloccacavo 96339 Per sospensione. Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio. Dimensioni di massima: Ø10 x 34,5 mm. Finiture disponibili : nichel lucido.	 Ø16 M14X1 14 Ø2,5 Finale cilindrico 95227 Per sospensione. Finale cilindrico in ottone. Dimensioni di massima: Ø16 x 14 mm. Finiture disponibili : nichel lucido.
 Ø3 Ø1,2 Cavo 96339 Per sospensione. Cavo in acciaio. Dimensioni di massima: Ø1,2 x 5000mm.	 Ø10 34,5 M6x1 Bloccacavo 96339 Per sospensione. Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio. Dimensioni di massima: Ø10 x 34,5 mm. Finiture disponibili : nichel lucido.
 Ø3 16.7x20x7.4 Graffa 987004 Graffe di fissaggio in metallo. Dimensioni di massima: 16,7 x 20 x 7,4mm.	 Ø3 Ø1,2 Cavo 96339 Per sospensione. Cavo in acciaio. Dimensioni di massima: Ø1,2 x 5000mm.

Castello CS.NN.000.OTA.FI CS.NN.001.OTA.FI  1200 Ø50 250x250x5 Supporto SP.250.250 Supporto in acciaio verniciato nero - ral su richiesta. Dimensioni di massima: 250 x 250 x 1200mm.	Cubetto CU.NN.020.OTA.FI  1000 Ø20 Picchetto PI.020.1000 Picchetto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta. Utilizzo: da piantare nel terreno. Dimensioni di massima: Ø20 X 1000 mm.
Cilindretto Mini CI.NN.040.OTA.FI  Ø38 63 Ø20 Rosone RS.063.020 Rosone in alluminio verniciato bianco RAL 9016, altri colori o materiali su richiesta. Dimensioni di massima: Ø20 x 63 x 38mm.	 400 Ø20 50x100x4mm Supporto SP.O50.100 Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta. Utilizzo: per fissaggio in orizzontale. Dimensioni di massima: Ø20 x 400 mm.
 Ø38 63 Ø25 Rosone RS.063.025 Rosone in alluminio verniciato bianco RAL 9016, altri colori o materiali su richiesta. Dimensioni di massima: Ø25 x 63 x 38mm.	 400 Ø20 50x100x4mm Supporto SP.V50.100 Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta. Utilizzo: per fissaggio in verticale. Dimensioni di massima: Ø20 X 400 mm.

Duomo Mini DU.NN.000.OTA.FI DU.NN.001.OTA.FI DU.NN.010.OTA.FI DU.NN.011.OTA.FI  Ø15x9.5mm Boccola BC.015.010 Boccola di frizione in alluminio. Fissaggio tramite una vite a brugola da m5 x 10mm di nostra fornitura. Finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta. Dimensioni di massima: Ø15 X 9,5 mm.	 200 Ø15 45x90x3mm Supporto SP.V45.090 Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta. Utilizzo: per fissaggio in verticale. Dimensioni di massima: Ø15 X 200 mm.
 Ø15 Ø20 210 70 Supporto SP.015.210 Supporto in acciaio inox per incasso a muro. Dimensioni di massima: Ø15 X 210 mm.	 800 Ø15 Picchetto PI.015.800 Picchetto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta. Utilizzo: da piantare nel terreno. Dimensioni di massima: Ø15 X 800 mm.
 Ø45x50mm Supporto SP.045.050 Supporto utile per agevolare il collegamento elettrico, finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta. Dimensioni di massima: Ø45 X 400 mm.	 200 Ø15 45x90x3mm Supporto SP.O45.090 Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta. Utilizzo: per fissaggio in orizzontale. Dimensioni di massima: Ø15 x 200 mm.

Duomo

DU.NN.020.OTA.FI
DU.NN.021.OTA.FI



Ø15x9.5mm

Boccola BC.015.010

Boccola di frizione in alluminio.
Dimensioni di massima: Ø15 X 9,5 mm.
Fissaggio tramite una vite a brugola da m5 x 10mm di nostra fornitura.
Finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.



Ø30x30mm

Supporto SP.030.030


Supporto in alluminio, finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø30 x 30 mm.



Ø45x50mm

Supporto SP.045.050


Supporto utile per agevolare il collegamento elettrico, finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø45 X 400 mm.



400
50x100x4mm
Ø 20

Supporto SP.050.100


Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.
Utilizzo: per fissaggio in orizzontale.
Dimensioni di massima: Ø15 x 400 mm.



400
50x100x4mm
Ø 20

Supporto SP.V50.100

Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.
Utilizzo: per fissaggio in verticale.
Dimensioni di massima: Ø20 X 400 mm.



1000
Ø 20

Picchetto PI.020.1000

Picchetto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.
Utilizzo: da piantare nel terreno.
Dimensioni di massima: Ø20 X 1000 mm.



Ø15x9.5mm

Boccola BC.015.010


Boccola di frizione in alluminio.
Fissaggio tramite una vite a brugola da m5 x 10mm di nostra fornitura.
Finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø15 x 9,5 mm.



Ø30x30mm

Supporto SP.030.030


Supporto in alluminio, finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø30 x 30 mm.



Ø45x50mm

Supporto SP.045.050


Supporto utile per agevolare il collegamento elettrico, finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø45 x 400 mm.



400
50x100x4mm
Ø 20

Supporto SP.050.100

Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.
Utilizzo: per fissaggio in orizzontale.
Dimensioni di massima: Ø15 x 400 mm.




400
50x100x4mm
Ø 20

Supporto SP.V50.100

Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.
Utilizzo: per fissaggio in verticale.
Dimensioni di massima: Ø20 x 400 mm

LO.NN.000.OTA.FI




100
Ø 32
Ø 36

Cassaforma CF.032.100

Cassaforma in pvc.
Installazione a parete / pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø36mm.
Dimensioni di massima: Ø36 x Ø32 x 100 mm.


LO.NN.010.OTA.FI



100
Ø 35
Ø 40

Cassaforma CF.035.100

Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø40mm.
Dimensioni di massima: Ø40 x Ø35 x 100 mm.




66
Ø 66
Ø 35

Cassaforma CF.035.066

Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø66mm.
Dimensioni di massima: Ø66 x Ø35 x 66 mm.

LO.NN.020.OTA.FI




80
Ø 42
Ø 50

Cassaforma CF.042.080

Cassaforma in alluminio.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø 50mm.
Dimensioni di massima: Ø60 x Ø42 x 80 mm.

LO.NN.030.OTA.FI




80
Ø 20
Ø 25

Cassaforma CF.020.080

Cassaforma in pvc.
Installazione a parete / pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø25mm.
Dimensioni di massima: Ø25 x Ø20 x 80 mm.

LO.NN.040.OTA.FI




80
Ø 78.8
Ø 85

Cassaforma CF.079.080

Cassaforma in pvc.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø85 mm.
Dimensioni di massima: Ø80 x Ø78,8 x 80 mm.

Lucciola


LU.NN.000.OTA.FI



50
150
Ø 47

Picchetto PI.047.200

Picchetto in nylon.
Utilizzo: da piantare nel terreno.
Dimensioni di massima: Ø47 x 200 mm.




Ø 37
h=100
100x150x1.5

Flangia FL.100.150

Flangia di fissaggio in acciaio inox.
Installazione a pavimento.
Dimensioni di massima: 100 x 150 x 100mm.

Musuem


MU.NN.010.OTA.FI
MU.NN.030.OTA.FI



Ø 16
Ø 5
M 14 x 1

Piastra di fissaggio 4641-M


Piastra di fissaggio in ottone.
Dimensioni di massima: Ø16 x 7mm.
Finiture disponibili: nichel lucido, cromo lucido



Ø 16
M 14 x 1
14
Ø 2.5

Finale cilindrico 95227


Per sospensione.
Finale cilindrico in ottone.
Dimensioni di massima: Ø16 x 14 mm.
Finiture disponibili : nichel lucido.



Ø 10
34.5
M6x1

Bloccacavo 96339

Per sospensione.
Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio.
Dimensioni di massima: Ø10 x 34,5 mm.
Finiture disponibili : nichel lucido.




Ø 3
Ø 1.2

Cavo 96339

Per sospensione.
Cavo in acciaio.
Dimensioni di massima: Ø1,2 x 5000mm.

Regolo

RG.NN.000.OTA.FI




91
Ø 110

Cassaforma CF.091.110

Cassaforma in pvc.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø110 mm.
Dimensioni di massima: Ø110 x 91 mm.

Slot


SL.NN.010.OTA.FI



177
Ø 60
27

Cassaforma CF.I27.117

Cassaforma in acciaio zincato.
Installazione a parete.
Dimensioni di massima: 117 x 60 x 27 mm.




117
175
60
27

Cassaforma CF.E27.117

Cassaforma in acciaio zincato.
Installazione a parete.
Dimensioni di massima: 60 x 27 x 175 mm.

Smile


SM.NN.000.OTA.FI



100
Ø 35
Ø 40

Cassaforma CF.035.100

Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø35 x Ø40 x 100 mm.




66
Ø 66
Ø 35

Cassaforma CF.035.066

Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø66 x Ø35 x 66 mm.

SM.NN.040.OTA.FI
SM.NN.060.OTA.FI



80
Ø 78.8
Ø 85

Cassaforma CF.079.080

Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Foro di alloggiamento: Ø85mm.
Dimensioni di massima: Ø85 x Ø78,8 x 80 mm.

162

BRILLAMENTI

BRILLAMENTI

163

Spot LS.NN.000.OTA.FI LS.NN.020.OTA.FI Cassaforma CF.022.070 Cassaforma in pvc. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø40 mm. Dimensioni di massima: Ø40 x Ø22 x 70 mm. Cassaforma CF.022.060 Cassaforma in pvc. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: 25mm. Dimensioni di massima: Ø25 x Ø22 x 60 mm.	LS.NN.040.OTA.FI LS.NN.041.OTA.FI LS.NN.060.OTA.FI LS.NN.061.OTA.FI LS.NN.080.OTA.FI LS.NN.100.OTA.FI Cassaforma CF.035.100 Cassaforma in pvc. Installazione su muratura a parete / soffitto. Dimensioni di massima: Ø35 x Ø40 x 100 mm. Cassaforma CF.035.066 Cassaforma in pvc. Installazione su muratura a parete / soffitto. Dimensioni di massima: Ø66 x Ø35 x 66 mm. LS.NN.150.OTA.FI Cassaforma CF.030.040 Cassaforma in alluminio. Installazione su cartongesso, spessore 13 mm. Fissaggio tramite viti. Foro di inserimento: Ø 40 mm. Dimensioni di massima: 120 x 40 x Ø30 mm. Cassaforma CF.035.015 Cassaforma in alluminio. Fissaggio tramite incollaggio. Foro di alloggiamento: Ø 35 mm. Dimensioni di massima: Ø35 x Ø30 x 15,5 mm.	LS.NN.160.OTA.FI Cassaforma CF.043.050 Cassaforma in alluminio. Installazione su cartongesso, spessore 13 mm. Fissaggio tramite viti. Foro di inserimento: Ø50 mm. Dimensioni di massima: 120 x 50 x Ø42,75 mm. Cassaforma CF.043.090 Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø79 mm. Dimensioni di massima: 90 x Ø79 x 42,75 mm. LS.NN.180.OTA.FI Cassaforma CF.064.073 Cassaforma in alluminio. Installazione su cartongesso spessore 13 mm. Fissaggio tramite viti. Foro di inserimento: Ø75 mm. Dimensioni di massima: 150 x 73 x Ø64 mm. Cassaforma CF.064.120S Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø79 mm. Dimensioni di massima: 120 x Ø79 x Ø67,5 x Ø64 mm.	LS.NN.181.OTA.FI LS.NN.260.OTA.FI LS.NN.261.OTA.FI Cassaforma CF.064.120P Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø79 mm. Dimensioni di massima: 120 x Ø79 x Ø67,5 x Ø64 mm. LS.NN.281.OTA.FI Cassaforma CF.Q80.045 Cassaforma in acciaio verniciato di bianco, forma quadrata. Installazione a filo su cartongesso o legno spessore 13 mm. Foro di alloggiamento: 80 x 80 mm. Dimensioni di massima: 80 x 80 x 45 mm. Cassaforma CF.064.100 Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø79 mm. Dimensioni di massima: 100 x Ø79 x Ø66,5 x Ø64 mm.
---	--	---	---

Thun TH.NN.000.OTA.FI Cassaforma CF.173.080 Cassaforma in acciaio inox. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: 173 x 80 x 58 mm. Dimensioni di massima: 173 x 80 x 100 mm. Torretta TR.200.130 Supporto in acciaio inox di colore grigio scuro RAL 7024 - altri colori su richiesta. Installazione a pavimento. Dimensioni di massima: 200 x 130 x 164 mm.	Ufo UF.NN.000.OTA.FI Cassaforma CF.035.100 Cassaforma in pvc. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø40 mm. Dimensioni di massima: 100 x Ø40 x Ø35 mm. Cassaforma CF.035.066 Cassaforma in pvc. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø 66 mm. Dimensioni di massima: Ø 35 x Ø 66 x 66 mm. UF.NN.020.OTA.FI UF.NN.040.OTA.FI UF.NN.060.OTA.FI Cassaforma CF.146.150 Cassaforma in pvc. Installazione a pavimento. Foro di alloggiamento: Ø 150 mm. Dimensioni di massima: Ø150 x Ø146 x 120 mm.	ZBowl Mini ZB.NN.000.OTA.FI Cassaforma CF.050.090 Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø 79 mm. Dimensioni di massima: 90 x Ø79 x Ø55 x Ø49 mm. ZBowl ZB.NN.020.OTA.FI Cassaforma CF.056.080 Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana. Installazione su muratura. Foro di alloggiamento: Ø80mm. Dimensioni di massima: Ø79 x Ø59,5 x Ø56 x 80 mm. ZB.NN.040.OTA.FI Rosone ROS.070.055 Rosone in alluminio verniciato bianco RAL 9016 altri colori su richiesta. Dimensioni di massima: Ø70 x 55 mm.
---	--	---

informazioni utili sui prodotti Brillamenti®

Le informazioni tecniche indicate nel presente catalogo sono da considerarsi indicative. Hi.Project s.r.l., senza preavviso, si riserva la facoltà di eliminare eventuali articoli della collezione e/o modificare le componenti tecnologiche costruttive al fine di migliorare il prodotto o il ciclo produttivo.

Alcune caratteristiche dei prodotti possono essere modificate su richiesta.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa ai prodotti si prega di contattarci tramite email all'indirizzo: info@hiproject.it





Su misura per voi

Anche le vostre idee possono diventare dei **Brillamenti!**

Nella "**Officina della luce**" verranno realizzate lampade su misura e sarà studiata la migliore illuminazione dei vostri spazi.



Evoluzione continua

L' **Officina della luce** è costantemente a lavoro su nuovi prodotti firmati **Brillamenti**.

Vi invitiamo a rimanere aggiornati visitando periodicamente il nostro sito.

www.brillamenti.it
















Photo © Albergo Alla Rosa - El Cianton Ristorante



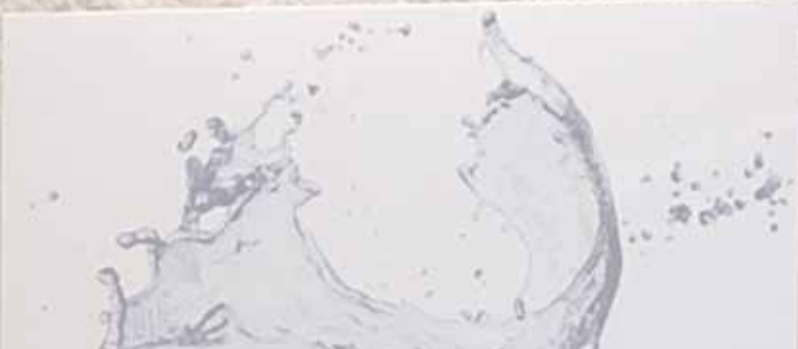Photo © Albergo Alla Rosa - El Cianton Ristorante







Gardaphoto, 2018 - © Castello del Buonconsiglio, Trento



Gardaphoto, 2018 - © Castello del Buonconsiglio, Trento













Photo ©Manrico Dell'Agnola



Photo ©Manrico Dell'Agnola

Designers 2021/22

Prodotti

Alessandro Moretto & Enrico Zanella: Bumblebee.

Alessandro Zaffagnini: Isos, Kathè, Toxon, Trolley, Turn.

Emiliano Bonapace: Contrada.

Francesco Mattini & Fabio Dolso: Reanuzza.

Gianfranco Griggio: Mithra.

Giorgio Zaetta: Ginestre, ZBowl, ZCandle, ZSpy, ZPro, ZWord.

Giulio Quadri: Klas.

Lionello Pradegan: Esse.

Maurizio Longo: Cubica, Kaktus, Mite, Vette.

Roberto Cardin: Lanterna Drago, Lanternina.

Roberto Nicoletto: Lubox.

Progetti

Anidride Design: pagine 16, 82, 201.

Artigiani Associati: pagine 27, 186-187.

Burnazzi Feltrin Architetti, Arch. Paolo Pegoretti: pagine 22, 144.

Carlo Samarati: pagine 103, 124, 128, 174-175.

Castello del Buonconsiglio: pagine 190-191.

Galleria Bianconi Mostra Umberto Bignardi: pagine 188-189.

Lai Studio: pagine 41, 86, 120, 178-179, 180-181, 194-195.

Lionello Pradegan: pagine 20, 43, 58, 61, 84, 97(progetto ingresso edificio), 152-153, 184-185.

Maria Teresa Ceola: pagina 38.

Markus Scherer: pagina 98.

Maurizio Longo: pagina 130.

Michelangelo Zanin: pagina 118.

Mobilificio Artigiani Associati: pagine 184-185.

Nicola Chiavarelli: pagina 24.

Noa* - network of architecture: pagine 105, 192-193.

Roberto Cardin: pagina 26.

Roberto Nicoletto: pagine 88-89.

Studio Associato Arch. Francesco Doglioni & Arch. Renata Daminato: pagine 176-177.

Studio Rigoni & Bortolaso: pagine 132, 200.

Studio Santalucia & Garbellotto Architetti Associati: pagine 90-91, 168-169.

Studio 314BCN Arquitectura & Disseny: pagine 196-197.

Zaettastudio: pagine 156, 198-199.

Fotografie 2021/22

© *Albergo Alla Rosa - El Cianton Ristorante*

© *Alberto Ferrero*

© *Alpenhotel Hubertus*

© *Brillamenti® Officina della Luce*

© *Claudio Calegari*

© *Dim Sum - Matteo Barro*

© *Ernesto Mereu*

© *Gaetano Caberlotto*

Gardaphoto, 2018 - © Castello del Buonconsiglio, Trento

© *Manrico dell'Agnola*

© *Marco Caselli - Nirmal*

© *Matteo Guidetti*

Maurizio Lai IYO Aalto photo ©Andrea Martiradonna

Maurizio Lai IYO Aalto photo courtesy ©IYO Aalto

© *Palais Mammig Museum*

Photo courtesy ©Studio 314BCN Arquitectura & Disseny

© *Stefano Carella*

© *Tiziano Doria*

BRILLAMENTI ®
è un marchio di prodotto
Hi Project S.r.l.

Sede operativa

Via Mario Luciani, 4/E
32032 Feltre (BL)
Italia

Sede legale

Via Leonardo da Vinci, 8
32034 Pedavena (BL)
Italia

Tel: +39 0439 310098

Mail: info@hiproject.it

www.brillamenti.it



www.brillamenti.it