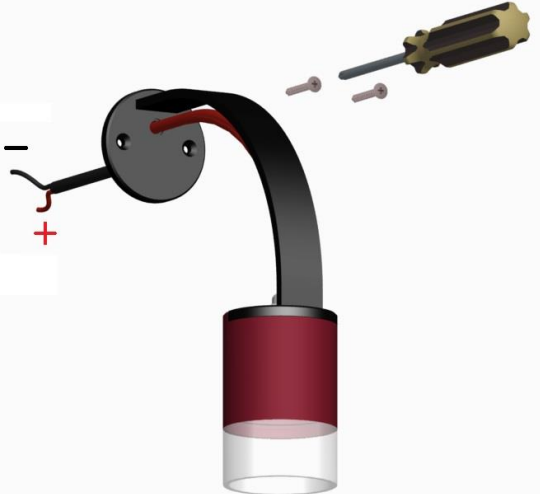
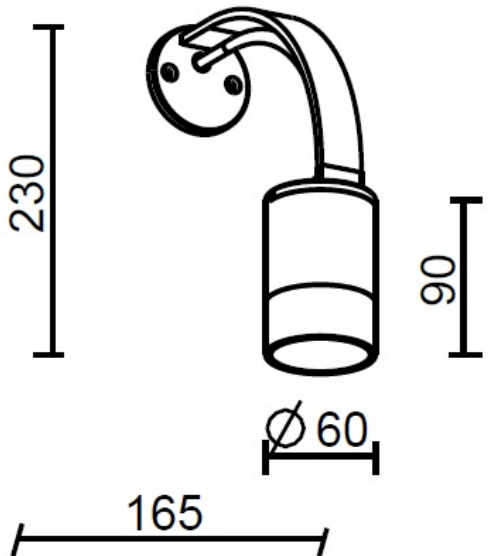



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	6,5 - 9	750 - 1060	350mA - 500mA	IP 40	50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Fissaggio proiettore tramite due viti svasate Ø4mm Collegamento Elettrico	Dimensioni Ø60 x 90 mm
	Denominazione prodotto: ARCO. Applique a led in alluminio da appoggio a parete. Finitura standard: corpo anodizzato grigio, staffa curva verniciata nera, altri colori su richiesta. Schermo diffusore in policarbonato bianco opale in perfetta continuità con il diametro del cilindro. Lo schermo diffusore permette di avere oltre alla luce direzionata verso il basso anche un'illuminazione d'ambiente diffusa. Dimensioni di massima 165mm x 230mm. Viene fornito con 25 cm di cavo in neoprene rivestito in tessuto nero/rosso/grigio, oltre la lampada, per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto. Grado di protezione IP 40. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida, fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.		

Collegamento elettrico in serie 350mA/500mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-11
	(FACSIMILE) Connettore per interno 

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA/500mA corrente costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	---	--	---