BRILLAMENTI®

OFFICINA DELLA LUCE

2024/25

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

La nostra **storia**

“FUSIONE DI ESPERIENZE”

Hi Project S.r.l. è nata nel 2002 dalla fusione delle esperienze dei soci fondatori, maturate all’interno di aziende dei settori legati alla meccanica applicata e all’industrial design. L’idea è stata quella di unire le forze per creare un’azienda giovane e dinamica che nell’arco del tempo si è consolidata costruendo le basi necessarie alla sua evoluzione.

Nel 2006 Hi Project, da sempre sensibile ai temi ambientali, volge il suo sguardo nel settore del risparmio energetico e convoglia le proprie conoscenze nella creazione di sistemi di illuminazione a led: corpi illuminanti a bassissimo consumo energetico, costruiti con materiali totalmente riciclabili.

L’anno successivo Hi Project, realizza e presenta alla fiera “Costruire” di Longarone (BL) i primi prodotti che costituiscono l’embrione della collezione MYLED.

La collaborazione con architetti e professionisti del design ha consentito un’evoluzione concettuale che ha condotto l’azienda ad un nuovo modo di pensare la luce ed i suoi prodotti.
Ne sono esempio la lampada creata per **Walt Disney e Du Pont**, insieme ad altre realizzazioni di prestigio.

Un passo fondamentale nell’ideazione di corpi illuminanti più innovativi è rappresentato dalla creazione della lampada “LEDERA”, pura espressione di arte e design (ideata dall’architetto Cini Boeri), un’opera che si posiziona sulla linea sottile che unisce l’arte al design industriale.

Questo elaborato processo evolutivo fa emergere in Hi Project la necessità di creare un **nuovo marchio registrato** che rappresenti e tuteli le idee e i prodotti dell’azienda.

Nasce **Brillamenti**

“L’OFFICINA DELLA LUCE”

Brillamenti: un riferimento al caratteristico fenomeno solare, alla natura, al bello, alle menti libere e alla voglia di fare.
Concetto che sprigiona energia, nuove idee, evoluzione e rinnovamento.

Hi Project con **Brillamenti** esprime pienamente il concetto di prodotto realizzato in Italia grazie all’operosità di figure professionali e artigianali che interagiscono, pensano, progettano e lavorano proprio come in una vecchia officina: **“l’officina della luce”.**

La nostra **filosofia**

“LA BUONA LUCE AL SERVIZIO DELL’UOMO”

Ci sono due tipi di luce: la luce che illumina, il bagliore che oscura.

Il benessere psicofisico delle persone è insito nella filosofia di **Brillamenti** e si concretizza nel concetto di “buona luce al servizio dell’uomo” con la consapevolezza dei nuovi compiti che quest’ultima deve adempiere nella relazione tra l’uomo e lo spazio in cui vive.

Il marchio **Brillamenti** esprime una propria visione della luce: luce non più solo fine a se stessa, ma che fa stare bene, che esalta le forme, che dialoga con l’ombra creando atmosfere che generano sensazioni e suscitano emozioni. Luce che fa bene all’ambiente perché realizzata con materiali che possono essere riciclati all’infinito. Luce che non spreca energia. Luce come frutto di un insieme di idee e di professionalità che danno corpo ad un concetto e che lo rendono fruibile.

***“Brillamenti** si pone il costante obiettivo di fare della luce uno strumento che sia fonte di suggestioni, ricreando negli ambienti abitati dall’uomo quella dinamicità che è propria dei riflessi del sole sulle cose.”*

indice

ANGOLO	14
ARCO	16
BARRA	18
BUMBLEBEE	32
CASTELLO	34
CAVALLETTO	36
CEPPO	38
CILINDRETTO	40
CILINDRETTO SLIM	42
CILINDRETTO MINI	44
CILINDRETTO A LUCE DIFFUSA E DIRETTA	46
CONTRADA	48
CUBETTO	50
CUBICA	54
DUOMO	56
ELLE	62
ESSE	64
FLY	66
GHIACCIOLO	68
GINESTRE	70
ISOS	72
KAKTUS	74
KATHÈ	76
KLAS	78
LAMPADA TUBO	80
LANTERNA DRAGO	82
LANTERNINA	84
LINES	86
LOOP	88
LOTO	90
LUBOX	94
LUCCIOLA	96
LUMINE	98
LUNA	100
MITE	102
MITHRA	104
MODULO	106
MUSEUM	108
PEUGEOT	114
PICUS	116
PIPA	118
POLE	120
PORTO ROTONDO	122
REANUZZA	124
REGOLO	126
SLOT	128
SMILE	130
SPOT	132
THUN	144
TOXON	146
TROLLEY	148
TULIP	150
TURN	154
UFO	156
VETTE	160
ZBOWL	162
ZCANDLE	166
ZPRO	168
ZSPY	170
ZWORD	172

ACCESSORI	174
INFORMAZIONI UTILI	181
SU MISURA PER VOI	184
EVOLUZIONE CONTINUA	186
DESIGNERS	219
FOTOGRAFIE	221

legenda

Nome prodotto

CODICE PRODOTTO

N° LED	W	Lm ca	A	IP		R / V / B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. NUMERO DI LED
2. POTENZA
3. LUMEN (Lm) SI RIFERISCONO ALLA SORGENTE LUMINOSA
4. ALIMENTAZIONE
5. GRADO DI PROTEZIONE:

IP20: protetto contro corpi solidi Ø > 12mm, non protetto dai liquidi
IP40: protetto contro corpi solidi Ø > 1mm, non protetto dai liquidi

IP54: protetto contro polvere e spruzzi d'acqua

IP65: totalmente protetto contro polvere e getti d'acqua

6. OTTICA
7. LED MONOCROMATICO:
   Rosso
   Verde
   Blu
8. LED A COLORE VARIABILE SCALA **RGB**
9. TEMPERATURA COLORE DEL BIANCO:
   2700**K** = bianco caldo
   3000**K** = bianco caldo
   4000**K** = bianco neutro
   * *6000**K** = bianco freddo (su richiesta)*

Le sorgenti luminose led dei prodotti Brillamenti® hanno un indice di resa cromatica minimo CRI 80.
I Lumen indicati nellla descrizione tecnica dei prodotti fanno rifeirmento alla sorgente luminosa.

angolo

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Angolo

AN.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

50x50x50

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio. Inclinazione emissione della luce di 45° rispetto al piano di fissaggio.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, su qualsiasi superificie rigida, fissaggio tramite una vite M6 non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
Accessori: vedere pagina 160

arco

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Arco

AR.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1135	350/500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K
01	9	985	350/500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K

Applique Led in alluminio da appoggio a parete.
Sorgente luminosa rientrata rispetto al filo della lampada per aumentare il confort visivo.
Viene fornito con 25 cm di cavo in neoprene rivestito in tessuto nero/rosso/grigio, oltre la lampada, per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto. Grado di protezione IP40, solo se richiesto IP65.
Installazione da interno/esterno su qualsiasi superficie piana rigida, fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: CORPO ANODIZZATO GRIGIO, STAFFA CURVA VERNICIATA NERA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Arco

AR.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1135	350/500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K
01	9	985	350/500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K

Applique Led in alluminio da appoggio a parete.
Sorgente luminosa rientrata rispetto al filo della lampada per aumentare il comfort visivo.
Lo schermo diffusore permette di avere, oltre alla luce direzionata verso il basso, anche un'illuminazione d'ambiente diffusa.
Viene fornito con 25 cm di cavo in neoprene rivestito in tessuto nero/rosso/grigio, oltre la lampada, per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto. Grado di protezione IP40.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida, fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: CORPO ANODIZZATO GRIGIO, STAFFA CURVA VERNICIATA NERA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE IN PERFETTA CONTINUITÀ CON IL DIAMETRO DEL CILINDRO

barra

Barra T

BT1.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B				
060	14,4	360	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	17,1	418	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led a T a incasso da parete / soffitto, terminali in plastica di forma rotonda o quadrata.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida, fissaggio tramite viti, graffe o per mezzo di apposita cassaforma.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: TRASPARENTE / OPALE
Accessori: vedere pagina 160

Barra Riccio

BRC.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	A			R / V / B				
060*	14,4	360	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084*	17,1	418	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084*	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
128	23	3600	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led a Riccio da appoggio parete / soffitto a singola o doppia emissione, terminali in acciaio inox.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”.
Fissaggio per mezzo di due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
**** Disponibile a doppia emissione | Accessori: vedere pagina 160***

Barra Appoggio

BA1.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	A			R / V / B				
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
140	09,6	1224	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
140	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128	23	3600	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione, da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite apposite staffe a “L” per mezzo di viti di diametro massimo 3 mm adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 160***

Barra Appoggio

BA2.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	A			R / V / B				
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
140	9,6	1224	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
140	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra in alluminio da apoggio / incasso, parete / soffitto, terminali in plastica.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno, su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposite graffe scatto.
Fissaggio delle graffe tramite viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 160***

Barra Appoggio

BA3.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B				
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
140	09,6	1224	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
140	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128	23	3600	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, disponibile anche a sospensione, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposita graffa.
Fissaggio della graffa con viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
Accessori: vedere pagina 160

Barra Appoggio

BA4.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B				
060	14,4	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
140	09,6	1224	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
140	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led da incasso / appoggio, parete / soffitto, terminali in plastica.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe.
Fissaggio delle graffe con viti adatte al supporto, non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: BIANCO OPALE / TRASPARENTE
Accessori: vedere pagina 160

Barra Appoggio

BA5.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B				
060	14,4	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
140	09,6	1224	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
140	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128	23	3600	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”.
Fissaggio per mezzo di viti, adatte al supporto, di diametro massimo 3mm non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE DI FORMA PRISMATICA O ARROTONDATA (VEDERE I DISEGNI)
Accessori: vedere pagina 160

Barra Appoggio

BA6.NNN.CO.A.TO.FS



35x35xL

N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B				
060	14,4	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
140	09,6	1224	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
140	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128	23	3600	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra a led da appoggio a parete / soffitto, terminali di chiusura in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Taglio a misura della lunghezza e degli angoli di giunzione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposite graffe o avvitata direttamente al supporto.
Fissaggio con viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE

Barra Appoggio

BA8.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B				
060	14,4	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
140	09,6	1224	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
140	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”.
Fissaggio per mezzo di viti, adatte al supporto, di diametro massimo 3mm non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE DI FORMA PIANA O ARROTONDATA
**** Accessori: vedere pagina 160***

Barra Appoggio

BA9.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B				
060	14,4	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
140	9,6	1224	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione, da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposite graffe.
Fissaggio delle graffe per mezzo di viti a testa svasata di diametro massimo 3mm adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 160***

Photo © Manrico Dell'Agnola

Barra Calpestabile

BEO.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B				
060	14,4	-	24V	**IP**65	DIFFUSA	-	**RGB**	-	-	-
084	17,1	-	24V	**IP**65	DIFFUSA	-	**RGB**	-	-	-
084	26,9	-	24V	**IP**65	DIFFUSA	-	**RGBW**	-	-	-
210	14,4	1836	24V	**IP**65	DIFFUSA	-	-	2700**K**	3000**K**	4000**K**
128	23	3600	24V	**IP**65	DIFFUSA	-	-	2700**K**	3000**K**	4000**K**



Barra Calpestabile a led in alluminio e acciaio inox, da interno / esterno, da incasso / appoggio a pavimento.
Viene fornita con 1m di cavo per il collegamento elettrico.
Lunghezza 920mm.
Installazione da interno /esterno a pavimento, su qualsiasi superficie rigida.
Se incassata, tramite apposita cassaforma in acciaio inox su fondo drenate.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO E COPERTURA IN ACCIAIO INOX DI GROSSO SPESSORE,
SE INCASSATA: ACCIAIO INOX A VISTA
SCHERMO: OPALE

Photo © Manrico Dell'Agnola

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Barra Scudo

BSE.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W/m	Lm ca	(A)			R / V / B				
060	14,4	-	24V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	17,1	-	24V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP65	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
210	14,4	1836	24V	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K



Barra Scudo a led da appoggio da esterno, parete / soffitto / terra, ingombro 50mm X 31mm.
Viene fornita con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 1150mm.
Installazione da interno / esterno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe.
Fissaggio tramite viti adatte al supporto di diametro 6mm, non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Barra Filo

BF1.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ	⌂	∠	R / V / B				
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128	23	3600	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra a led a filo da incasso, parete / soffitto, larghezza della parte a vista a lavoro finito 24mm, terminali di chiusura in acciaio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Taglio a misura degli angoli di giunzione.
Installazione da interno su cartongesso, fissaggio tramite viti normalmente in uso dai “cartongessisti” non di nostra fornitura.
SCHERMO DIFFUSORE: OPALE

Barra Filo

BF2.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ	⌂	∠	R / V / B				
060	14,4	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra a led a filo da incasso, parete / soffitto, larghezza della parte a vista a lavoro finito 24mm, terminali di chiusura in acciaio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Taglio a misura degli angoli di giunzione.
Installazione da interno su cartongesso, fissaggio tramite viti normalmente in uso dai “cartongessisti” non di nostra fornitura.
SCHERMO DIFFUSORE: OPALE

Barra Filo

BF3.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ	⌂	∠	R / V / B				
060	14,4	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	17,1	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
084	26,9	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
128	23	3600	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Barra a led a filo da incasso, parete / soffitto, larghezza della parte a vista a lavoro finito 35mm, terminali di chiusura in acciaio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Taglio a misura degli angoli di giunzione.
Installazione da interno su cartongesso, fissaggio tramite viti normalmente in uso dai “cartongessisti” non di nostra fornitura.
SCHERMO DIFFUSORE: OPALE

Photo © Manrico Dell'Agnola

Barra Corian®

BSC.NNN.CO.A.TO.FS



60x40x1175

N° LED	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B				
060	14,4	-	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	**RGB**	-	-	-
084	17,1	-	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	**RGB**	-	-	-
084	26,9	-	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	**RGBW**	-	-	-
210	14,4	1836	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K**	3000**K**	4000**K**
128	23	3600	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K**	3000**K**	4000**K**

Barra a led in Corian® o alluminio a sospensione. Viene fornita con 2 m di cavo bipolare rivestito in tessuto nero, rosso, grigio screziato bianco o "trasparente" per il collegamento elettrico all'alimentatore.
Lunghezza massima 1175mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. La barra viene sospesa tramite due cavi in acciaio.
Fissaggio con viti adatte al supporto di diametro massimo 4mm non di nostra fornitura.
La versione con led a 23W/m può essere utilizzata solo nella versione in alluminio.
FINITURA: COLORE BIANCO
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE

**** Accessori: vedere pagina 160***

bumblebee

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Bumblebee

MT.NN.000.OTA.FI

ATTACCO PER LAMPADINA E27 (non di nostra fornitura)	POTENZA MASSIMA LAMPADINA W			R / V / B		
01	30	**IP**20	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Corpo illuminante in acciaio inox da sospensione a soffitto, predisposto con attacco E27 per una lampadina (non fornita).
La lampadina può essere a LED, incandescenza o a risparmio energetico max 30W.
Viene fornito con 2,5m di cavo tripolare rivestito in tessuto di colore (nero, rosso o grigio screziato) per il collegamento alla rete elettrica.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite rosone.
Fissaggio mediante due viti adatte al supporto di fissaggio non di nostra fornitura.
FINITURE: INOX SPAZZOLATO

Bumblebee

MT.NN.010.OTA.FI

ATTACCO PER LAMPADINA E27 (non di nostra fornitura)	POTENZA MASSIMA LAMPADINA W			R / V / B		
01	30	**IP**20	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Corpo illuminante in acciaio inox, da appoggio a tavolo predisposto con attacco E27 per una lampadina (non fornita).
La lampadina può essere a LED, incandescenza o a risparmio energetico max 30W.
Viene fornito con 1,5 m di cavo per il collegamento elettrico completo di interruttore e spina.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana stabile rigida.
FINITURA ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

*
ESSENDO UN PRODOTTO REALIZZATO A MANO, È ASSOLUTAMENTE NORMALE CHE LE DIMENSIONI E LA FORMA DIFFERISCANO SENSIBILMENTE DA QUELLE INDICATE NELLA DESCRIZIONE E VISUALIZZATE NEL DISEGNO.
UGUALI DIFFERENZE SI RISCONTRERANNO ANCHE TRA LAMPADE DELLA STESSA FORNITURA.

castello

Castello

CS.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa	Ⓐ			R / V / B		
01x3	9x3=27	1135x3	350mA / 500mA	**IP**65	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
01x3	9x3=27	985x3	350mA / 500mA	**IP**65	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Proiettore a led in alluminio, da appoggio a parete / soffitto / terra.
Pressacavo in metallo, viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico o al modulo di pilotaggio se RGB.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in alluminio.
Fissaggio tramite una / due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / SABBIATO DI GROSSO SPESSORE
**** Accessori: vedere pagina 161***

Castello

CS.NN.001.OTA.FI

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa	Ⓐ			R / V / B		
01x3	9x3=27	1135x3	350mA / 500mA	**IP**65	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
01x3	9x3=27	985x3	350mA / 500mA	**IP**65	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Proiettore a led anti abbaglio in alluminio, da appoggio a parete / soffitto / terra.
Pressacavo in metallo, viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico o al modulo di pilotaggio se RGB.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in alluminio.
Fissaggio tramite una / due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / SABBIATO DI GROSSO SPESSORE
**** Accessori: vedere pagina 161***

cavalletto

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Cavalletto

CV.NN.000.OTA.FI

N° LED	W/m	Lm ca alla sorgente luminosa	Ⓐ			R / V / B		
210 128	14,4 23	780 3600	220V	IP40	40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



Lampada a led in ottone da appoggio a tavolo a luce diretta.
Viene fornita con cavo di alimentazione completo di alimentatore a spina da collegare direttamente su una presa alimentata 220V 50Hz.
La lampada dispone di un interruttore montato sul paralume.
Utilizzo da interno in appoggio su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata.
FINITURE: OTTONE NON TRATTATO - VERNICIATO DI NERO O VERDE RAL 6029 IN ALCUNE PARTI

ceppo

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Ceppo

CE.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B			
03	3,6	330	350mA	**IP**65 la sorgente luminosa	7° - 25° - 40°	-	-	2700**K**	3000**K** 4000**K**



Corpo illuminante a led in legno / inox da appoggio a terra, emissione della luce inclinata verso il basso a 45°.
Viene fornito con 1m di cavo in neoprene per il collegamento al sistema di alimentazione.
Installazione da esterno, su qualsiasi superficie piana rigida drenante.
Fissaggio al supporto tramite quattro viti non di nostra fornitura.
FINITURE: LEGNO DI LARICE NON TRATTATO E ACCIAIO INOX - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA

cilindretto

Photo © Manrico Dell'Agnola

Cilindretto

CI.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K	3000K	4000K
01	9	985	500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K	3000K	4000K
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA - 40°	-	RGBW	-	-	-



Corpo illuminante a led in alluminio, singola emissione da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno a soffitto.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Cilindretto

CI.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K	3000K	4000K
01	9	985	500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K	3000K	4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno: su cartongesso/legno con foro Ø 50mm, spessore cartongesso 13mm, profondità utile 50mm.
Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

cilindretto slim

Photo © Marco Caselli Nirmal

Cilindretto Slim

CI.NN.020.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	**W**	**Lm** ca	Ⓐ			**R / V / B**		
↑ 03	3,6	330	350mA	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
↓ 01	6,5	795	350mA	**IP**40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Corpo illuminante a led in alluminio da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2m di cavo portante trasparente per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti (non di nostra fornitura) con apposito rosone.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

cilindretto mini

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo ©Matteo Guidetti

Cilindretto mini

CI.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in ottone o alluminio, da sospensione a soffitto. Singola emissione.
Viene fornito con 2 m di cavo portante diametro 4mm di colore nero per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.
FINITURE: SE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 161***

Cilindretto mini

CI.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in ottone o alluminio, da sospensione a soffitto. Singola emissione.
Viene fornito con 2 m di cavo portante diametro 4mm di colore nero per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.
FINITURE: SE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 161***

cilindretto a luce diffusa e diretta

Photo © Stefano Carella

Photo © Stefano Carella

Cilindretto a luce diffusa e diretta verso il basso

CI.NN.070.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA - 36°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Emissione della luce diffusa e indirizzata verso il basso.
Installazione da interno, fissaggio tramite due viti Ø4 mm a testa svasata, non di nostra fornitura, adatte al supporto di fissaggio.
FINITURE: LA PARTE METALLICA VERNICIATA DI COLORE BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI O FINITURE SU RICHIESTA

contrada

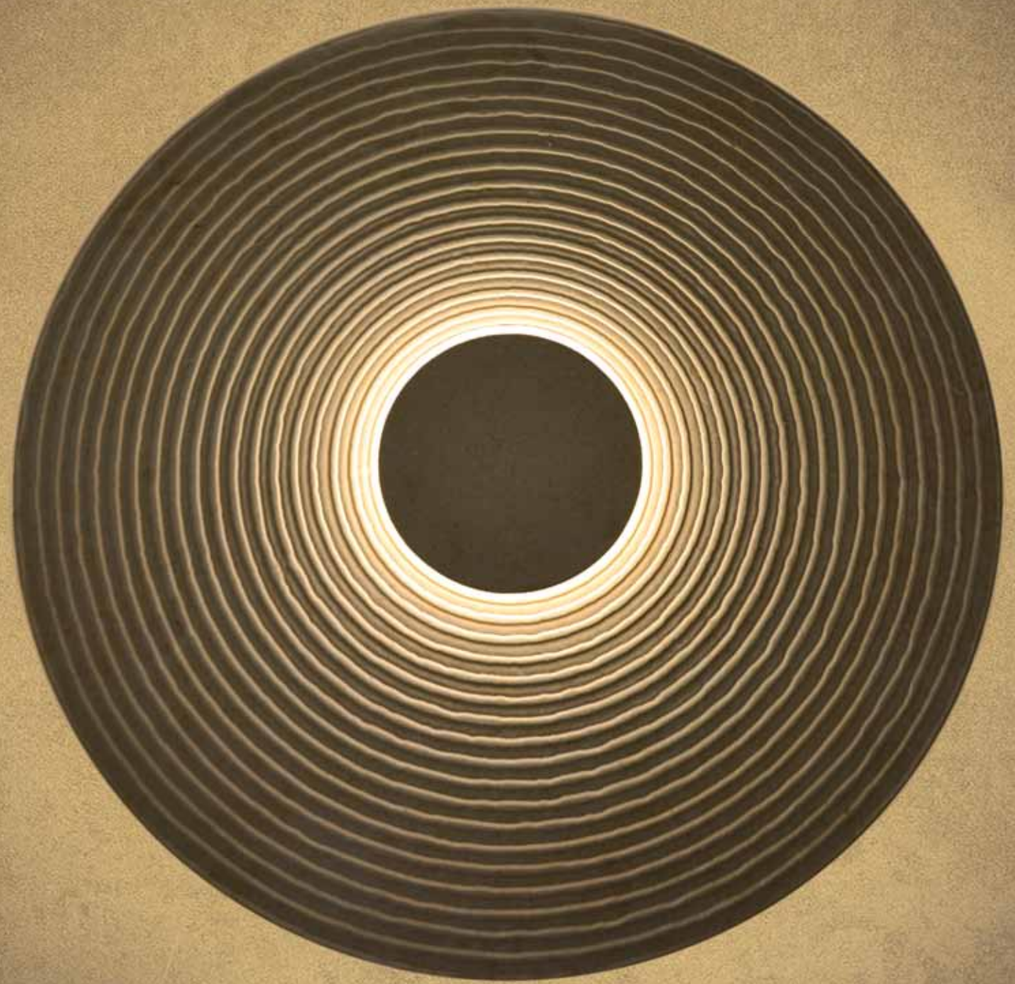

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

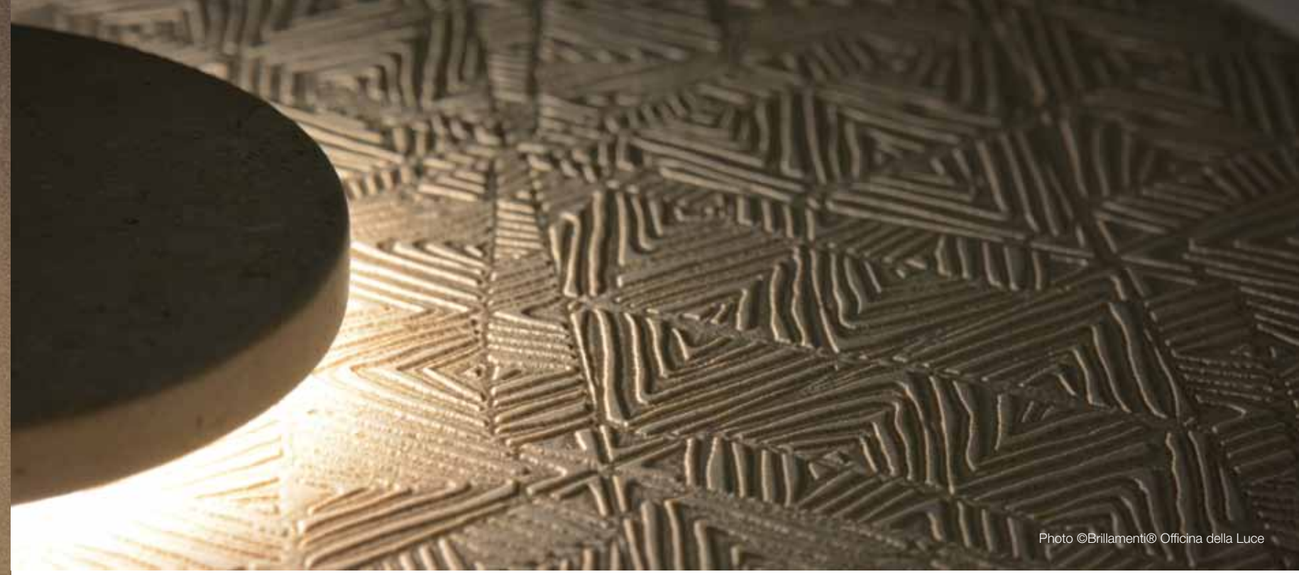

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Contrada

CRA.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED (doppia emissione)	W/m	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led a doppia emissione da appoggio a parete. Diffusore in pietra lavorata di forma circolare.
Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare per il collegamento alla rete elettrica tramite alimentatore.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti testa svasata diametro massimo 6mm su tasselli ad espansione tipo Fischer non di nostra fornitura.
FINITURA: PIETRA BEIGE DI TRANI FINEMENTE LAVORATA IN MODO CIRCOLARE IRREGOLARE “VIBES BEIGE”

Contrada

CRT.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED (doppia emissione)	W/m	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led a doppia emissione da appoggio a parete. Diffusore in pietra lavorata di forma circolare.
Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare per il collegamento alla rete elettrica tramite alimentatore.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti testa svasata diametro massimo 6mm su tasselli ad espansione tipo Fischer non di nostra fornitura.
FINITURA: PIETRA BEIGE DI TRANI FINEMENTE LAVORATA “TRACCE BEIGE”

cubetto

Photo © Manrico Dell'Agnola

Cubetto

CU.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	9	1135	500mA	IP40	18° - 36° - 60°	-	-			
01	4,2	-	350mA	IP40	40°	-	RGBW	-	-	-

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico all'alimentatore.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura, adatte al supporto di fissaggio.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Cubetto

CU.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	9	1135	500mA	IP65	18° - 36° - 60°	-	-			
01	4,2	-	350mA	IP40	40°	-	RGBW	-	-	-

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto / parete / terra/ su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico all'alimentatore remoto.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite, adatta al supporto, di diametro massimo 6mm non di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO GRIGIO / NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE
**** Accessori: vedere pagina 161***

Cubetto Sospeso

CU.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	9	1135	500mA	IP40	18° - 36° - 60°	-	-			

Corpo illuminante a led in alluminio a sospensione.
Viene fornito con 2m di cavo portante "trasparente" per il collegamento elettrico all'alimentatore posto remoto.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Cubetto Slim

CU.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	6,3	750	350mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-			

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio dell'elemento di supporto del corpo illuminante tramite due viti, adatte al supporto, a testa svasata di diametro max. 5mm non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Photo © Manrico Dell'Agnola

Cubetto Slim

CU.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto / parete.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite due viti di diametro massimo 5mm, non di nostra fornitura, adatte al supporto di fissaggio.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Cubetto Fine Sospeso

CU.NN.120.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
↑ 03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 01	6,3	795	350mA	IP40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da sospensione a soffitto, doppia emissione, unica accensione.
Viene fornito con 2m di cavo portante "trasparente" per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida per mezzo di un rosone, fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro massimo 4 mm, non di nostra fornitura, adatte al supporto di fissaggio.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

cubica

Photo © Manrico Dell'Agnola

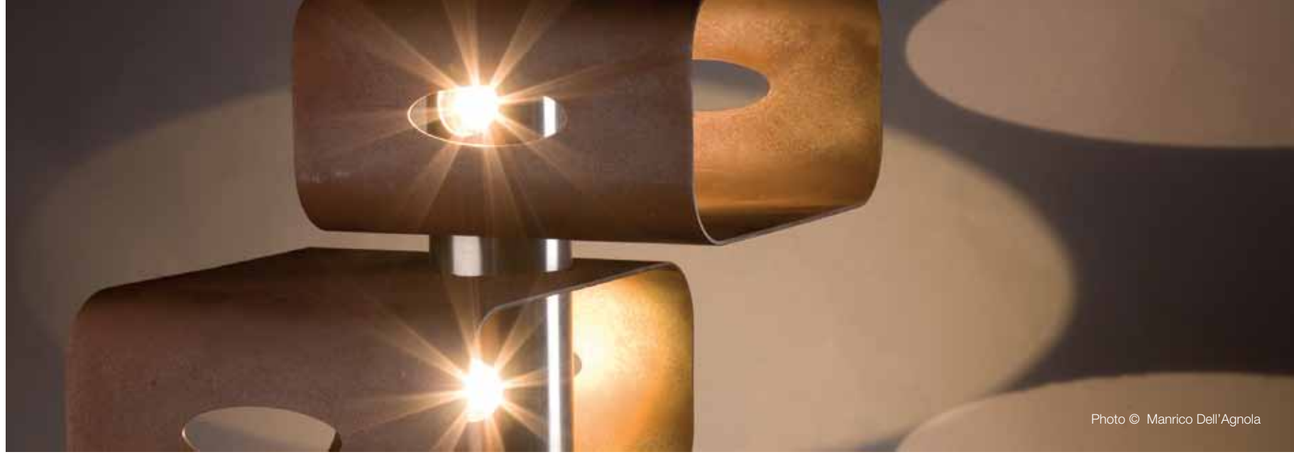

Photo © Manrico Dell'Agnola

Cubica

CB.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
10	12	1100	350mA	IP65	DIFFUSA	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante Led da appoggio a terra realizzato in acciaio inossidabile da interno / esterno.
Forma a vista come da disegno. Viene fornito con 2 mt di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico tramite alimentatore posto in remoto. Alimentatore fornito su richiesta.
Installazione: da interno / esterno in appoggio a terra su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata.
Obbligatorio il fissaggio a terra tramite quattro viti, non di nostra fornitura, adatte al supporto di appoggio.
Interasse fori di fissaggio a terra 134mm x 134mm.
Diametro fori per tasselli ad espansione da 8mm.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - INOX SATINATO NEL SUPPORTO ESTETICO CENTRALE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

duomo

Photo © Manrico Dell'Agnola

Duomo Mini

DU.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-			
01	4,2	-	350mA	IP65	40°	-	RGB	-	-	-



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite M5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE

Accessori: vedere pagina 161

Duomo Mini

DU.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	3,6	-	350mA	IP65	40°	-	RGB	-	-	-
03	3,6	330	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K	3000K	4000K



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE

Accessori: vedere pagina 161

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.001.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K
01	3,6	-	350mA	IP65	40°	-	RGB	- - -



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE

**** Accessori: vedere pagina 161***

***** In ambienti esterni o umidi da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso.***

Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.011.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	3,6	-	350mA	IP65	40°	-	RGB	- - -
03	3,6	330	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro max.5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite m5 di ns. fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE DI GROSSO SPESSORE

**** Accessori: vedere pagina 161***

***** In ambienti esterni o umidi da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso.***

Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.012.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
03	3,6	330	48V	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



Proiettore a led in alluminio per binario elettrificato. Sorgente luminosa rientrata per un miglio comfort visivo.
Orientamento del fascio luminoso in tutte le direzioni.
Viene fornito completo dell'adattatore, pronto per essere inserito nel binario. L'adattatore così come previsto deve ricevere l'alimentazione in tensione a 24Vdc – 48Vdc direttamente dal binario elettrificato e può essere pilotato tramite protocollo DALI.
Installazione da interno su binario elettrificato modello Micro Evo 9500 della Stucchi. Montaggio nel binario a pressione.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Duomo

DU.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1135	500mA	**IP**65	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
01	9	985	500mA	**IP**65	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore sugli accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
**** Accessori: vedere pagina 162***

Duomo

DU.NN.021.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1135	500mA	**IP**65	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
01	9	985	500mA	**IP**65	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra / su picchetto / su supporto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore su accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO / GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 162***
***** In ambienti esterni o umidi da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso***

Duomo

DU.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1135	500mA	**IP**40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
01	9	985	500mA	**IP**40	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto o su supporto.
Viene fornito con 1m di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
Il fissaggio del proiettore su accessori con vite m5 di nostra fornitura.
FINITURE: ANODIZZATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 162***

Duomo

DU.NN.045.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	9	1135	48V	**IP**20	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
01	9	985	48V	**IP**20	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**



Proiettore a led in alluminio per installazione su binario elettrificato della ditta Stucchi.
Viene fornito completo di idoneo adattatore, munito di converter per il collegamento al binario elettrificato.
Il sistema di connessione del proiettore Duomo è predisposto per essere inserito in alcuni modelli di binari elettrificati della ditta Stucchi o di altro tipo del tutto identici nelle caratteristiche della forma e alimentazione elettrica.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI O FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

elle

Brillamenti Officina della Luce

Elle

EL.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
128	4,6	720	24V	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da appoggio a terra.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno, fissaggio in appoggio su superficie piana tramite quattro viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

Elle

EL.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
128	4,6	720	24V	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da appoggio a terra.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno, fissaggio in appoggio su una superficie verticale piana tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN -ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

esse

Photo © Stefano Carella

Photo © Stefano Carella

Esse

ESA.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	36	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	



Corpo illuminante a led in Corian® bianco traslucido e alluminio nella parte non a vista, da appoggio a parete / soffitto.
Forma estetica curvilinea.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare per il collegamento elettrico, dima di posizionamento e supporti per il fissaggio.
Installazione da interno, montaggio mediante due magneti da fissare con viti a testa svasata di diametro 4mm.
Posizionamento facilitato grazie alla dima di riferimento.
FINITURE: A VISTA BIANCO OPACO

fly

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Fly

FL.NN.000.OTA.FI



Ø 70x50

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato trasparente lavorato, da appoggio a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio da fissare con due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO OPALE

Fly

FL.NN.020.OTA.FI



Ø 70x50

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato trasparente, da appoggio a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio da fissare alla struttura con due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE CON FORI DI FORMA IRREGOLARE A VISTA AVENTE LA FUNZIONE DI DIFFUSORE

Fly

FL.NN.040.OTA.FI



Ø 70x50

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato, da appoggio a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio da fissare alla struttura con due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE DI FORMA GEOMETRICA REGOLARE AVENTE LA FUNZIONE DI DIFFUSORE

ghiacciolo

Photo © Manrico Dell'Agnola

Photo © Manrico Dell'Agnola

Ghiacciolo

GH.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K
01	3,6	-	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / metacrilato da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso, legno.
Fissaggio tramite apposita cassaforma filettata.
FINITURE: PARTE ESTETICA IN METACRILATO TRASPARENTE LAVORATO A DISEGNO

Ghiacciolo

GH.NN.010.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / metacrilato da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2m di cavo bipolare di colore nero diametro 4mm per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto.
Installazione da interno a soffitto su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite rosone diametro 50mm spessore 2mm.
FINITURA: PARTE METALLICA IN ALLUMINIO VERNICIATO DI COLORE BIANCO RAL 9016, ALTRI COLORI SU RICHIESTA
PARTE DIFFONDENTE: METACRILATO TRASPARENTE DI LUNGHEZZA MASSIMA 1,5

ginestre

Ginestre

GI.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	6	890	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Lampada a led da appoggio a parete.
Viene fornita con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico all'alimentatore posto remoto.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio tramite due viti di diametro 6mm (massimo 8mm) non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATA DI COLORE SIMIL "BRONZO" SCURO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO DI COLORE AMBRA CHIARO PULEGOSO (CON BOLLE D'ARIA INGLOBATE NELLO SPESSORE DEL VETRO)

Ginestre

GI.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	6	890	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Lampada a led da appoggio a pavimento.
Viene fornita con un metro di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento su supporto rigido e stabile non inferiore alla misura di 150mmx150mm.
Fissaggio tramite 4 viti di diametro 6mm adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATA DI COLORE SIMIL "BRONZO" SCURO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO DI COLORE AMBRA CHIARO PULEGOSO (CON BOLLE D'ARIA INGLOBATE NELLO SPESSORE DEL VETRO)

isos

Photo © Manrico Dell'Agnola

Isos

IS.NN.000.OTA.FI

N° LED/m	W/m	Lm ca	Ⓐ	⌂	◿	R / V / B		
210	14,4	370	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



250x250x355

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio da tavolo, a luce indiretta, diffusore simmetrico.
Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

kaktus

Kaktus

KK.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03+03	3,6+3,6	330+330	350mA	**IP**65 nelle due sorgenti Led	7° - 25° -40°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante da interno/esterno in acciaio inox e alluminio, composto da due proiettori a Led orientabili.
Viene fornito con n°2 cavi di alimentazione bipolari, in neoprene, di lunghezza 1m per il collegamento elettrico.
Installazione su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti, non di nostra fornitura, adatte alla base di appoggio. Al fine di assicurare un buon funzionamento e una lunga durata del prodotto i collegamenti elettrici devono essere effettuati in ambiente stagno.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

kathè

Kathè

KA.NN.000.OTA.FI

N° LED/m	W/m	Lm ca	A			R / V / B		
210	14,4	370	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



250x250x280

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio da tavolo, a luce indiretta, diffusore asimmetrico.
Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

klas

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Klas

KL.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
↑ 01 ↓ 01	↑ 6,5 ↓ 6,5	795	350mA	IP55	18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro 4mm adatte al supporto di fissaggio, non di nostra fornitura.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO, ATTACCO A MURO DI COLORE NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Klas Legno

KL.NN.010.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
↑ 01 ↓ 01	↑ 6,5 ↓ 6,5	795	350mA	IP55	18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e legno da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida piana.
Fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro 4mm non di nostra fornitura.
FINITURA: LEGNO DI LARICE NON TRATTATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Klas Incorniciata

KL.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
↑ 01 ↓ 01	↑ 6,5 ↓ 6,5	795	350mA	IP55	18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Montaggio tramite quattro magneti fissati direttamente alla parete tramite viti a testa svasata diametro 4mm (massimo 5mm).
FINITURE: VERNICIATO RAL SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

lampada tubo

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Lampada Tubo

LTC.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W/mt	Lm/mt	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
128	23	3600	24Vdc	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
210	14,4	1836	24Vdc	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da incasso a parete/soffitto con diffusore tubolare sporgente.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 1200mm.
Installazione da interno su cartongesso.
Fissaggio tramite molle a torsione su sede di alloggiamento 23mm, profondità 30mm.
FINITURA A VISTA DEL TUBOLARE: BIANCO OPALE
DIFFUSORE TUBOLARE: BIANCO OPALE

lanterna drago

Photo © Manrico Dell'Agnola

Lanterna Drago

CA.NN.080.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	6	890	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in ferro battuto da appoggio a parete, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno /esterno su qualsiasi superficie piana portante, idonea a supportare un peso di Kg.10 a sbalzo.
Fissaggio tramite quattro viti di diametro 6mm non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO COLORE SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
DIFFUORE: VETRO SOFFIATO DI COLORE AMBRA CHIARO PULEGOSO CON BOLLE D'ARIA INGLOBATE NELLO SPESSORE DEL VETRO

Lanterna Drago

CA.NN.090.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	6	890	350mA	IP65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in ferro battuto da appoggio su pareti ad angolo di 90°, n°1 sorgente luminosa a led.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno /esterno su qualsiasi superficie angolare a 90°portante idonea a supportare un peso di Kg.10 a sbalzo.
Fissaggio tramite quattro viti di diametro 6mm non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO COLORE SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
DIFFUORE: VETRO SOFFIATO DI COLORE AMBRA CHIARO PULEGOSO CON BOLLE D'ARIA INGLOBATE NELLO SPESSORE DEL VETRO

lanternina

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Lanternina

CA.NN.000.OTA.FI

150x210x90

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 01 ↓ 01	↑ 6,5 ↓ 6,5	795	350mA	**IP**65 nella parte illuminante	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti di diametro 4 mm (massimo 5mm) non di nostra fornitura.
FINITURE: GLI SPECCHI COPRENTI DI COLORE BIANCO RAL 9016, IL "TELAIO" DI COLORE "SIMIL CORTEN" - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DI PROTEZIONE DEL LED: POLICARBONATO TRASPARENTE

Lanternina

CA.NN.020.OTA.FI



150x210x90

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 01 ↓ 01	↑ 6,5 ↓ 6,5	795	350mA	**IP**65 nella parte illuminante	18° - 36° - 60°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti di diametro 4mm (massimo 5mm) non di nostra fornitura.
FINITURE: "TELAIO" VERNICIATO "SIMIL CORTEN" - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMI DIFFUSORI: METACRILATO BIANCO OPALE

lines

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Lines

LIN.NNN.CO.A.TO.FS

330x100x25mm

N° LED	W	Lm/mt				R / V / B		
80	15	2100	24Vdc	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete a doppia emissione luminosa.
Viene fornito con due cavi da 25cm per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto.
Lunghezza massima 1200mm.
Installazione da interno a parete/soffitto su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio del porta lampada alla parete/soffitto con due viti adatte al supporto non di nostra fornitura
Montaggio tramite due viti a vista.
FINITURA: VERNICIATO DI COLORE BIANCO RAL 9016, ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA
SCHERMO: A VISTA POLICARBONATO OPALE DI FORMA ROTONDA, SU RICHIESTA DI FORMA QUADRATA

loop

Photo ©Ernesto Mereu

Loop

LPP.NNN.CO.A.TO.FS



Ø700x80mm

N° LED/m	W/m	Lm/m	A			R / V / B		
128	23	3600	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
210	14,4	1836	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro esterno del cerchio 700mm.
Viene fornito con 2m di cavo bipolare rivestito in tessuto di colore bianco/ grigio screziato per il collegamento elettrico.
Installazione da interno a sospensione su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio compresi nella fornitura.
Montaggio tramite agganci rapidi fissati al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURA: LEGNO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: METACRILATO BIANCO OPALE

Loop

LPM.NNN.CO.A.TO.FS



Ø1000x80mm

N° LED/m	W/m	Lm/m	A			R / V / B		
128	23	3600	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
210	14,4	1836	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro esterno del cerchio 1000mm.
Viene fornito con 2m di cavo bipolare rivestito in tessuto di colore bianco/ grigio screziato per il collegamento elettrico.
Installazione da interno a sospensione su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio compresi nella fornitura.
Montaggio tramite agganci rapidi fissati al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURA: LEGNO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: METACRILATO BIANCO OPALE

Loop

LPG.NNN.CO.A.TO.FS



Ø1300x80mm

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
128	23	3600	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
210	14,4	1836	24V	**IP**40	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Diametro esterno del cerchio 1300mm.
Viene fornito con 2m di cavo bipolare rivestito in tessuto di colore bianco/ grigio screziato per il collegamento elettrico.
Installazione da interno a sospensione su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio compresi nella fornitura.
Montaggio tramite agganci rapidi fissati al soffitto con viti non di nostra fornitura.
FINITURE: LEGNO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: METACRILATO BIANCO OPALE

loto

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Loto

LO.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in acciaio inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite molle a compressione e/o OR, ingombro in profondità 90mm.
FINITURA: A VISTA INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
Accessori: vedere pagina 162

Loto

LO.NN.005.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP67	DIFFUSA 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K
01	3,6	-	350mA	IP67	40°	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio/inox, da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione, da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite anello elastico o OR, ingombro in profondità 100mm.
FINITURA: A VISTA INOX
SCHERMO: POLICARBINATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
Accessori: vedere pagina 162

Loto

LO.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP67	DIFFUSA 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio/inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite anello elastico o OR, ingombro in profondità 100mm.
FINITURA: A VISTA INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
Accessori: vedere pagina 162

Loto

LO.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP67	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K
01	3,6	330	350mA	IP67	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio/inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico, su richiesta anche lunghezze diverse per evitare giunzioni elettriche in zone umide.
Installazione da interno/esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURA: A VISTA INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
Accessori: vedere pagina 162

Loto

LO.NN.030.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP67	DIFFUSA	● ● ●	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da incasso a soffitto, parete e pavimento.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione a pavimento / soffitto / parete, tramite apposita cassaforma o con molle a compressione.
Fissaggio: a pressione tramite OR sulla cassaforma o su diametro di alloggiamento 22 mm senza cassaforma e con le molle a compressione. Profondità 80mm.
FINITURA: ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
Accessori: vedere pagina 162

Loto

LO.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	9	1135	500mA	IP65	DIFFUSA- 18°-36°-50°	-	-	

Corpo illuminante a led in inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Su richiesta anche lunghezze diverse per evitare le giunzioni elettriche in zone umide.
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURA: A VISTA ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE
Accessori: vedere pagina 163

Loto

LO.NN.050.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	500mA	IP55	7° - 25°- 40°	● ● ●	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da incasso a filo pavimento su apposita cassaforma.
Pressacavo in metallo. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Il faretto è completato dalla cassaforma in alluminio. Dimensioni della cassaforma: Ø a vista 48mm, Ø interno 35mm, lunghezza 100 mm. Installazione a pavimento, montaggio tramite incollaggio (colla non di nostra fornitura) su foro Ø 46mm.
Ingombro in profondità 100mm. Schermo protettivo di grosso spessore con inserimento a pressione su OR di tenuta.
FINITURA: ACCIAIO INOX
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Loto

LO.NN.F50.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25°- 40°	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox da incasso a filo pavimento su apposita cassaforma.
Pressacavo in metallo. Viene fornito con 20 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Il faretto è completo della cassaforma in alluminio. Dimensioni della cassaforma: Ø a vista 48mm, Ø interno 35mm, lunghezza 100 mm. Installazione su pavimento in legno di spessore 10mm, montaggio a vite su foro Ø 46mm.
Ingombro in profondità 100mm. Schermo protettivo di grosso spessore con inserimento a pressione su OR di tenuta.
FINITURA: ACCIAIO INOX E ALLUMINIO - ALTRI MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

lubox

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Lubox

LB.NN.000.OTA.FI



300x100x50

N° LED/m (doppia emissione)	W/m	Lm/m ca				R / V / B		
128	23	3600	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete. Doppia emissione di luce: verso l'alto e verso il basso.
Viene fornito con due cavi da 25cm per il collegamento elettrico. Installazione da interno a parete su una superficie piana.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO “SIMIL CORTEN”- ALTRI COLORI A RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

lucciola

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Lucciola

LU.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
03	3,6	330	350mA	**IP**65 nella parte illuminante	DIFFUSA	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in alluminio. Emissione della luce a 360°.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno/interno, montaggio: piantato su qualsiasi terreno tramite puntale in nylon o fissato tramite apposita flangia su supporto rigido piano con fissaggio tramite viti adatte al supporto non fornite.
FINITURE: VERNICIATO COLORE “SIMIL CORTEN” - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE DI GROSSO SPESSORE

**** Accessori: vedere pagina 163***

lumine

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Lumine

LI.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	7° - 25°	-	-	2700K 3000K 4000K



60x60x72mm

Corpo illuminante a led con il fascio di luce orientabile in alluminio da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio del supporto a parete tramite due viti a testa svasata adatte al supporto non fornite.
Montaggio tramite due viti in dotazione.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO, ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

luna

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

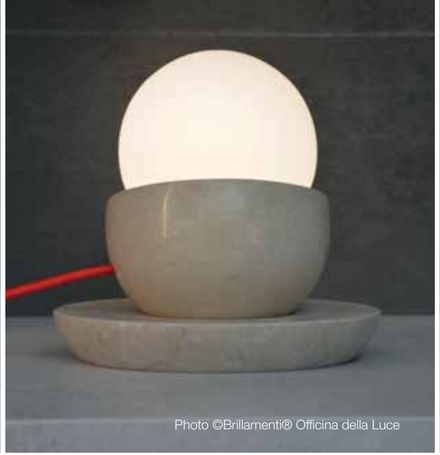

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Luna

LN.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	6,3	740	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	

Lampada a led in pietra da tavolo “orientabile”.
La lampada è provvista del cavo per l’alimentazione elettrica di lunghezza 1,5m, altre misure su richiesta, rivestito in tessuto di colore rosso o nero, completo di interruttore/dimmer e alimentatore a spina.
L’alimentatore si collega direttamente a una presa elettrica alimentata 220V 50Hz.
Utilizzo da interno in appoggio su qualsiasi superficie non inclinata piana rigida.
FINITURA: PIETRA BOTTICINO COLORE BEIGE
SCHERMO DIFFUSORE: DI FORMA SFERICA IN VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

mite

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Mite

ME.NN.000.OTA.FI



80x80x160

N° LED (doppia emissione)	**W**	**Lm** ca	Ⓐ	💧💧	∠	**R / V / B**		
↑ 03	3,6	330	350mA	**IP**65	7° - 25° - 40°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
↓ 03	3,6	330	350mA	nella parte illuminante	7° - 25° - 40°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a parete su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE

Mite

ME.NN.020.OTA.FI



Ø80x160

N° LED (doppia emissione)	**W**	**Lm** ca	Ⓐ	💧💧	∠	**R / V / B**		
↑ 03	3,6	330	350mA	**IP**65	7° - 25° - 40°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
↓ 03	3,6	330	350mA	nella parte illuminante	7° - 25° - 40°	-	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a parete su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE

mithra

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

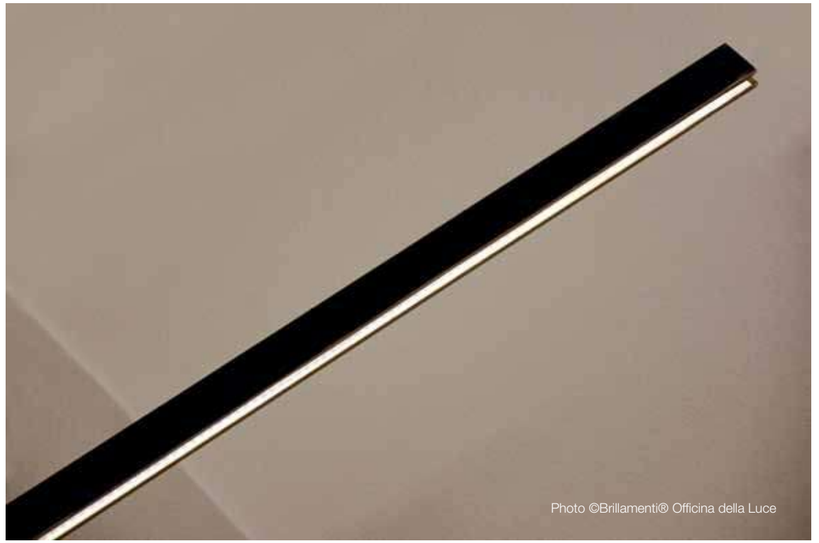

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Mithra

MIP.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED/m	W/m	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	14,4	3500	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a pavimento.
La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione, dimmerazione e spegnimento tramite touch posto sulla linea della luce nella parte più alta del diffusore.
Installazione da interno a pavimento su superficie piana non inclinata.
FINITURE: ASTA ROTANTE NICHEL CROMO NERO LUCIDO CON FINITURE VERNICIATE DI ROSSO, BASE DI APPOGGIO IN CRISTALLO NERO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Mithra

MIT.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED/m	W/m	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	14,4	1000	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a tavolo.
La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione e spegnimento tramite pulsante posto sulla base della lampada.
Installazione, da interno su qualsiasi base piana rigida non inclinata.
FINITURE: ASTA ROTANTE NICHEL CROMO NERO LUCIDO CON FINITURE VERNICIATE DI ROSSO, BASE DI APPOGGIO IN CRISTALLO NERO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

modulo

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

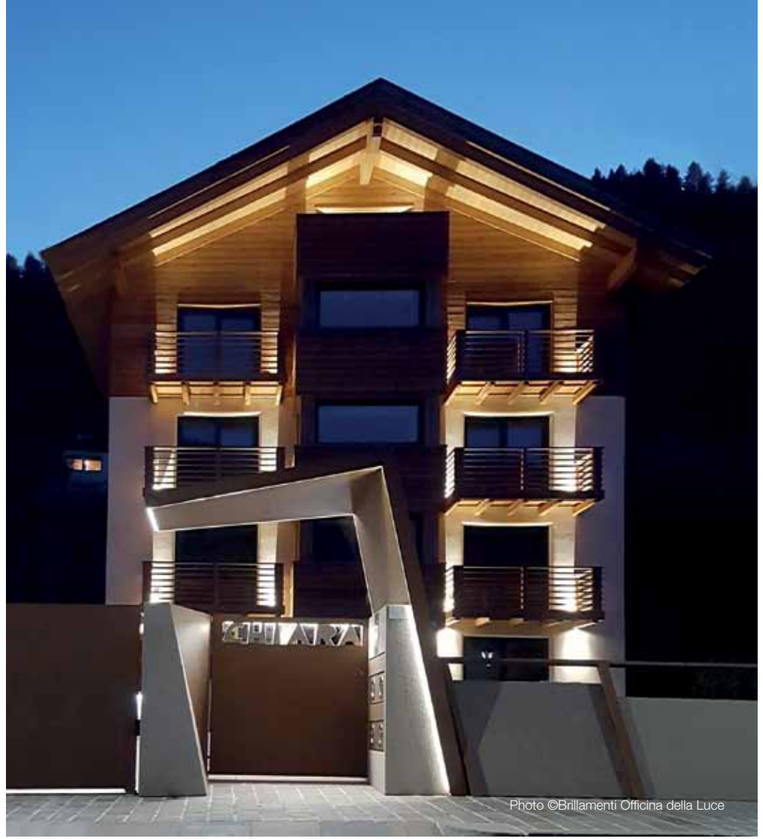

Photo ©Brillamenti Officina della Luce

Modulo

MO.NN.000.OTA.Fi

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
03	3,6	330	500mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto, parete o pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su cartongesso, legno, muratura.
Fissaggio tramite due/quattro viti adatte al supporto di fissaggio non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE

museum

Museum

MU.NN.000.OTA.FI



310x35x52

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01x4	1,2x4=4,8	110	350mA	IP20	7-° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio orientabile da soffitto / parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Museum

MU.NN.010.OTA.FI



1560x35x52

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
20	20x1,2=22	110	350mA	IP20	7° - 25° 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led orientabile in acciaio da appoggio a soffitto / parete o sospesa tramite due cavi in acciaio.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico, nel caso dell'applicazione a sospensione 2mt di cavo "trasparente" o rivestito di tessuto (nero, rosso, screziato bianco). Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio: tramite due cavi in acciaio se sospesa, e/o due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Accessori: vedere pagina 163

Museum

MU.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01x4	1,2x4=4,8	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



310x40x52

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto / parete.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto di fissaggio non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Musuem

MU.NN.030.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
20	20x1,2=22	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



1590x50x70

Corpo illuminante a led in acciaio da sospensione o da appoggio a soffitto / parete.
N°20 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico, nel caso dell'applicazione a sospensione 2 metri di cavo "trasparente" o rivestito di tessuto (nero -rosso -screziato bianco).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio: tramite due cavi in acciaio se sospesa, e/o due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
**** Accessori: vedere pagina 163***

Museum

MU.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01x5	1,2x5=6	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



140x110x52

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a soffitto.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente, n°1 led centrale non orientabile.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Musuem

MU.NN.050.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01x5	1,2x5=6	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

110x110x50

Corpo illuminante a led in acciaio da incasso a soffitto.
N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente, n° 1 led centrale non orientabile.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Museum

MU.NN.060.OTA.FI

N° LED (doppia emissione)	**W**	**Lm** ca	Ⓐ			R / V / B		
↑ 140/m (133) ↓ 7x3=21	9,6/m (9.2) 7x3.6=25.2	1224 /m (1163) 7x330	24Vdc 24Vdc	**IP**40	DIFFUSA 7° - 25° - 40°	- -	- -	2700**K** 3000**K** 4000**K** 2700**K** 3000**K** 4000**K**



Lampada a led Museum, a sospensione in acciaio e alluminio a doppia emissione di luce, una direzionata verso il basso dimmerabile tramite protocollo DALI2 e una direzionata verso l'alto, non dimmerabile.
Illuminazione verso l'alto: potenza 9,6W metro, alimentata a 24Vdc.
Illuminazione verso il basso: n° 7 testine a tre led, alimentate a 24Vdc, orientabili in tutte le direzioni di 20°.
La barra viene fornita con due più due (2+2) cavi unipolari di alimentazione (luce verso l'alto e luce verso il basso) e due cavi per il DALI2 riservati al pilotaggio degli occhiolini di lunghezza 30cm.
La lampada è allestita e cablata per il pilotaggio a coppie di occhiolini con i converter DALI2.
Alimentazione tramite alimentatori posti in remoto:
1) luce verso il basso alimentazione in ingresso 24 Vdc (cavo rosso e nero)
2) luce verso l'alto alimentazione in ingresso 24 Vdc (cavo blu e marrone)
3) Luce verso il basso, pilotaggio con protocollo DALI2 (cavo verde e grigio)
Il converter permette di pilotare a coppie gli occhiolini tramite protocollo DALI2.
Installazione da interno a soffitto su superficie piana, montaggio tramite supporti rigidi regolabili in altezza +- 15mm, fissaggio al soffitto con viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO NERO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

peugeot

Peugeot

PE.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	6,3	740	220V	IP20	50°	-	-	



Corpo illuminante a led da appoggio a terra / tavolo, in acciaio inox e legno.
Fascio della luce orientabile di 30° sull'asse verticale.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico completo di interruttore a filo e alimentatore a spina.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO / LEGNO DI LARICE NON TRATTATO - ALTRE ESSENZE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

picus

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo © Alpenhotel Hubertus

Picus

PC.NN.000.OTA.FI



265x103x140

N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
↓ 01	2,4	160	500mA	**IP**65	3°		-	2700**K** 3000**K** 4000**K**
↓ 01	2,4	160	500mA	**IP**65	3°		-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led da parete a due proiettori in acciaio e alluminio. Regolazione indipendente dell'inclinazione dei due proiettori.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno/esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto, non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL “CORTEN” - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

pipa

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Pipa

PI.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	1,2	110	350mA	**IP**65 nella parte illuminante (inserto porta led)	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in acciaio inox.
Inserto porta led, estraibile per la manutenzione, in acciaio inox con pressacavo in metallo.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione, da esterno, piantato su qualsiasi terreno.
FINITURA: A VISTA VERNICIATO COLORE NERO / SIMIL CORTEN, ALTRI COLORI SU RICHIESTA

pole

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Pole

PL.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
03	3,6	330	350mA	**IP**65 nella parte illuminante	DIFFUSA	● ● ●	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, singola emissione.
Per evitare l'abbagliamento le sorgenti luminose sono inclinate di 45° verso il basso.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico da effettuarsi in ambiente stagno.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto, non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO - VERNICIATO SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

Pole

PL.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
06	7,2	660	350mA	**IP**65 nella parte illuminante	DIFFUSA	● ● ●	-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, doppia emissione di luce.
Per evitare l'abbagliamento le sorgenti luminose sono inclinate di 45° verso il basso.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico da effettuarsi in ambiente stagno.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto, non di nostra fornitura.
FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO - VERNICIATO SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

porto rotondo

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Porto Rotondo

PO.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
02	2,4	110	350mA	IP65	DIFFUSA	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, emissione della luce a 45° verso il basso.
Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene oltre alla lampada per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana rigida.
Montaggio lampada al supporto tramite due viti di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX SATINATO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

reanuzza

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Photo ©Brillamenti®.Officina della Luce

Reanuzza

RE.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A	IP65 nella parte illuminante		R / V / B		2700K 3000K 4000K
01x5	9x5=45	1135x5	500mA		18° - 36° - 60°	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra. I cinque steli supportano dei proiettori orientabili in tutte le direzioni.
La lampada viene fornita con cinque cavi bipolari in neoprene di lunghezza 1m per i collegamenti elettrici da effettuarsi in ambiente stagno.
Disponendo di cinque cavi di alimentazione, uno per ogni proiettore, le accensioni posso essere divise a piacere collegando più di un alimentatore.
Installazione da interno/esterno a terra su supporto piano e stabile non inferiore alla misura di 300mm x 300mm, adatto a supportare il peso del corpo illuminante, 34Kg per la sua altezza 3mt. Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Reanuzza

RE.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A	IP65 nella parte illuminante		R / V / B		2700K 3000K 4000K
01x3	9x3=27	1135x3	500mA		18° - 36° - 60°	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra. I tre steli supportano dei proiettori orientabili in tutte le direzioni.
La lampada viene fornita con tre cavi bipolari in neoprene di lunghezza 1m per i collegamenti elettrici da effettuarsi in ambiente stagno.
Disponendo di tre cavi di alimentazione, uno per ogni proiettore, le accensioni posso essere divise a piacere collegando più di un alimentatore.
Installazione da interno/esterno a terra su supporto piano e stabile non inferiore alla misura di 300mm x 300mm, adatto a supportare il peso del corpo illuminante, 24Kg per la sua altezza 2mt. Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

regolo

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Regolo

RG.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	9	1135	500mA	IP65	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	



Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno/interno a pavimento mediante apposita cassaforma, ingombro in profondità 91mm.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto di ricevimento, non di nostra fornitura.
FINITURA: A VISTA INOX SATINATO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE DI GROSSO SPESSORE

Accessori: vedere pagina 163

slot

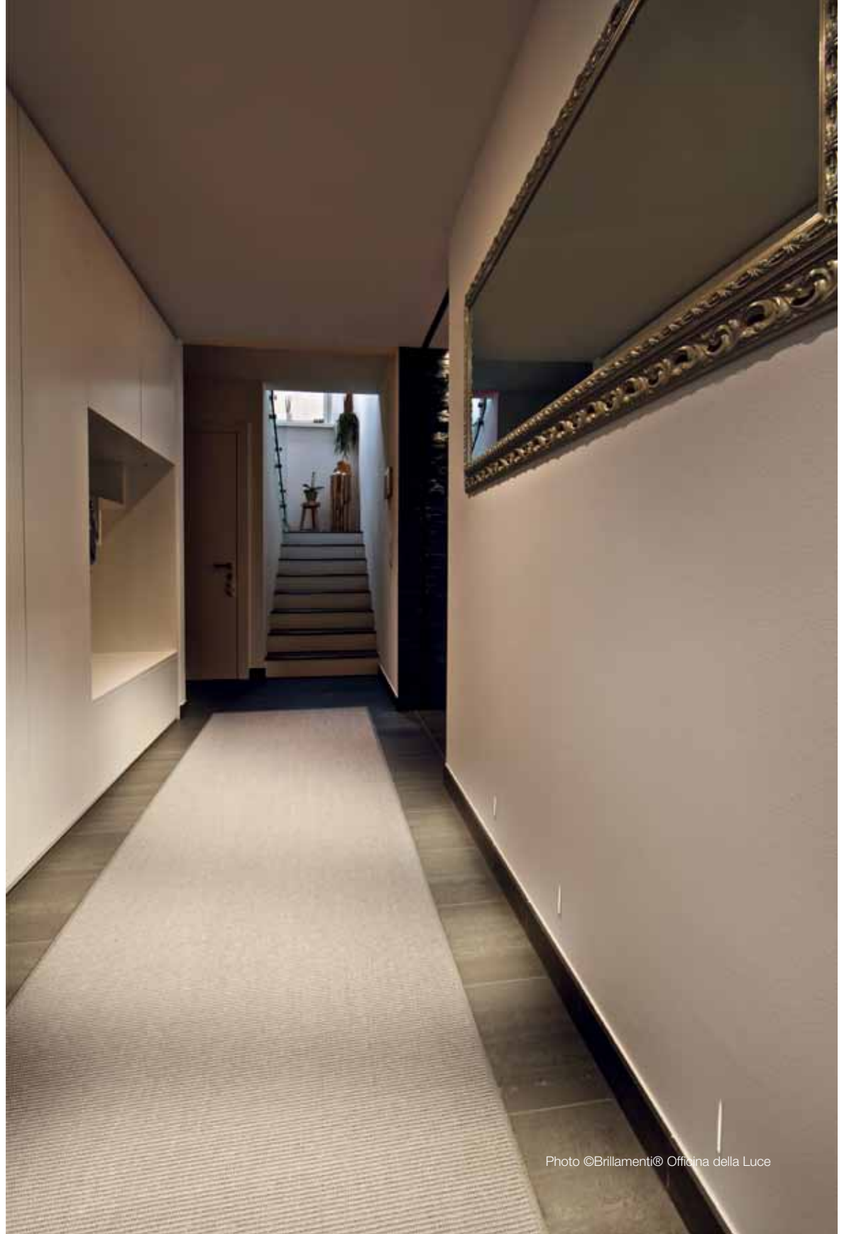

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Slot

SL.NN.000.OTA.FI



N° LED/m	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete ideale come segnapasso.
Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

Slot

SL.NN.010.OTA.FI



N° LED/m	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	14,4	1836	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete ideale come segnapasso.
Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso o muratura, montaggio tramite apposita cassaforma.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO
Accessori: vedere pagina 163

smile

Smile

SM.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A	IP65	DIFFUSA	R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno - esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite due guarnizioni OR, ingombro in profondità 100mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
Accessori: vedere pagina 163

Smile

SM.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A	IP40	DIFFUSA	R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida con un foro di diametro 35mm.
Fissaggio tramite due molle a torsione, ingombro in profondità 100mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Smile

SM.NN.021.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A	IP40	DIFFUSA	R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida con un foro di diametro 35mm.
Fissaggio tramite molla a ragno, ingombro in profondità 50mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
Accessori: vedere pagina 163

Smile

SM.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A	IP65	DIFFUSA	R / V / B		2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno - esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite due guarnizioni OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
Accessori: vedere pagina 163

Smile

SM.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A	IP65	DIFFUSA	R / V / B		2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno - esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposita cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite due guarnizioni OR, ingombro in profondità 80mm.
FINITURE: ANODIZZATO COLORE GRIGIO - NICHEL SATINATO - ALTRE FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
Accessori: vedere pagina 163

spot

MaurizioLai photo © Andrea Martiradonna

Spot

LS.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1	110	350mA	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 22mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Accessori: vedere pagina 164

Spot

LS.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 22mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Accessori: vedere pagina 164

Spot

LS.NN.021.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 32mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Accessori: vedere pagina 164

Spot

LS.NN.022.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP20	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 40mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Accessori: vedere pagina 164

Spot

LS.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA	● ● ●	-	-	-	-
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 35mm, profondità minima 16mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
Accessori: vedere pagina 164

Spot

LS.NN.041.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA	● ● ●	-	-	-	-
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 35mm, profondità minima 16mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
Accessori: vedere pagina 164

Spot

LS.NN.060.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	-	-	-
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA - 40°	-	RGBW	-	-	-



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità minima 26mm.
Attenzione: il tipo di molla non permette l'utilizzo su spessori sottili.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE
Accessori: vedere pagina 164

Spot

LS.NN.061.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	-	-	-
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA - 40°	-	RGBW	-	-	-



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità minima 26mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE / OPALE

Photo © Dim-Sum / Matteo Barro

Spot

LS.NN.080.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP20	7° -25° -40°	-	-	



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, sorgente luminosa rientrata per un miglior confort visivo.
Diametro ghiera a vista 46mm, orientamento del fascio luminoso di 20° sulla verticale in tutte le direzioni.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 30mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
Accessori: vedere pagina 164

Spot

LS.NN.081.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° -25° -40°	● ● ●	-	



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, sorgente luminosa rientrata per un miglio confort visivo.
Diametro ghiera a vista 46mm, orientamento del fascio luminoso di 20° sulla verticale in tutte le direzioni.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 38 mm, profondità 50 mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Spot

LS.NN.090.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	7° -25° -40°	-	-	



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, sorgente luminosa rientrata per un migliore comfort visivo.
Diametro ghiera a vista 60mm, orientamento del fascio luminoso di 20° sulla verticale in tutte le direzioni.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 50mm, profondità 60mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Spot

LS.NN.091.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	7° -25° -40°	-	-	
03	3,6	330	350mA	IP40	7° -25° -40°	-	-	



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, sorgente luminosa rientrata per un migliore comfort visivo.
Diametro ghiera a vista 60mm, orientamento del fascio luminoso di 20° sulla verticale in tutte le direzioni.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 50mm, profondità 80mm..
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Spot

LS.NN.100.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-			
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGBW	-	-	-

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Foro dell'emissione della luce quadrato.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità minima 26mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE - OPALE

Spot

LS.NN.120.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	● ● ●	-			
01	4,2	-	350mA	IP40	40°	-	RGBW	-	-	-

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 11mm.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 50mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE - OPALE
**** Accessori: vedere pagina 164***

Spot

LS.NN.121.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-			
01	4,2	-	350mA	IP40	40°	-	RGBW	-	-	-

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 11mm.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 50mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE - OPALE
**** Accessori: vedere pagina 164***

Spot

LS.NN.122.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-			
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA - 40°	-	RGBW	-	-	-

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 11mm.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a compressione su diametro di alloggiamento 36mm, profondità 35mm.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE - OPALE

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Spot

LS.NN.130.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e ottone, da incasso a scomparsa.
Installazione da interno su qualsiasi materiale rigido con spessore di 40mm.
Montaggio: inserimento del corpo illuminante dalla parte opposta a quella in vista del supporto di alloggiamento.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA A VISTA: ALTRI MATERIALI/ FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 164***

Spot

LS.NN.150.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto, punto luce arretrato di 12mm.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno tramite apposita cassaforma.
Montaggio a pressione, ingombro in profondità 80mm.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE
**** Accessori: vedere pagina 164***

Spot

LS.NN.160.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno: su legno con foro Ø 43mm, su cartongesso spessore 13mm o su muratura tramite apposite casseforme, profondità utile 90mm.
Montaggio a pressione.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Spot

LS.NN.170.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	2700K 3000K 4000K
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA - 40°	-	RGBW	- - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 14mm.
Viene fornito con 25 cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA.
SU RICHIESTA ANCHE ALTRI MATERIALI A VISTA: INOX, OTTONE, ECC
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTEE

Spot

LS.NN.171.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	● ● ●	-	- - -
01	4,2	-	350mA	IP40	DIFFUSA - 40°	-	RGBW	- - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 14mm.
Viene fornito con 25 cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA.
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Spot

LS.NN.180.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA - 18°-36°-60°	-	-	- - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno. Profondità utile 130mm su muratura, su cartongesso e legno 100mm.
Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Spot

LS.NN.181.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA - 18°-36°-60°	-	-	- - -
01	9	985	500mA	IP40	DIFFUSA - 18°-36°-60°	-	-	- - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno, con foro di alloggiamento Ø 65mm, su muratura tramite apposita cassaforma.
Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Spot

LS.NN.260.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA - 18°-36°-60°	-	-	- - -

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno con foro di alloggiamento Ø 65mm, su muratura tramite apposita cassaforma.
Profondità utile 100mm. Montaggio tramite molle a torsione.
FINITURA: ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI O MATERIALI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

thun

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Thun

TH.NN.000.OTA.FII

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
28	2	1836	24V	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
16	3	3600	24V	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno-esterno su qualsiasi superficie rigida tramite apposita cassaforma.
Fissaggio con sistema "molla sfera" senza viti a vista.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

Thun

TH.NN.020.OTA.FII

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
28	2	1836	24V	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
16	3	3600	24V	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio inox da terra.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Alimentazione nella parte inferiore.
Installazione da interno-esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti laterali su una superficie piana rigida.
In alternativa su picchetti di nostra fornitura da gestire come accessori al prodotto. Viti di fissaggio non fornite.
FINITURA: VERNICIATO COLORE “SIMIL CORTEN” - ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO SABBIATO

toxon

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Toxon

TO.NN.000.OTA.FI

N° LED/m	W/m	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	14,4	370	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	



250x250x250

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio da tavolo, a luce indiretta, diffusore simmetrico di forma curva.
Viene fornita con 2m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica e interruttore montato direttamente sul cavo di alimentazione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

trolley

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Trolley

TR.NN.000.OTA.FI



250x1000x250

N° LED/m	W/m	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
210	14,4	920	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a pavimento, a luce indiretta, diffusore simmetrico.
Viene fornita con 1,4m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione, dimmerazione e spegnimento tramite touch posto sulla linea della luce nella parte più alta del diffusore.
Installazione da interno a pavimento su superficie piana.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

tulip

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Tulip

TM.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite blocchetto inclinato in acciaio inox e due viti non a vista da M4 adatte allo spessore del supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.010.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile, da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Placca di fissaggio rettangolare in acciaio inox 120mm x 75mm con interruttore incorporato.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a tre moduli con interasse viti 83,5mm.
Fissaggio tramite due viti a vista non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a tre moduli con interasse viti 83,5mm.
Fissaggio tramite due viti a vista adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.030.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione, da interno su qualsiasi superficie piana rigida, o su scatola porta frutti a 1/2 moduli con interasse viti 60mm.
Fissaggio tramite due viti a vista adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.035.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti a vista, adatte al supporto, non di nostra fornitura.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Tulip

TM.NN.040.OTA.FI



L flex =400mm

N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
01	1,2	110	220V	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a tavolo.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di interruttore e alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Utilizzo: da interno in appoggio su qualsiasi superficie rigida piana non inclinata.
FINITURA: ACCIAIO INOX LE PARTI RIGIDE E NICHEL SATINATO LA PARTE FLESSIBILE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

turn

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Turn

TU.NN.000.OTA.FI

N° LED/m	W/m	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
210	14,4	370	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



250x250x220

Lampada a led in alluminio e metacrilato da appoggio a parete a luce indiretta, diffusore orientabile.
Viene fornita con 1m di cavo per il collegamento alla rete elettrica tramite alimentatore.
Installazione, da interno, a parete tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: IL TELAIO COLORE BIANCO RAL 9016, LO SCHERMO COLORE BIANCO LA PARTE INTERNA RIFLETTENTE, LA PARTE ESTERNA IN QUATTRO COLORI A SCELTA: TURCHESE PASTELLO RAL 6034 - VERNICIATO GRIGIO RAL 7022 - VERNICIATO ORO - BIANCO SENZA VERNICIATURA - ALTRI COLORI SU RICHIESTA

ufo

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

Ufo Mini

UF.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	500mA	IP65	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in alluminio anodizzato duro da incasso a pavimento, calpestabile, a luce radente, singola emissione luminosa.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno / interno a pavimento mediante cassaforma.
Fissaggio a pressione tramite due OR (guarnizioni), ingombro in profondità 100mm.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
**** Accessori: vedere pagina 165***

Ufo Mini

UF.NN.010.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	1,2	110	500mA	IP65	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in alluminio anodizzato duro da incasso a pavimento, calpestabile, a luce radente, singola emissione luminosa.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno / interno a pavimento mediante cassaforma tubolare.
Fissaggio a pressione tramite due OR (guarnizioni), ingombro in profondità 100mm.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
**** Accessori: vedere pagina 165***

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Ufo

UF.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
02	2,4	220	500mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente, singola emissione.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite due viti. Ingombro in profondità 120mm riducibili a 50mm in caso di necessità.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
**** Accessori: vedere pagina 165***

Ufo

UF.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
04	4,8	440	500mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente, a due punti luce.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm riducibili a 50mm in caso di necessità.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
**** Accessori: vedere pagina 165***

Ufo

UF.NN.060.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
04	4,8	440	500mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, carrabile, a luce radente, a quattro punti luce.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.
Fissaggio tramite due viti, ingombro in profondità 120mm riducibili a 50mm in caso di necessità.
FINITURA: ANODIZZATO DURO DI COLORE GRIGIO SCURO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
**** Accessori: vedere pagina 165***

vette

Photo © Manrico Dell'Agnola

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Vette

VT.NN.000.OTA.FI



220x220x1270

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
10	12	1100	350mA	**IP**65 nella parte illuminante	DIFFUSA		-	2700**K** 3000**K** 4000**K**

Corpo illuminante Led da appoggio a terra realizzato in acciaio inossidabile, da interno / esterno.
Forma a vista come da disegno. Viene fornito con 2 mt di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico tramite alimentatore posto in remoto. Alimentatore fornito su richiesta.
Installazione: da appoggio a terra, interno / esterno su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata.
Obbligatorio il fissaggio a terra tramite quattro viti adatte al supporto di appoggio non di nostra fornitura.
L'accensione e lo spegnimento non sono previsti a bordo della lampada.
FINITURA: VERNICIATO "SIMIL CORTEN", INOX SATINATO NEL SUPPORTO ESTETICO CENTRALE
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

zbowl

Photo ©Manrico Dell'Agnola

ZBowl Mini

ZB.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP20	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro soffiato da incasso a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 50mm, profondità necessaria 40mm.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE
**** Accessori: vedere pagina 165***

ZBowl

ZB.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led da incasso in alluminio e vetro soffiato.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno a incasso parete / soffitto su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 56 mm, profondità 60mm.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA DOPO L'INSTALLAZIONE VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE
**** Accessori: vedere pagina 165***

ZBowl

ZB.NN.030.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led da appoggio a parete / soffitto. Fangia di supporto in alluminio.
Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione a soffitto o parete tramite due magneti al neodimio.
Fissaggio dei magneti al supporto di appoggio per mezzo di due viti adatte allo scopo non di nostra fornitura.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

ZBowl

ZB.NN.032.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		2700K 3000K 4000K
01x2	9x2=18	1135x2	500mA	IP40	DIFFUSA	-	-	

Corpo illuminante a led da appoggio a parete / soffitto in vetro e alluminio.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione a soffitto o parete tramite tre magneti al neodimio da fissare al supporto di appoggio tramite viti non di nostra fornitura.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA DOPO L'INSTALLAZIONE VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

ZBowl

ZB.NN.033.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
01x3	9x3=27	1135x3	500mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led da appoggio a parete / soffitto in vetro e alluminio.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione a soffitto o parete tramite quattro magneti al neodimio da fissare al supporto di appoggio tramite viti non di nostra fornitura.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA DOPO L'INSTALLAZIONE VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

ZBowl

ZB.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
01	9	1135	500mA	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led da sospensione a soffitto in alluminio e vetro soffiato.
Viene fornito con 1,5m di cavo bipolare in tessuto nei colori a scelta: nero, rosso, per il collegamento elettrico.
Installazione da interno, su qualsiasi superficie piana rigida.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE
**** Accessori: vedere pagina 165***

ZBowl

ZB.NN.060.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
01	9	1135	220V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio e vetro soffiato da appoggio da tavolo su base in alluminio Ø100mm spessore 6mm.
Viene fornito con 2m di cavo completo di interruttore e alimentatore a spina di tipo europeo per il collegamento alla presa elettrica.
Installazione da interno, in appoggio su qualsiasi superficie piana rigida non inclinata.
FINITURA: VETRO BIANCO LATTE SATINATO, LE PARTI METALLICHE A VISTA VERNICIATE DI BIANCO RAL 9016
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

zcandle

ZCandle

ZCA.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED/m	W/m	Lm ca	A			R / V / B		
140	9,6	1224	24V	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led da sospensione in alluminio e metacrilato.
Viene fornito con 2m di cavo rivestito in tessuto nero o rosso per il collegamento alla rete elettrica 24V, più cavo d'acciaio per la sospensione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio tramite due rosoni, fissaggio mediante quattro viti a vista, non di nostra fornitura, adatte al supporto.
Lunghezza massima della lampada 2000mm.
FINITURA: PARTI METALLICHE VERNICIATE DI NERO - ALTRI COLORI O FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: METACRILATO BIANCO OPALE

ZCandle

ZCS.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED/m	W/m	Lm ca	A			R / V / B		
140	9,6	1224	24V	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led da sospensione in alluminio e metacrilato.
Viene fornito con 2m di cavo "trasparente" per il collegamento alla rete elettrica a 24V.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio tramite rosone, fissaggio mediante due viti a vista non di nostra fornitura, adatte al supporto.
Lunghezza massima della lampada 2000mm.
FINITURA: PARTI METALLICHE VERNICIATE DI NERO - ALTRI COLORI O FINITURE SU RICHIESTA
SCHERMO: METACRILATO BIANCO OPALE

zpro

Photo ©Manrico Dell'Agnola

ZPro

ZP.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	9	1135	500mA	IP54	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K



Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo per il collegamento elettrico.
Installazione da interno tramite rosone.
Fissaggio con due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: VERNICIATO DI BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	9	1135	500mA	IP54	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K



Proiettore a led in alluminio a sospensione.
Viene fornito con 2,5m di cavo in gomma di colore nero per il collegamento elettrico, su richiesta il cavo può essere rivestito in tessuto nero o rosso.
Installazione da interno tramite due cavi in acciaio su apposito rosone rotante.
Fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURA: VERNICIATO DI BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca	A			R / V / B		
01	9	1135	48V	IP20	DIFFUSA - 18° - 36° - 60°	-	-	2700K 3000K 4000K



Proiettore a led in alluminio per installazione su binario elettrificato.
Viene fornito completo di idoneo adattatore per il collegamento al binario elettrificato.
L'adattatore è provvisto al suo interno di un converter DALI necessario per trasformare i 48V della linea di alimentazione in 500mA per la corretta alimentazione del proiettore. Inoltre, è predisposto per ricevere un segnale di BUS DALI.
Il sistema di connessione del proiettore ZPro è predisposto per essere inserito in alcuni modelli di binari elettrificati della ditta Stucchi o di altro tipo del tutto identici nelle caratteristiche della forma e alimentazione elettrica.
FINITURA: VERNICIATO NERO - BIANCO RAL 9016 - ALTRI COLORI SU RICHIESTA.
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

zspy

Photo ©Manrico Dell'Agnola

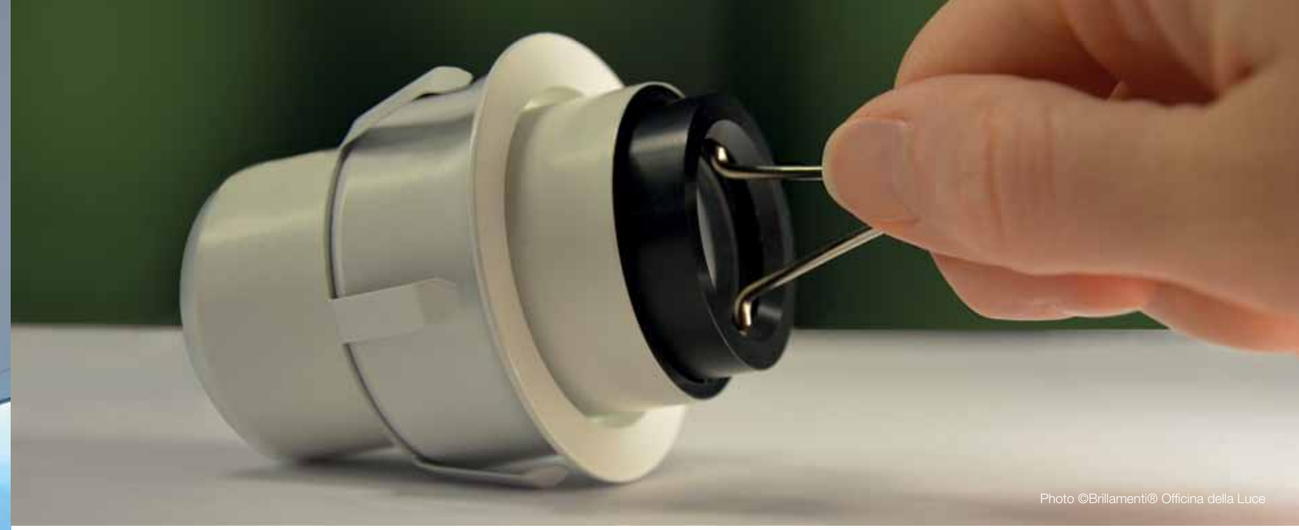

Photo ©Brillamenti® Officina della Luce

ZSpy

ZS.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto.
Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della cassaforma.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su apposita cassaforma da fissare tramite viti non di nostra fornitura, su legno o su cartongesso di spessore 13mm.
Montaggio del corpo illuminante porta led a pressione.
FINITURA: ANODIZZATO NERO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

ZSpy

ZS.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca	Ⓐ			R / V / B		
01	1,2	110	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto.
Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della struttura.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida, diametro di alloggiamento 50mm, profondità 60mm.
Montaggio a pressione tramite molla.
FINITURA: ANODIZZATO NERO / GRIGIO
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

zword

Photo ©Manrico Dell'Agnola

ZWord

ZWA.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED/m	W/m	Lm/m	A			R / V / B		
210	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio e metacrilato o policarbonato da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
Montaggio tramite due apposite staffe da avvitare al supporto portante.
Viti di diametro massimo 5mm a testa svasata non di nostra fornitura.
FINITURA: LA PARTE METALLICA IN ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO / NERO - ALTRI COLORI O FINITURE A RICHIESTA
DIFFUSORE TUBOLARE: COLORE BIANCO OPALE

ZWord

ZWS.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED/m	W/m	Lm/m	A			R / V / B		
210	14,4	1802	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K



Corpo illuminante a led in alluminio e metacrilato o policarbonato da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio a sospensione tramite supporto rigido e staffa da fissare al soffitto con una vite a testa svasata di diametro massimo 5mm non di nostra fornitura.
FINITURA: LA PARTE METALLICA IN ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO / NERO - ALTRI COLORI O FINITURE A RICHIESTA
DIFFUSORE TUBOLARE: COLORE BIANCO OPALE

accessori

Angolo

AN.NN.000.OTA.FI

50x37x65

Staffa ST.050.037

Staffa in acciaio inox.

Dimensioni di massima: 50x37x65mm.

Barra

BT1.NN.CO.A.TO.FS



Cassaforma CF.013.023

Cassaforma in acciaio zincato per **cartongesso**.

Dimensioni d'incasso: 23 mm..

20x12x40

Graffa GR.020.012

Graffa in acciaio zincato.

Dimensioni di massima: 21 x 12 x 40mm.

31x31x15

Staffa ST.031.031

Staffa in acciaio inox.

Dimensioni di massima: 31 x 31 x 15mm.

31x14x15

Staffa ST.031.014

Staffa in acciaio inox.

Dimensioni di massima: 31 x 14 x 15mm.

BRC.NNN.CO.A.TO.FS

BA1.NNN.CO.A.TO.FS

BA5.NNN.CO.A.TO.FS

BA8.NNN.CO.A.TO.FS

31x31x15

Staffa ST.031.031

Staffa in acciaio inox.

Dimensioni di massima: 31 x 31 x 15mm.

31x14x15

Staffa ST.031.014

Staffa in acciaio inox.

Dimensioni di massima: 31 x 14 x 15mm.

BA2.NNN.CO.A.TO.FS

BA4.NNN.CO.A.TO.FS

13x3x40

Graffa GR.013.003

Graffa in alluminio anodizzato per fissaggio a scomparsa.

Dimensioni di massima: 13 x 3 x 40mm.

BA3.NNN.CO.A.TO.FS



19x10x40

Graffa GR.019.010

Graffa in alluminio anodizzato per fissaggio a scomparsa.

Dimensioni di massima: 19 x10 x 40mm.

Lunghezza graffa su richiesta..

Piastra di fissaggio 4641-M

Per sospensione.

Piastra di fissaggio in ottone.

Dimensioni di massima: Ø16 x 7mm.

Finiture disponibili: nichel lucido.



Finale cilindrico 95227

Per sospensione.

Finale cilindrico in ottone.

Dimensioni di massima: Ø16 x 14 mm.

Finiture disponibili : nichel lucido.



Bloccacavo 96339

Per sospensione.

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio.

Dimensioni di massima: Ø10 x 34,5 mm.

Finiture disponibili : nichel lucido.



Cavo 96339

Per sospensione.

Cavo in acciaio.

Dimensioni di massima: Ø1,2 x 5000mm.

BA9.NNN.CO.A.TO.FS

16.7x20x7.4

Graffa 987004

Graffe di fissaggio in metallo.

Dimensioni di massima: 16,7 x 20 x 7,4mm.

BSC.NNN.CO.A.TO.FS

Piastra di fissaggio 4641-M

Per sospensione.

Piastra di fissaggio in ottone.

Dimensioni di massima: Ø16 x 7mm.

Finiture disponibili: nichel lucido.



Finale cilindrico 95227

Per sospensione.

Finale cilindrico in ottone.

Dimensioni di massima: Ø16 x 14 mm.

Finiture disponibili : nichel lucido.



Bloccacavo 96339

Per sospensione.

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio.

Dimensioni di massima: Ø10 x 34,5 mm.

Finiture disponibili : nichel lucido.



Cavo 96339

Per sospensione.

Cavo in acciaio.

Dimensioni di massima: Ø1,2 x 5000mm.

Castello

CS.NN.000.OTA.FI

CS.NN.001.OTA.FI

250x250x5

Supporto SP.250.250

Supporto in acciaio verniciato nero - ral su richiesta.

Dimensioni di massima: 250 x 250 x 1200mm.

Cilindretto Mini

CI.NN.040.OTA.FI



Rosone RS.063.020

Rosone in alluminio verniciato bianco RAL 9016, altri colori o materiali su richiesta.

Dimensioni di massima: Ø20 x 63 x 38mm.

CI.NN.060.OTA.FI



Rosone RS.063.025

Rosone in alluminio verniciato bianco RAL 9016, altri colori o materiali su richiesta.

Dimensioni di massima: Ø25 x 63 x 38mm.

Cubetto

CU.NN.020.OTA.FI



Picchetto PI.020.1000

Picchetto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.

Utilizzo: da piantare nel terreno.

Dimensioni di massima: Ø20 X 1000 mm.



50x100x4mm

Supporto SP.O50.100

Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.

Utilizzo: per fissaggio in orizzontale.

Dimensioni di massima: Ø20 x 400 mm.



50x100x4mm

Supporto SP.V50.100

Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.

Utilizzo: per fissaggio in verticale.

Dimensioni di massima: Ø20 X 400 mm.

Duomo Mini

DU.NN.000.OTA.FI

DU.NN.001.OTA.FI

DU.NN.010.OTA.FI

DU.NN.011.OTA.FI

Ø15x9.5mm

Boccola BC.015.010

Boccola di frizione in alluminio.

Fissaggio tramite una vite a brugola da m5 x 10mm di nostra fornitura.

Finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.

Dimensioni di massima: Ø15 X 9,5 mm.

Ø30x30mm

Supporto SP.030.030

Supporto in alluminio.

Finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.

Dimensioni di massima: Ø30 x 30 mm.

Ø45x50mm

Supporto SP.045.050

Supporto utile per agevolare il collegamento elettrico, finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori su richiesta.

Dimensioni di massima: Ø45 X 400 mm.

45x90x3mm

Supporto SP.O45.090

Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.

Utilizzo: per fissaggio in orizzontale.

Dimensioni di massima: Ø15 x 200 mm.



45x90x3mm

Supporto SP.V45.090

Supporto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.

Utilizzo: per fissaggio in verticale.

Dimensioni di massima: Ø15 X 200 mm.



Supporto SP.015.210

Supporto in acciaio inox per incasso a muro.

Dimensioni di massima: Ø15 X 210 mm.



Picchetto PI.015.800

Picchetto in acciaio inox - verniciato nero - altri colori su richiesta.

Utilizzo: da piantare nel terreno.

Dimensioni di massima: Ø15 X 800 mm.

Duomo

DU.NN.020.OTA.FI

DU.NN.021.OTA.FI

Ø15x9.5mm

Boccola BC.015.010
Boccola di frizione in alluminio.
Dimensioni di massima: Ø15 X 9,5 mm.
Fissaggio tramite una vite a brugola
da m5 x 10mm di nostra fornitura.
Finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori
su richiesta.

Ø30x30mm
Supporto SP.030.030
Supporto in alluminio, finitura: anodizzato nero
/ grigio - altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø30 x 30 mm.

Ø45x50mm
Supporto SP.045.050
Supporto utile per agevolare il collegamento
elettrico, finitura: anodizzato nero / grigio -
altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø45 X 400 mm.



50x100x4mm
Supporto SP.O50.100
Supporto in acciaio inox - verniciato nero -
altri colori su richiesta.
Utilizzo: per fissaggio in orizzontale.
Dimensioni di massima: Ø15 x 400 mm.



50x100x4mm
Supporto SP.V50.100
Supporto in acciaio inox - verniciato nero -
altri colori su richiesta.
Utilizzo: per fissaggio in verticale.
Dimensioni di massima: Ø20 X 400 mm.



Picchetto PI.020.1000
Picchetto in acciaio inox - verniciato nero -
altri colori su richiesta.
Utilizzo: da piantare nel terreno.
Dimensioni di massima: Ø20 X 1000 mm.

DU.NN.040.OTA.FI

Ø15x9.5mm

Boccola BC.015.010
Boccola di frizione in alluminio.
Fissaggio tramite una vite a brugola
da m5 x 10mm di nostra fornitura.
Finitura: anodizzato nero / grigio - altri colori
su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø15 x 9,5 mm.

Ø30x30mm
Supporto SP.030.030
Supporto in alluminio, finitura: anodizzato nero
/ grigio - altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø30 x 30 mm.

Ø45x50mm
Supporto SP.045.050
Supporto utile per agevolare il collegamento
elettrico, finitura: anodizzato nero / grigio -
altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø45 x 400 mm.



50x100x4mm
Supporto SP.O50.100
Supporto in acciaio inox - verniciato nero -
altri colori su richiesta.
Utilizzo: per fissaggio in orizzontale.
Dimensioni di massima: Ø15 x 400 mm.



50x100x4mm
Supporto SP.V50.100
Supporto in acciaio inox - verniciato nero -
altri colori su richiesta.
Utilizzo: per fissaggio in verticale.
Dimensioni di massima: Ø20 x 400 mm

Loto

LO.NN.000.OTA.FI



Cassaforma CF.032.100
Cassaforma in pvc.
Installazione a parete / pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø36mm.
Dimensioni di massima: Ø36 x Ø32 x 100 mm.

LO.NN.005.OTA.FI



Cassaforma CF.035.100
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø40mm.
Dimensioni di massima: Ø40 x Ø35 x 100 mm.



Cassaforma CF.035.079
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø79mm.
Dimensioni di massima: Ø79 x Ø35 x 100 mm.

LO.NN.010.OTA.FI



Cassaforma CF.035.100
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø40mm.
Dimensioni di massima: Ø40 x Ø35 x 100 mm.

Cassaforma CF.035.066
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø66mm.
Dimensioni di massima: Ø66 x Ø35 x 66 mm

LO.NN.020.OTA.FI



Cassaforma CF.042.080
Cassaforma in alluminio.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø 50mm.
Dimensioni di massima: Ø50 x Ø42 x 80 mm.

LO.NN.030.OTA.FI



Cassaforma CF.020.080
Cassaforma in pvc.
Installazione a parete / pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø25mm.
Dimensioni di massima: Ø25 x Ø20 x 80 mm.

LO.NN.040.OTA.FI



Cassaforma CF.079.080
Cassaforma in pvc.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø85 mm.
Dimensioni di massima: Ø80 x Ø78,8 x 80 mm

Lucciola

LU.NN.000.OTA.FI



Picchetto PI.047.200
Picchetto in nylon.
Utilizzo: da piantare nel terreno.
Dimensioni di massima: Ø47 x 200 mm.

Flangia FL.100.150
Flangia di fissaggio in acciaio inox.
Installazione a pavimento.
Dimensioni di massima: 100 x 150 x 100mm.

Musuem

MU.NN.010.OTA.FI

MU.NN.030.OTA.FI

Piastra di fissaggio 4641-M
Piastra di fissaggio in ottone.
Dimensioni di massima: Ø16 x 7mm.
Finiture disponibili: nichel lucido, cromo lucido

Finale cilindrico 95227
Per sospensione.
Finale cilindrico in ottone.
Dimensioni di massima: Ø16 x 14 mm.
Finiture disponibili : nichel lucido.



Bloccacavo 96339
Per sospensione.
Bloccacavo automatico in ottone con
uscita laterale del cavetto di acciaio.
Dimensioni di massima: Ø10 x 34,5 mm.
Finiture disponibili : nichel lucido.



Cavo 96339
Per sospensione.
Cavo in acciaio.
Dimensioni di massima: Ø1,2 x 5000mm.

Regolo

RG.NN.000.OTA.FI



Cassaforma CF.091.110
Cassaforma in pvc.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø110 mm.
Dimensioni di massima: Ø110 x 91 mm.

Slot

SL.NN.010.OTA.FI



Cassaforma CF.I27.117
Cassaforma in acciaio zincato.
Installazione a parete.
Dimensioni di massima: 117 x 60 x 27 mm.



Cassaforma CF.E27.117
Cassaforma in acciaio zincato.
Installazione a parete.
Dimensioni di massima: 60 x 27 x 175 mm.

Smile

SM.NN.000.OTA.FI



Cassaforma CF.035.100
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø35 x Ø40 x 100 mm.



Cassaforma CF.035.066
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø66 x Ø35 x 66 mm.

SM.NN.040.OTA.FI

SM.NN.060.OTA.FI



Cassaforma CF.079.080
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Foro di alloggiamento: Ø85mm.
Dimensioni di massima: Ø85 x Ø78,8 x 80 mm.

Spot

LS.NN.000.OTA.FI

LS.NN.020.OTA.FI

LS.NN.021.OTA.FI

LS.NN.022.OTA.FI



Cassaforma CF.022.070
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø40 mm.
Dimensioni di massima: Ø40 x Ø22 x 70 mm.



Cassaforma CF.022.060
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: 25mm.
Dimensioni di massima: Ø25 x Ø22 x 60 mm.

LS.NN.040.OTA.FI

LS.NN.041.OTA.FI

LS.NN.060.OTA.FI

LS.NN.061.OTA.FI

LS.NN.080.OTA.FI

LS.NN.100.OTA.FI

LS.NN.122.OTA.FI



Cassaforma CF.035.100
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø35 x Ø40 x 100 mm.



Cassaforma CF.035.066
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø79 x Ø35 x 66 mm.

LS.NN.150.OTA.FI



Cassaforma CF.030.040
Cassaforma in alluminio.
Installazione su cartongesso, spessore 13 mm.
Fissaggio tramite viti.
Foro di inserimento: Ø 40 mm.
Dimensioni di massima: 120 x 40 x Ø30 mm.

Cassaforma CF.035.015
Cassaforma in alluminio.
Fissaggio tramite incollaggio.
Foro di alloggiamento: Ø 35 mm.
Dimensioni di massima: Ø35 x Ø30 x 15,5 mm.

LS.NN.160.OTA.FI



Cassaforma CF.043.050
Cassaforma in alluminio.
Installazione su cartongesso, spessore 13 mm.
Fissaggio tramite viti.
Foro di inserimento: Ø50 mm.
Dimensioni di massima: 120 x 50 x Ø42,75 mm.



Cassaforma CF.043.090
Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø79 mm.
Dimensioni di massima: 90 x Ø79 x 42,75 mm.



Cassaforma CF.043.015
Cassaforma in alluminio.
Fissaggio tramite incollaggio.
Foro di alloggiamento: Ø 47,5 mm.
Dimensioni di massima: Ø47,5 x Ø42,75 x 15,5 mm.

LS.NN.171.OTA.FI



Cassaforma CF.043.050
Cassaforma in alluminio.
Installazione su cartongesso, spessore 13 mm.
Fissaggio tramite viti.
Foro di inserimento: Ø 42,75mm.
Dimensioni di massima: 120 x 50 x Ø42,75 mm.

LS.NN.180.OTA.FI



Cassaforma CF.064.073
Cassaforma in alluminio.
Installazione su cartongesso spessore 13 mm.
Fissaggio tramite viti.
Foro di inserimento: Ø64mm.
Dimensioni di massima: 150 x 73 x Ø64 mm.



Cassaforma CF.064.120S
Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø79 mm.
Dimensioni di massima:
120 x Ø79 x Ø67,5 x Ø64 mm.

LS.NN.181.OTA.FI

LS.NN.260.OTA.FI



Cassaforma CF.064.120S
Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø79 mm.
Dimensioni di massima:
120 x Ø79 x Ø67,5 x Ø64 mm.

Thun

TH.NN.000.OTA.FI



Cassaforma CF.173.080
Cassaforma in acciaio inox.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: 173 x 80 x 58 mm.
Dimensioni di massima: 173 x 80 x 100 mm.

Ufo

UF.NN.000.OTA.FI

UF.NN.010.OTA.FI



Cassaforma CF.035.100
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø40 mm.
Dimensioni di massima: 100 x Ø40 x Ø35 mm.



Cassaforma CF.035.066
Cassaforma in pvc.
Installazione su muratura a parete / soffitto.
Dimensioni di massima: Ø79 x Ø35 x 66 mm.

UF.NN.020.OTA.FI

UF.NN.040.OTA.FI

UF.NN.060.OTA.FI



Cassaforma CF.146.150
Cassaforma in pvc.
Installazione a pavimento.
Foro di alloggiamento: Ø 150 mm.
Dimensioni di massima:
Ø150 x Ø146 x 120 mm.

ZBowl Mini

ZB.NN.000.OTA.FI



Cassaforma CF.050.090
Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø 79 mm.
Dimensioni di massima: 90 x Ø79 x Ø55 x Ø49 mm.

ZBowl

ZB.NN.020.OTA.FI



Cassaforma CF.056.080
Cassaforma in pvc e alluminio, forma a campana.
Installazione su muratura.
Foro di alloggiamento: Ø80mm.
Dimensioni di massima:
Ø79 x Ø59,5 x Ø56 x 80 mm.

ZB.NN.040.OTA.FI



Rosone ROS.070.055
Rosone in alluminio verniciato bianco RAL 9016
altri colori su richiesta.
Dimensioni di massima: Ø70 x 55 mm.

informazioni utili sui prodotti Brillamenti®

Le informazioni tecniche indicate nel presente catalogo sono da considerarsi indicative. Hi.Project s.r.l., senza preavviso, si riserva la facoltà di eliminare eventuali articoli della collezione e/o modificare le componenti tecnologiche costruttive al fine di migliorare il prodotto o il ciclo produttivo.

Alcune caratteristiche dei prodotti possono essere modificate su richiesta.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa ai prodotti si prega di contattarci tramite email all'indirizzo: info@hiproject.it

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Su misura per voi

Anche le vostre idee possono diventare dei **Brillamenti**!
Nella **"Officina della luce"** verranno realizzate lampade su misura e sarà studiata la migliore illuminazione dei vostri spazi.

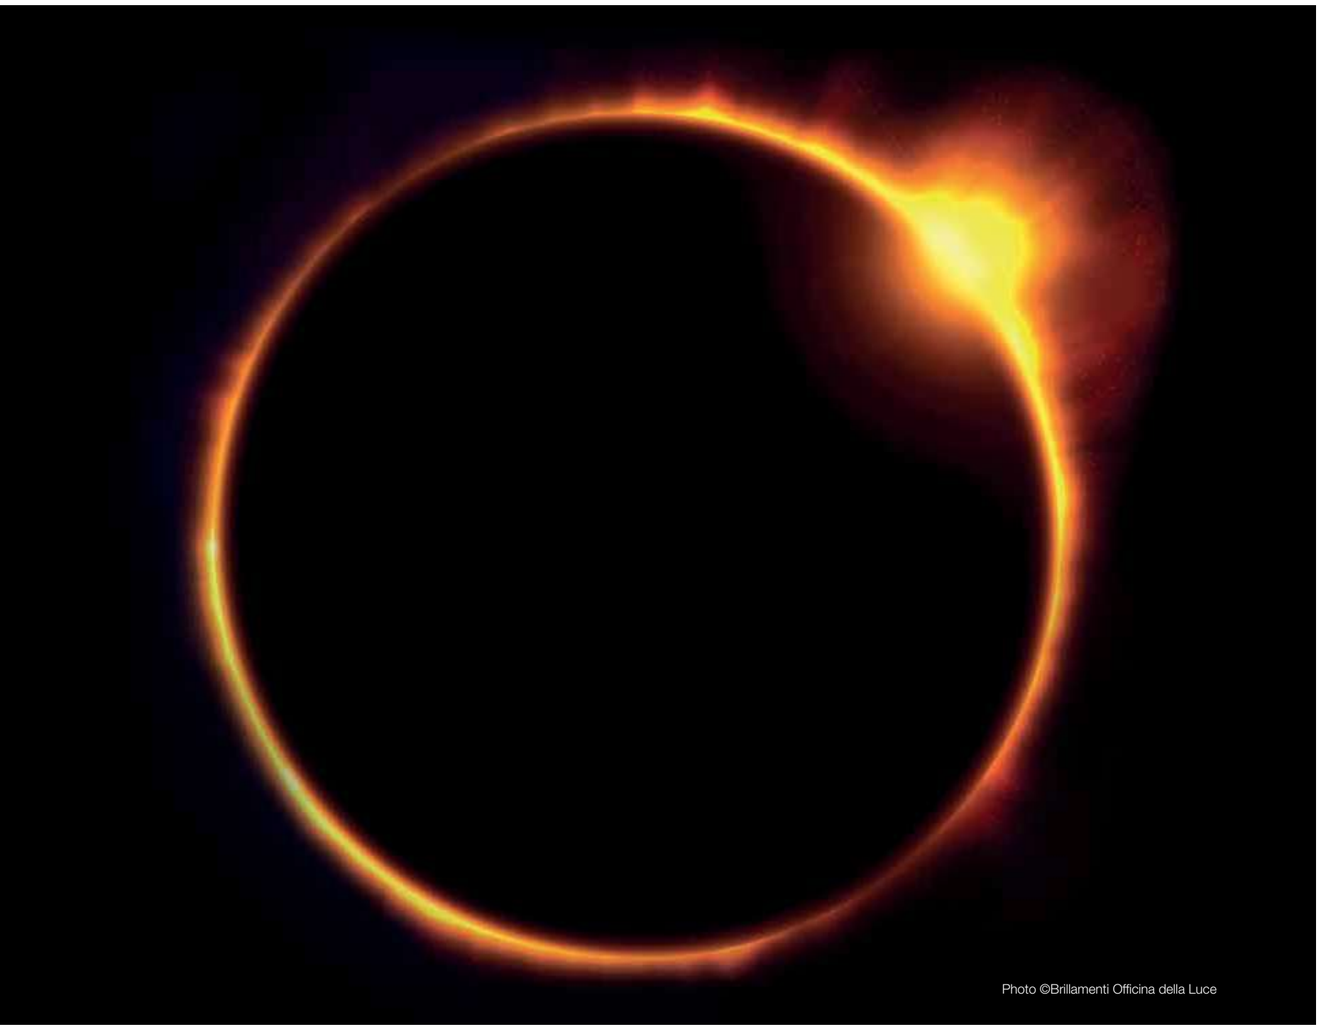

Evoluzione continua

L' **Officina della luce** è costantemente a lavoro
su nuovi prodotti firmati **Brillamenti**.
Vi invitiamo a rimanere aggiornati
visitando periodicamente il nostro sito.

www.**brillamenti.it**

Photo © Claudia Calegari

Photo © Claudia Calegari

Photo ©Gaetano Caberlotto

MaurizioLai IYOAalto photo ©AndreaMartiradonna

MaurizioLai IYOAalto photo ©AndreaMartiradonna

MaurizioLai IYOAalto photo ©AndreaMartiradonna

MaurizioLai IYOAalto photo ©AndreaMartiradonna

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Photo ©Stefano Carella

Photo ©Stefano Carella

Photo © Albergo Alla Rosa - El Cianton Ristorante

Photo © Albergo Alla Rosa - El Cianton Ristorante

Photo © Tiziano Doria

Photo © Tiziano Doria

Gardaphoto, 2018 - © Castello del Buonconsiglio, Trento

Gardaphoto, 2018 - © Castello del Buonconsiglio, Trento

Photo © Alpenhotel Hubertus

©Matteo Guidetti

© Matteo Guidetti

Photo courtesy 314BCN arquitectura & disseny

Photo courtesy 314BCN arquitectura & disseny

Photo © Alberto Ferrero

©Brillamenti® Officina della Luce

© Ernesto Mereu

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Photo ©Manrico Dell'Agnola

Designers

Prodotti

Alessandro Moretto & Enrico Zanella: Bumblebee.
Alessandro Zaffagnini: Isos, Kathè, Toxon, Trolley, Turn.
Emiliano Bonapace: Contrada.
Francesco Mattini & Fabio Dolso: Reanuzza.
Gianfranco Griggio: Mithra.
Giorgio Zaetta: Ginestre, ZBowl, ZCandle, ZSpy, ZPro, ZWord.
Giulio Quadri: Klas.
Lionello Pradegan: Esse.
Maurizio Longo: Cubica, Kaktus, Mite, Vette.
Roberto Cardin: Lanterna Drago, Lanternina.
Roberto Nicoletto: Lubox.

Progetti

Anidride Design: pagine 18, 88, 215.
Artigiani Associati: pagine 200-201.
Burnazzi Feltrin Architetti, Arch. Paolo Pegoretti: pagine 24, 158.
Carlo Samarati: pagine 115, 136, 140, 188-189.
Castello del Buonconsiglio: pagine 204-205.
Galleria Bianconi Mostra Umberto Bignardi: pagine 202-203.
Lai Studio: pagine 45, 92, 132, 192-193, 194-195, 208-209.
Lionello Pradegan: pagine 22, 47, 62, 65, 90, 107(progetto ingresso edificio), 166-167, 198-199.
Maria Teresa Ceola: pagina 42.
Markus Scherer: pagina 108.
Maurizio Longo: pagina 142.
Michelangelo Zanin: pagina 130.
Mobilficio Artigiani Associati: pagine 200-201.
Nicola Chiavarelli: pagina 26.
Noa* - network of architecture: pagine 117, 206-207.
Roberto Cardin: pagina 28.
Roberto Nicoletto: pagine 94-95.
Studio Associato Arch. Francesco Doglioni & Arch. Renata Daminato: pagine 190-191.
Studio Rigoni & Bortolaso: pagine 144, 214.
Studio Santalucia & Garbellotto Architetti Associati: pagine 96-97, 182-183.
Studio 314BCN Arquitectura & Disseny: pagine 210-211.
Zaettastudio: pagine 170, 212-213.

Fotografie

© Albergo Alla Rosa - El Cianton Ristorante
© Alberto Ferrero
© Alpenhotel Hubertus
© Brillamenti® Officina della Luce
© Claudio Calegari
© Dim Sum - Matteo Barro
© Ernesto Mereu
© Gaetano Caberlotto
Gardaphoto, 2018 - © Castello del Buonconsiglio, Trento
© Manrico dell'Agnola
© Marco Caselli - Nirmal
© Matteo Guidetti
Maurizio Lai IYO Aalto photo ©Andrea Martiradonna
Maurizio Lai IYO Aalto photo courtesy ©IYO Aalto
© Palais Mamming Museum
Photo courtesy ©Studio 314BCN Arquitectura & Disseny
©Stefano Carella
© Tiziano Doria

BRILLAMENTI ®
è un marchio di prodotto
Hi Project S.r.l.

Sede operativa
Via Mario Luciani, 4/E
32032 Feltre (BL)
Italia

Sede legale
Via Leonardo da Vinci, 8
32034 Pedavena (BL)
Italia

Tel: +39 0439 310098

Mail: info@hiproject.it

www.**brillamenti**.it

www. **brillamenti**.it