



BRILLAMENTI



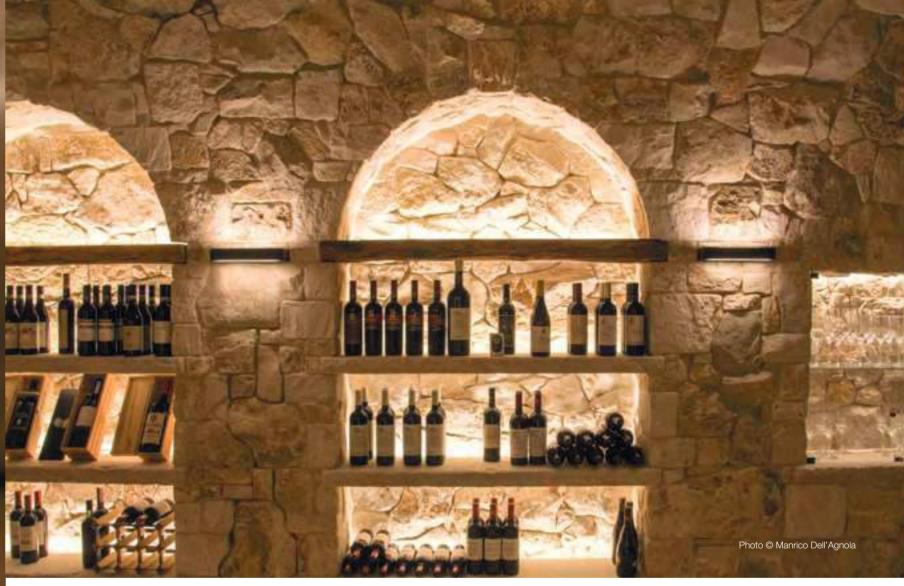

Lubox

LB.NN.000.OTA.FI - LB.NN.000.OTA.FI



300x100x50

N° LED (doppia emissione)	w	Lm ca	- A -		4	R/V/B	0	
↑24	6	800	24	IP 40	DIFFUSA	-	-	2700 K 3000 K 4000 K
↓ 24	6	800	24	IP 40	DIFFUSA	-	-	2700 K 3000 K 4000 K

Corpo illuminante a Led in alluminio, da appoggio a parete. Viene fornito con due cavi da 25cm per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana. Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura. FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE