



picus

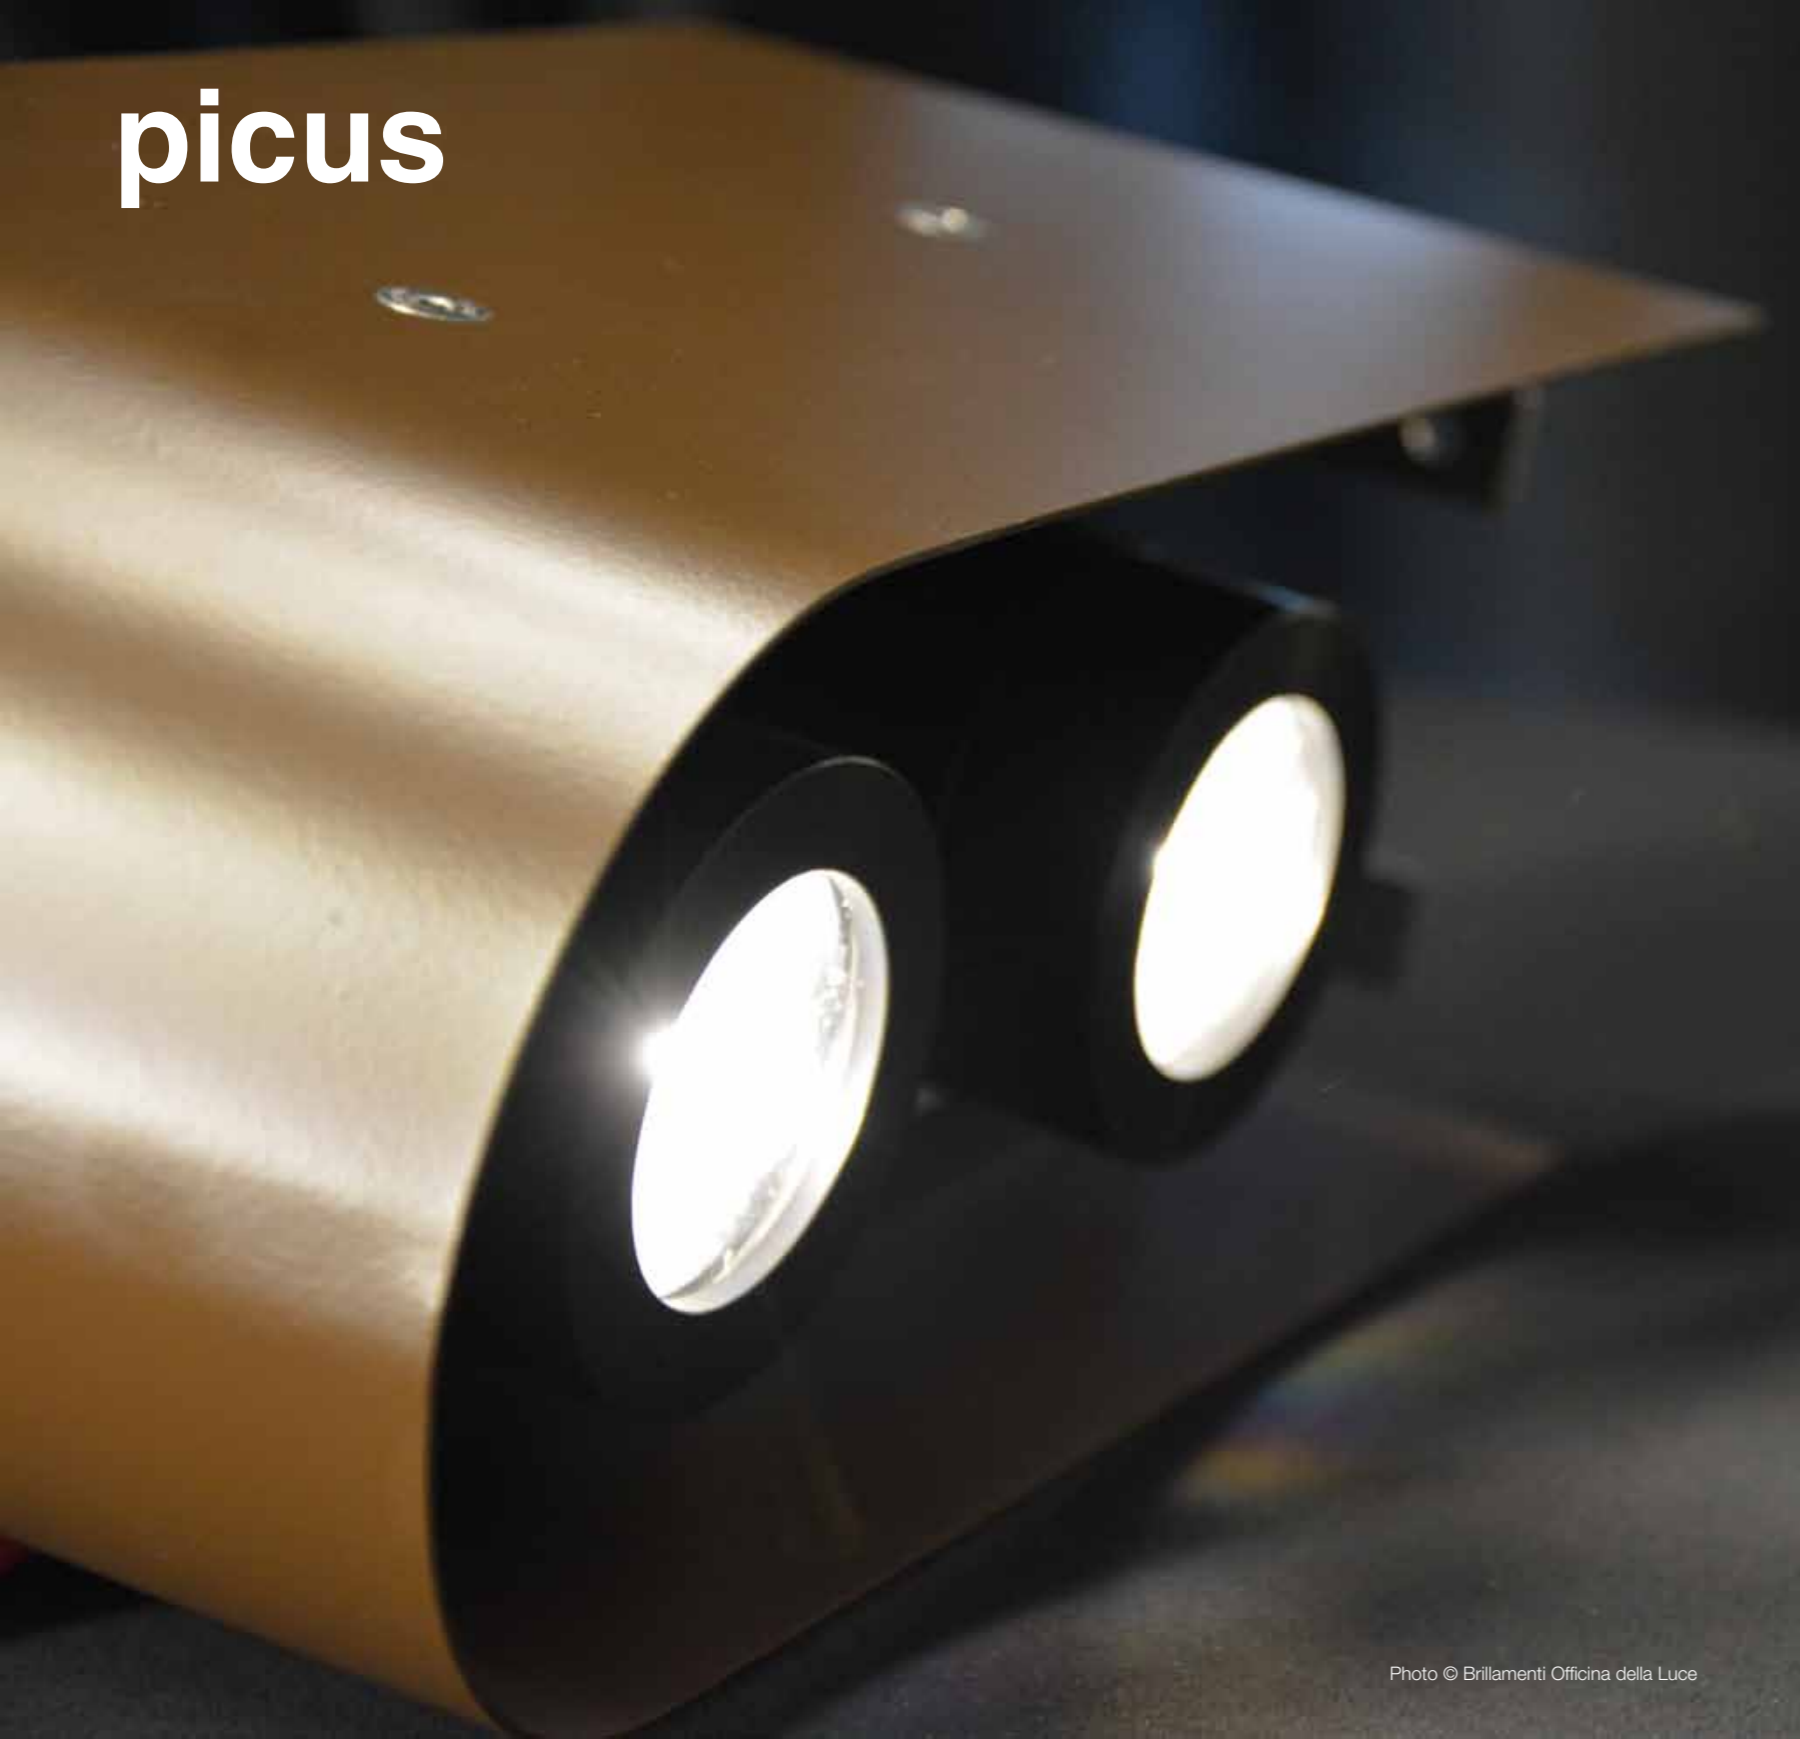



Photo © Brillamenti Officina della Luce



Photo © Alpenhotel Hubertus

Picus

PC.NN.000.OTA.FI - PC.NN.000.OTA.FI



265x103x140

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
↓ 01	2,4	180	700mA	IP65	3°		- 2700K 3000K 4000K
↓ 01	2,4	180					

Corpo illuminante a led da parete a due proiettori in acciaio e alluminio. Regolazione indipendente dell'inclinazione dei due proiettori. Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico. Installazione da esterno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura. FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - RAL PERSONALIZZATO SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

BRILLAMENTI

85